



Felhasználói útmutató

COPPER SB
MAGYAR

Tartalom

Biztonsági Javaslatok	3
Jogi nyilatkozat	3
Biztonsági utasítások	3
Csatlakozó ajánlások	4
Üdvözlő a Wallbox	5
Ismerd meg a Wallbox Copper SB-t	6
Töltési Státusz	7
Zárolás / Töltő feloldása	7
RFID azonosítás	8
Töltő aljzat reteszelés	8
myWallbox app felfedezés	9
Wallbox App	10
1-App letöltése	10
2- myWallbox felhasználó létrehozás-belépés	10
3- Első töltő hozzáadása	11
4- Töltő lista	11
5- Szinkronizálás a töltővel	12
6- Töltő kezelése	12
7- Konfiguráció	14
8- Profil szerkesztése	17
myWallbox Portal	18
myWallbox felhasználó létrehozás	18
Hozzáférés a webes felülethez	20
Töltők	22
Statisztikák	23
Felhasználók	24
Profil menü	27
Karbantartás	28
Hibaelhárítás	28
Segítség	31

Biztonsági ajánlások

A felhasználónak el kell olvasnia és teljes mértékben meg kell értenie a mellékelt biztonsági utasításokat. Az ebben a kézikönyvben található és a készülékre nyomtatott biztonsági információk és utasítások figyelmen kívül hagyása vagy azokkal ellentétes cselekmények áramütést, tüzet és / vagy súlyos sérüléseket, valamint a jármű vagy a Wallbox eszköz károsodását okozhatják. Az ilyen cselekedetektől eredő esetleges károkat a garancia kizárja. A Wallbox készülék telepítését képzett villanyszerelőnek kell elvégeznie az érzékelési szabályozásnak megfelelően. A Felhasználói kézikönyvben szereplő információk nem mentesítik a felhasználót az esetleges normák és szabványok, illetve helyi előírások betartásáért. A Wallbox töltő készüléket úgy tervezték, fejlesztették és gyártották, hogy megfeleljen a követelményeknek, a biztonsági előírásoknak és a normáknak, a megfelelőségi nyilatkozatban bemutatott irányelveknek megfelelően.

Jogi nyilatkozat

Ez a dokumentum referencia útmutatóként szolgál a töltő működéséhez. A bemutatott termékek csak illusztrációk, és nem feltétlenül reprezentálják a terméket. A Wallbox fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa a termék és a dokumentáció specifikációit és folyamatait.

Biztonsági utasítások

- Ne használja, ha olyan fizikai hibákat észlel, mint repedés, törés, korrózió vagy egyéb károsodás. Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
- A Wallbox készüléket csak arra felhatalmazott szakember és szakképzett személyzet nyithatja meg, szerelheti szét, javíthatja, módosíthatja. A Wallbox berendezés jogosulatlan módosítása a gyártói garancia érvényét veszti.
- Engedély nélküli módosítás vagy átalakítás nem megengedett.
- Ne töröljön semmilyen figyelmeztetést a készüléken, például biztonsági szimbólumokat, figyelmeztető figyelmeztetéseket, adattáblákat, azonosító táblákat vagy kábeljelzéseket.
- Óvja a Wallbox készüléket az esetleges ütközéstől.
- A töltőállomásnak nincs saját kapcsolója. Mindig tartsa be a helyi villamos energia szabályokat és előírásokat.
- A Wallbox töltők csak a megadott működési paraméterek mellett használhatók -25 ° C és 40 ° C közötti környezeti hőmérsékleten belül.
- Ne használja a Wallbox töltőt olyan kedvezőtlen éghajlati viszonyok között, amelyek hatással lehetnek a járműre vagy a Wallbox eszközre. Esőben ne nyissa fel a fedelet.

Csatlakozó ajánlások

- Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a töltőkábel és az érintkezők nem sérültek-e vagy nem szennyeződtek-e.
- Soha ne használjon sérült töltőkábelt, a jármű csatlakozóját vagy az infrastruktúra elektromos csatlakozóját a töltéshez.
- Soha ne használjon piszkos vagy nedves érintkezőket.
- Csatlakoztassa a csatlakozót csak a jármű csatlakozóihoz és az infrastruktúra elektromos csatlakozóihoz, amelyek víz, nedvesség és folyadékok ellen védettek.
- A töltés leállítása után a jármű csatlakozóját és a berendezés csatlakozóját le lehet választani. Soha ne használja erővel a jármű csatlakozóját a bemenetről vagy a berendezés dugaszoló aljzatáról. Az ilyen veszélyes tevékenység súlyos sérüléseket vagy akár halált is okozhat.
- A töltőállomástól és az elektromos járműtől függően a töltés befejezésének ideje és a kioldás időtartama változhat.
- Egyes járművek csatlakoztatott töltőkábellel indíthatók. Mielőtt elindulna, mindenképpen húzza ki a csatlakozódugót.
- Ne használja a töltőkábelt hosszabbító kábellel vagy adapterrel.
- Ha a csatlakozó füstöt ereszt vagy olvadni kezd, soha ne érintse meg a töltőkábelt. Ha lehetséges, állítsa le a töltési folyamatot. Mindenesetre húzza ki a tápfeszültséget a Wallbox készülékből.
- Tartsa a töltőkábelt gyermekektől elzárva.
- Vigyázzon a csatlakozóval, ne lépjen rá vagy a kábelre.
- A kábelt SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYBEN NEM szabad meghúzni, miközben a járműhöz van csatlakoztatva.



Fontos információk a termék helyes ártalmatlanításához a 2012/19 / EK irányelvnek megfelelően. Hasznos élettartama végén a terméket nem szabad települési hulladékként elhelyezni. Speciális és elkülönített hulladék gyűjtőközpontjába vagy a szolgáltatást nyújtó forgalmazóhoz kell vinni.

Üdvözl a Wallbox.

Gratulálunk, hogy megvásárolta a mindennapi igényeket kielégítő, csúcstechnológiával tervezett elektromos jármű-töltőrendszert. Ez a felhasználói útmutató megmutatja, hogyan kell tölteni elektromos járművét, és megadja az alapvető funkciókat a Wallbox Copper SB irányításához.

Ismerje meg Wallbox Copper SB készülékét

Mielőtt elkezdené, kérjük, nézze át gyorsan a Wallbox Copper SB-t.



Miután a Wallbox Copper SB készen áll és be van kapcsolva, a Wallbox alkalmazáson keresztül működtetheti. A szoftvert kifejezetten a töltési folyamat egyszerű parancsokkal történő teljes ellenőrzéséhez és kezeléséhez tervezték, de enélkül is használható.

Töltő állapota

A Copper SB töltő előlapján található LED intuitív színkóddal jelzi a töltő állapotát.



A KÁBEL NINCS CSATLAKOZTATVA

A töltőkábel nincs csatlakoztatva a töltő aljzatához.



KÉSZ

A töltő ebben az állapotban marad, amikor használatra kész, de nincs csatlakoztatva autó.



CSATLAKOZTATVA

A töltő észleli, hogy csatlakoztatva van egy autóhoz. Kevés olyan helyzet áll fenn, amikor a töltő ebben az állapotban maradhat.

- Várakozás az autógényre: ez a helyzet akkor fordul elő, amikor az autó nem hajlandó tölteni, bár a töltő készen áll. Ennek oka a következő helyzetek egyike:

Az auto akkumulátora teljesen fel van töltve.

Az átmenet az autó csatlakoztatása és a töltés megkezdése között.

Átmenet a töltés folytatása és a töltés megkezdése között.

A kocsi függőben lévő, beprogramozott időzítéssel rendelkezik a következő 12 órán belül.

- Töltés szünetel: a felhasználó az alkalmazást vagy a gesztust szünetelteti a töltést.
- Időzítés befejeződött: a töltő várja a következő töltési műveletet.



TÖLTÉS

A töltési folyamat megkezdődött. Az auto feltöltése folyamatban van a következő útra.



ZÁROLT

A töltő zárolva van. Csak felhatalmazott felhasználó oldhatja fel. A felhasználói hitelesítés történhet RFID kártyán, Wallbox alkalmazáson vagy myWallbox portálon keresztül.



HIBA

A töltő hibamódban van. Ne próbáljon ilyen állapotban tölteni. Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, hogy tanácsot adhasson ebben a témában.

Zárolás / Töltő feloldás

A Wallbox Copper SB zárolható az illetéktelen használat megakadályozása érdekében. Zárhatja és feloldhatja Copper SB-jét a Wallbox alkalmazás és a myWallbox portál használatával.

RFID Authentikáció

A Wallbox Copper SB feloldása RFID (rádiófrekvenciás azonosítás) segítségével lehetséges. Az RFID technológia lehetővé teszi a felhasználó azonosítását a pénztárcába illeszkedő és egyedi azonosító kódot tartalmazó RFID kártya révén. Minden engedélyezett felhasználónak rendelkeznie kell RFID-kártyával.

A funkció engedélyezéséhez csak a töltővel ellátott Wallbox RFID kártyára nyomtatott RFID kódot kell megadnia a myWallbox fiókba a myWallbox portálon keresztül (további részletekért lásd a „myWallbox portál” fejezetet). Ne feledje, hogy csak a töltő szuperadminisztrátora adhatja meg az RFID-kódokat a töltő felhasználói fiókjában.

Az RFID-hitelesítéshez a töltőnek online állapotban kell lennie az engedélyezett felhasználókkal kapcsolatos információk frissítéséhez. A myWallbox portálon végzett módosítás után akár 30 másodpercig is eltarthat, amíg a töltő frissíti a felhasználói információkat.

Most a rendszer készen áll arra, hogy a felhasználó kinyissa a töltőt az RFID-kártyával. Ehhez a felhasználónak az RFID-kártyát a töltőn lévő RFID-olvasó előtt kell tartania, legfeljebb 50 mm távolságra. Ha az RFID-kód kiolvasása helyes és a töltő jogosult felhasználójához tartozik, a töltő azonnal kinyit.



RFID

A következő kép az RFID-olvasó helyzetét mutatja a töltőben.

Töltő aljzat reteszelése

A töltő aljzatában mechanikus reteszelő rendszer található, amely megakadályozza a töltőkábel terhelés alatti leválását. A dugót a töltő aljzatába zárják, miután a kábelt csatlakoztatták az autóhoz, és kioldja, amikor a kábelt leválasztják az autóról.

Vegye figyelembe, hogy a töltőkábel csatlakozójának mechanikus rögzítését a jármű aljzatának bemenetéhez a jármű kezeli. A töltőkábel eltávolítása előtt fejezze be a járműből a töltést. Ellenőrizze a jármű felhasználói útmutatóját, hogy megtudja, hogyan kell ezt megtenni, mivel minden járműnek más követelményei vannak.

Ismerd meg a myWallbox
alkalmazást.

Wallbox App



1 Töltsd le az Alkalmazást

Mielőtt belekezdene, ajánljuk, hogy töltsd le a myWallbox alkalmazást az okostelefonodra és hozz létre egy myWallbox felhasználót, hogy a töltőidet akár a távolból is vezérelhesd. A Wallbox alkalmazás elérhető PlayStore és AppStore felületeken.



A MyWallbox letöltéséhez használd az alábbi QR kódokat.



2 Hozz létre egy myWallbox felhasználót vagy jelentkezz be

Ha már regisztrált felhasználó vagy, használd az email címed és a jelszavad hogy belépj az alkalmazásba.

Ha először használod az alkalmazást, szükséged van egy új felhasználó létrehozására, hogy hozzáférhess a Wallbox applikációhoz. Nyomj rá a "Regisztráció" gombra, majd töltsd ki a személyes adataiddal a regisztrációs adatlapot. Egy elfogadás popup fog megjelenni a képernyőn.

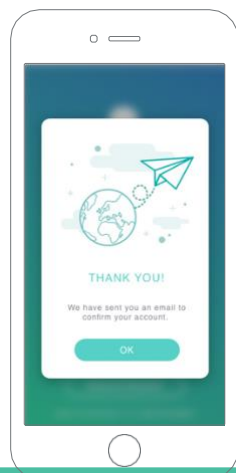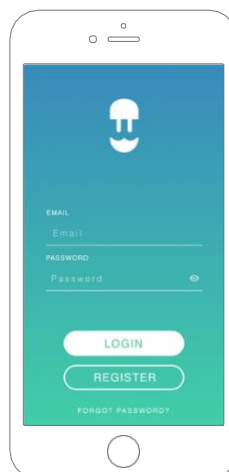



Ha először használod az alkalmazást, szükséged van egy új felhasználó létrehozására, hogy hozzáférhess a Wallbox applikációhoz. Nyomj rá a "Regisztráció" gombra, majd töltsd ki a személyes adataiddal a regisztrációs adatlapot. Egy elfogadás popup fog megjelenni a képernyőn.

wallbox

Wallbox App

Kapni fogsz egy levelet az email fiókodra, amellyel visszaigazolod a felhasználód. Ha nem kapnád meg a levelet, nézd meg a “spam” vagy kéretlen mappát.


Mikor megnyitod az emailt, nyomj rá a “visszaigazolás” gombra, hogy elkezdhesd használni a felhasználódat.

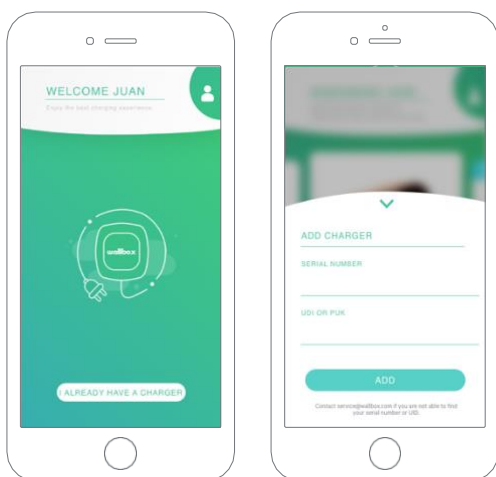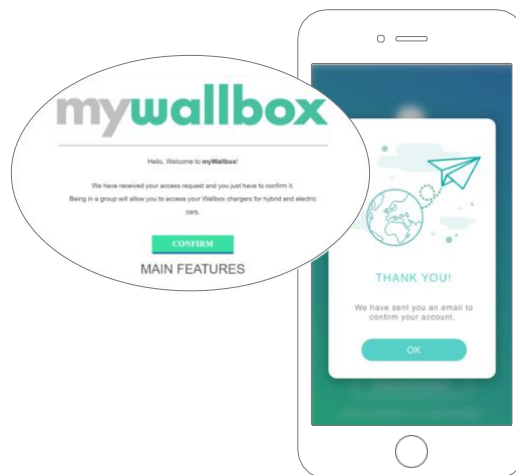

3 Add hozzá az első töltődet

Ha még egy töltőt sem csatlakoztattál a felhasználódhoz, nyomj rá a “Már van egy töltőm” gombra, hogy hozzá adhass egy töltőt a felhasználódhoz.

Írd be a Sorozatszámot és UID vagy PUK számát a töltőnek. Ezt az információt a töltő használati utasításában vagy a címkén találod, amely a töltő külső oldalán található.

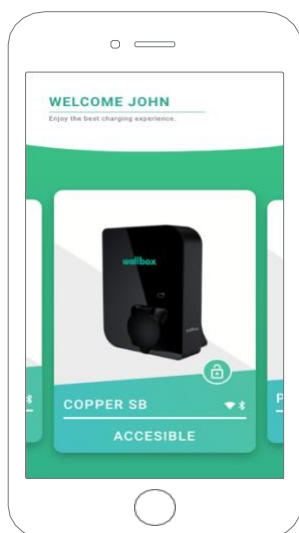

4 Töltőlista


A képernyőn az alábbi információkat tudhatod meg a töltőről:

- Töltő neve: a gyári beállítások szerint, láthatjuk a töltő szériaszámát, de ez természetesen állítható.
- Jelenlegi csatlakozási mód: Bluetooth csatlakozást csak akkor jelzi, ha a töltő a közelben van.
- Töltő státusza: Szürkén jelzi, ha a töltő nem elérhető, ezen felül zöld.

Wallbox App



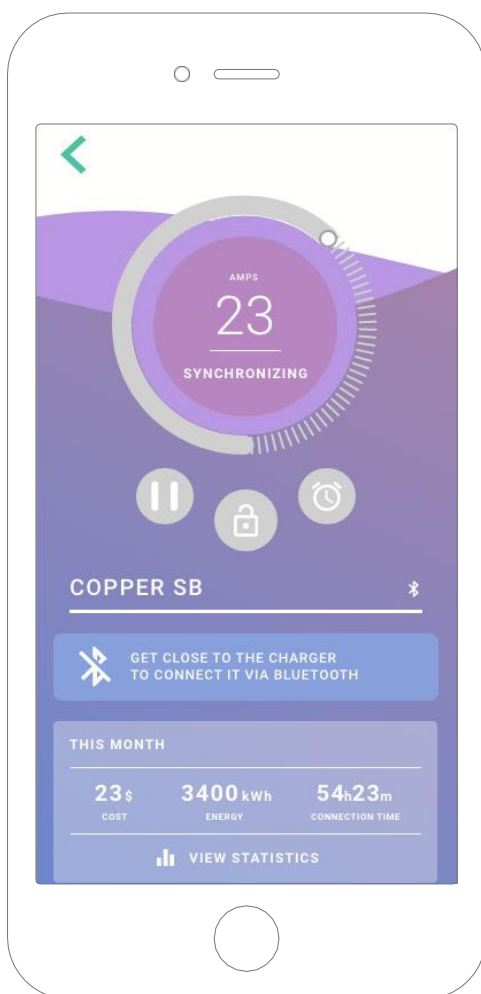


5 Szinkronizáljuk a töltővel

Amikor csatlakozol egy töltőhöz, a töltési ciklusokat szinkronizálja az alkalmazással a MyWallbox felhőn keresztül. A szinkronizált töltések százalékát láthatjuk a képernyőn.



6 Irányítsd a töltődöt

Ezt a képernyőt akkor látod, amikor csatlakoztál a töltőhöz. A gombok a képernyő felső felén az alábbi folyamatok végrehajtását teszik lehetővé:

- A kerék segítségével állítsd be az áramerősséget.
- Zárd le vagy old fel a töltődöt.
 -  A töltő le van zárva, nyomd meg a gombot, hogy feloldd..
 -  A töltő fel van oldva, nyomd meg a gombot, hogy lezárd.
- Töltés szüneteltetése/leállítása.
 -  A töltés szünetel, nyomd meg az indításhoz.
 -  A töltés megy, nyomd meg hogy szüneteltesd.
- Nyomd meg a konfigurációk eléréséhez. 
- Állíts be egy töltési időzítést.

Wallbox App



6 IDŐZÍTÉSEK

A képernyő alján láthatod a töltési időzítéseket. Annak érdekében, hogy szerkeszthesd vagy töröld az időzítést, kattints a három vízszintes vonalra.

Annak érdekében, hogy új időzítést állíthass be, kattints az órára. Az oldalt látható menü fog megjelenni.

Nyomd meg az INDÍTÁS vagy LEÁLLÍTÁS gombot. Figyelj rá, hogy alapvetően a hétköznapok aktív állapotban kék háttérrel jelennek meg.

Végül nyomd meg az ELFOGADÁST, hogy elküld a beállításokat a töltőnek.

STATISZTIKA


A képernyő alsó részén láthatóak a statisztikák, amelyek egy összesítést mutatnak a töltési statisztikáról a hónapban.

Amikor belépsz a statisztikák képernyőjére, láthatóak a jelenlegi hónap statisztikái. A képernyőt kettő részre oszthatjuk:

Munkamenet dátum szerinti szűrése: Bármilyen időintervallumot kiválaszthatsz, amelyben látni szeretnéd a töltéseid adatait.

Információ megjelenítése bizonyos szűrőkkel: Amikor az adatokat jelenítjük meg, két verzióból választhatunk: táblázat és lista módból.

- Táblázat mód: Megmutatja az adatokat az energiára és töltési időre vonatkozóan.
- Lista mód: Megmutatja az összes töltést a kiválasztott dátumok között.

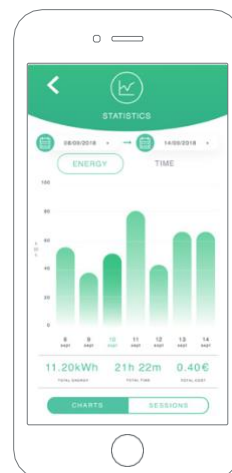


DATE	START	END	ENERGY
11/01/2018	20:21	01:35h	0.56€
11/01/2018	15:24	02:03h	0.75€
11/01/2018	12:03	01:16h	0.25€
11/01/2018	19:46	02:32h	0.84€
11/01/2018	22:30	01:42h	0.61€
11/01/2018	17:12	01:20h	0.34€
Summary: 11.20kWh, 21h 22m, 0.40€			

Wallbox App

7 Beállítások

A töltő beállításainál megtalálod az aktív beállítási lehetőségeket a töltődhöz.

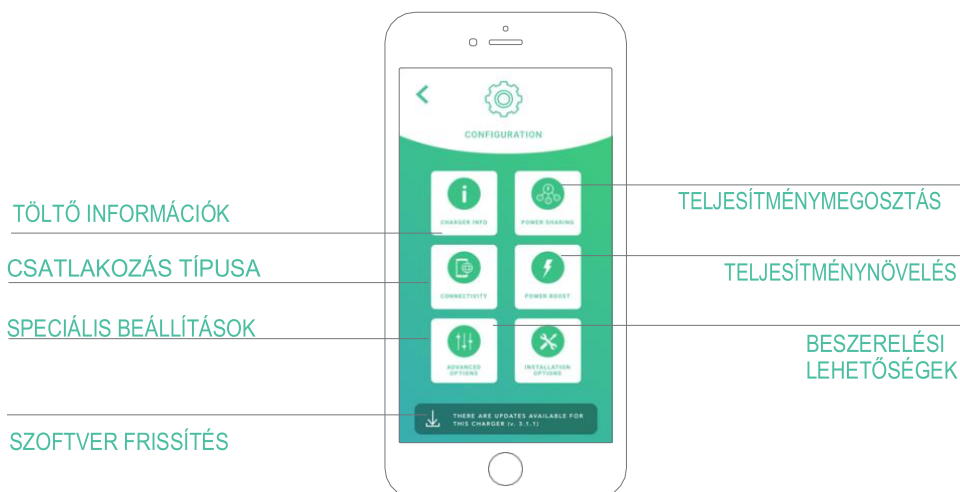

TÖLTŐ INFORMÁCIÓK


Itt információkat találhatsz a töltőről.

- Név: Kattints rá a szerkesztéshez..
- Sorozatszám
- Töltő verziója
- Max. áramerősség fázisonként
- Állítható áramerősség limit

Minden módosításnál ebben a kategóriában, kérlek nyomd meg a "Mentés" gombot hogy ne vesszenek el a változtatásaid.

SPECIÁLIS BEÁLLÍTÁSOK

A haladó lehetőségeknél beállíthatod az áramerősség árát, így tudhatod, hogy várhatóan milyen költségekkel fog járni egy töltési ciklus. Emellett, rendszervisszaállítást tudsz végezni az eszközödre erről a képernyőről.

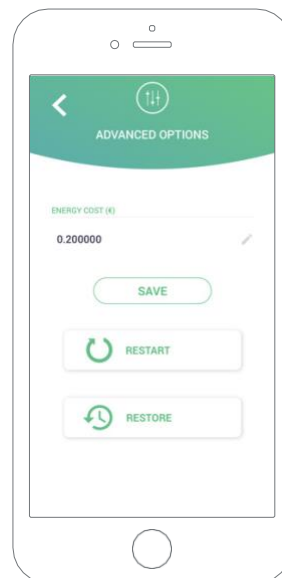


Wallbox App

8 CSATLAKOZÁS TÍPUSA

A Copper SB három internetkapcsolati módszerrel rendelkezik, amelyeket konfigurálhat:

- Wi-Fi
- Ethernet
- 3G/4G hardverkulccsal és mobil SIM-kártyával

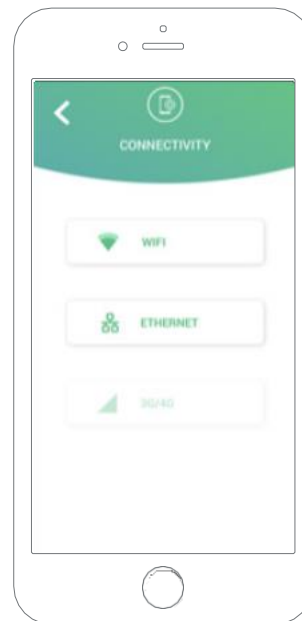

Wi-Fi


A töltő Wi-Fi-kapcsolata be- és kikapcsolható. Aktiválás után megjelenik az elérhető hálózatok listája, amikor az egyikre kattint, csatlakozik a hálózathoz, vagy ha védett, akkor a jelszó megadását kéri.

Ethernet


Konfigurálható az Ethernet-kapcsolat IP-címe és DNS-konfigurációja.

3G/4G

A töltő 3G / 4G csatlakozása be- és kikapcsolható. Aktiválás után lehetőség van az adatok konfigurálására 3G / 4G kapcsolat konfigurációja.

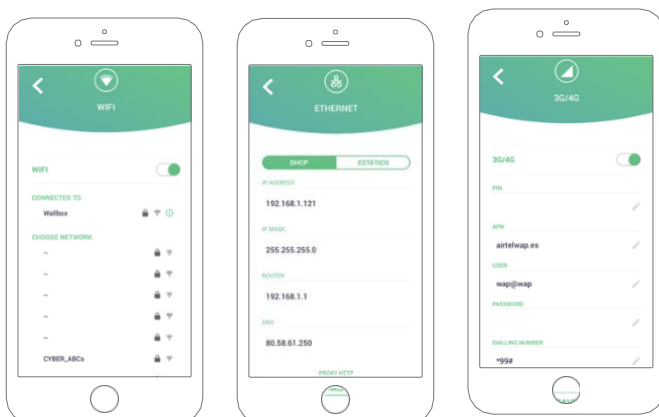

Wallbox App

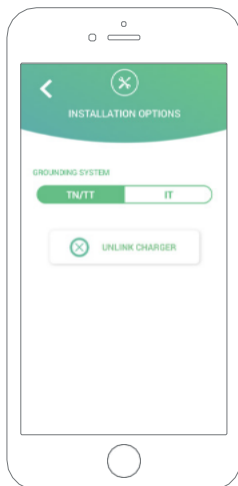

BESZERELÉSI LEHETŐSÉGEK

A töltő telepítési lehetőségei magukba foglalják az alábbi képernyőt:

- Konfiguráld a telepítés földelési rendszerét.
- Csatlakoztasd le a töltődöt a felhasználódról.

TELJESÍTMÉNYMEGOSZTÁS


Ha a töltőd részese a Power Sharing Smart infrastruktúrának, bizonyosodj meg róla, hogy megvannak a megfelelő instrukciók ennek a funkciónak a telepítésére. Ha bármilyen problémába ütközöl, nyugodtan keresd meg a viszonteladót.

SZOFTVER FRISSÍTÉS

A töltő frissítése kétféleképpen lehetséges:

- Kernel telepítése
- Firmware telepítése

Ennek a két folyamatnak a végén egy frissítési visszajelzés fog megjelenni.

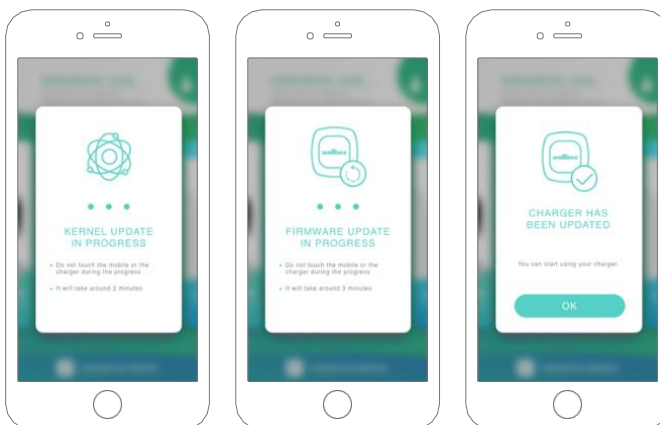


Wallbox App

Profil szerkesztése

Ebben a szakaszban szerkesztheti myWallbox-fiókjának adatait. Szerkessze a személyes adatait, módosítsa a myWallbox fiók jelszavát vagy a használni kívánt pénznemet.

Arca képét is feltöltheti, hogy engedélyezze az arcfelismerés hitelesítését a Wallbox Copper SB töltőben.

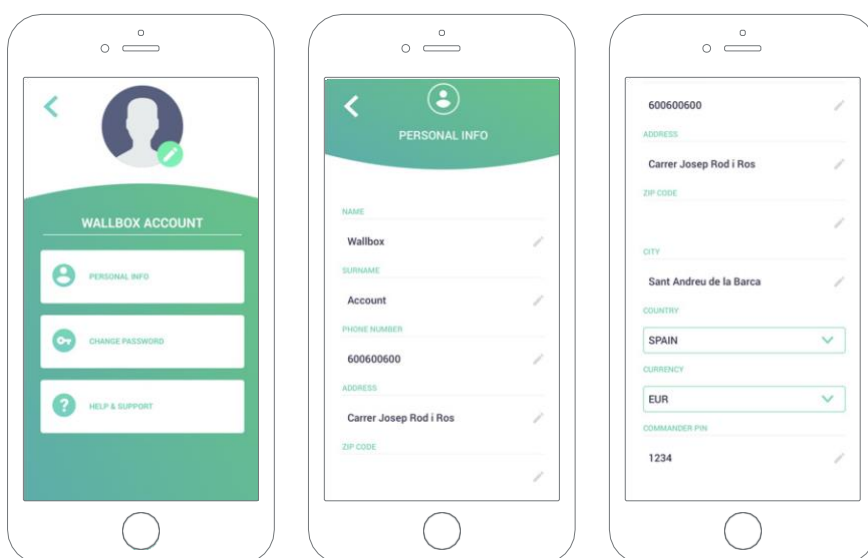

myWallbox Portal

Először lépj be a MyWallboxPortar oldalára. URL: <https://my.wallbox.com/login>

MEGJEGYZÉS:

Ha már van egy felhasználód a Wallbox alkalmazásban, használd ugyanazt a felhasználónevet és jelszót, amikor belépsz az oldalra. Másképpen, hozz létre egy új felhasználót az oldalon.


Hozz létre egy myWallbox felhasználót

Nyomj rá a regisztráció gombra. Egy regisztrációs pop-up fog megjelenni.

Töltsd ki a személyes adataiddal és folytasd.

myWallbox Portal

Ha ezzel végeztél, egy visszaigazoló pop-up fog megjelenni.

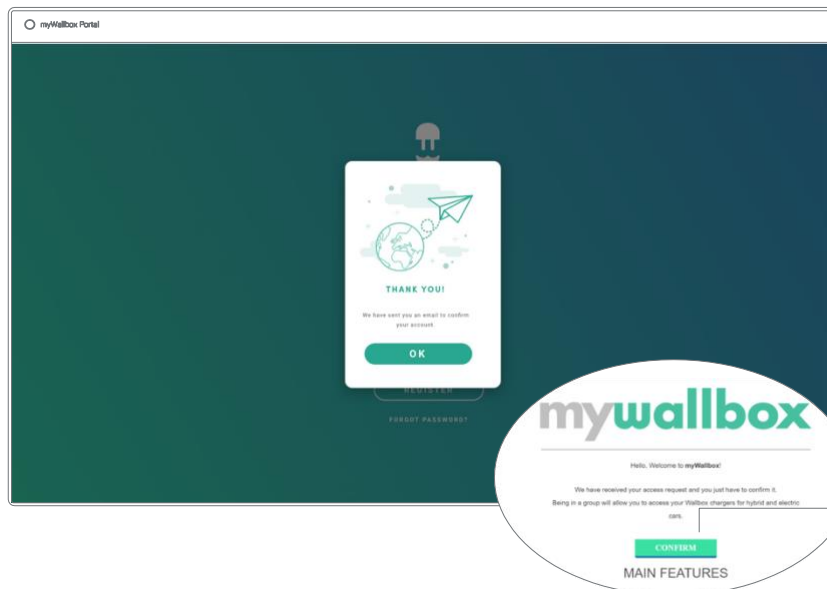

Ezek után kapni fogsz egy levelet az email fiókodba, amellyel visszaigazolhatod a felhasználódat.

Ha nem kaptad volna meg a levelet, nézd meg a spam vagy kéretlen mappádat.

Ha sikerült megnyitni az emailt, nyomjunk rá a "visszaigazolás" gombra

myWallbox Portal

Amint elkészült a felhasználód, egy olyan csoportba fogsz bekerülni, amelynek te vagy a szuper-adminisztrátora. Ha egy másik felhasználó meghív, hogy csatlakozz a csoportjához, nem te leszel a szuper-adminisztrátor, hanem lehetsz adminisztrátor vagy felhasználó, a meghívás részleteitől függően.

Weblap hozzáférés

BELÉPÉS

Amint a felhasználódat visszaigazolták, hozzáférést nyersz a MyWallbox alkalmazáshoz.


Az oldal automatikusan átirányít a MyWallbox felületre.

ELFELEJTETT JELSZÓ

Ha nem emlékszel a jelszavadra, csak egyszerűen kattints az 'Elfelejtetted a jelszavad?' linkre a bejelentkezési forma alatt.

Töltsd ki a rublikát az emaileddel és folytasd tovább.

Ezek után, egy visszaigazoló ablak fog megjelenni.




wallbox

myWallbox Portal


Egy emailt fogsz kapni instrukciókkal arra vonatkozóan, hogy hogyan állíthatsz be új jelszót a felhasználódnak. Ha nem kaptad meg a levelet, nézd meg a 'Spam' vagy kéretlen mappákban.



Az emailen belül nyomj rá a "jelszó visszaállítása" gombra a felhasználón belül

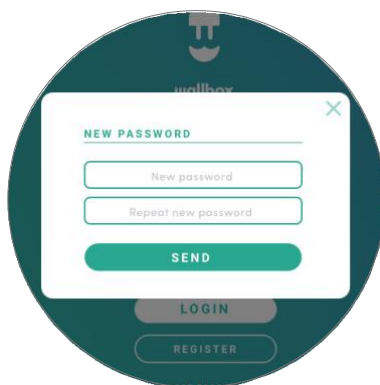


Ha rámentél a linkre, átirányít egy oldalra ahol megjelenik egy jelszó visszaállítási ablak. Töltsd ki a rublikákat az új jelszavaddal kétszer és folytatd.

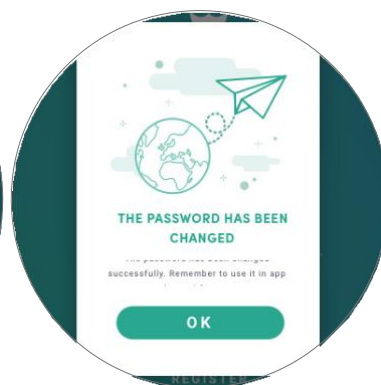

Egy visszaigazoló ablak fog felugrani. Most már be tudsz lépni a felhasználódba az új jelszavaddal.

Első Hozzáférés

Ha sikeresen bejelentkeztél a myWallbox oldalra, átirányít a myWallbox főoldalra, amelyen egy listát láthatsz a felhasználódnak kapcsolat töltőkkel.

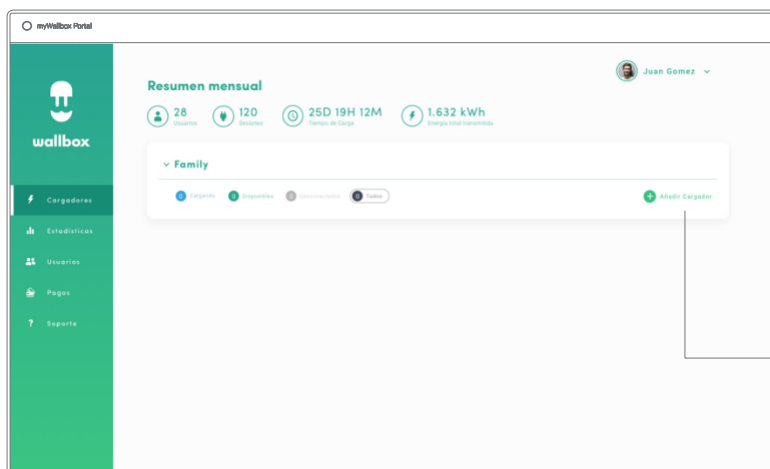

Tölts fel egy új töltőt a felhasználódnak


Nyomj rá a töltő hozzáadása gombra ennek elvégzéséhez.




myWallbox Portal

Egy 'Töltő hozzáadása' ablak fog felugrani. Írd be a Pulsar sorozat- és UID számát. Ezt az információt megtalálod a töltő telepítési utasításain vagy az eszköz oldalán.

Ezek után információt fogsz látni azzal kapcsolatban, hogy a töltő sikeresen felkerült a listádra..

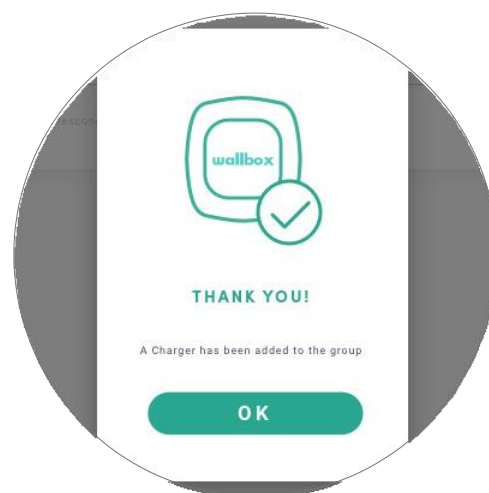

A töltő automatikusan meg fog jelenni a hozzáadott töltőid között.

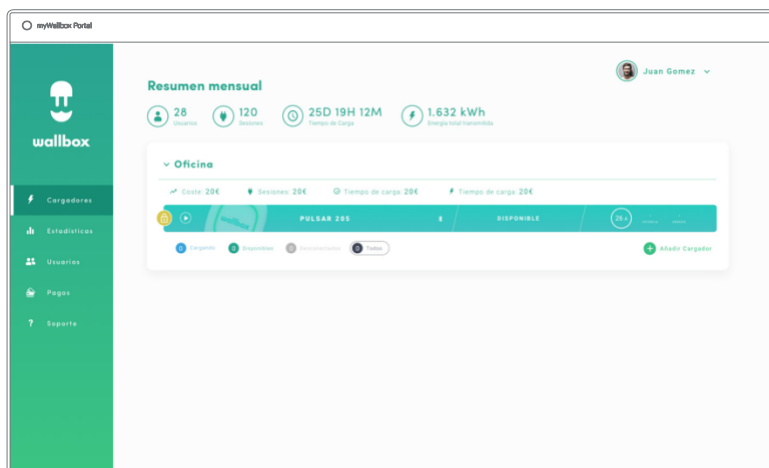

myWallbox Portal

TÖLTŐ INFO

Amint a töltőt csatlakoztattad a felhasználóhoz, lehetőség van rá, hogy megnézd a töltő adatait a felületen keresztül.



Az alábbi információk jelennek meg:

Lakat: Ha sárga, a töltő zárolva van. Ha zöld, a töltő nincs zárolva.

Töltő képe.

Töltő neve / sorozatszám: kezdetben a töltő sorozatszáma fog megjelenni, azonban ezt könnyen megváltoztathatod más elnevezésre.

Jelenlegi internetkapcsolat típusa. Egy ikon jelenik meg, ha a töltő csatlakoztatva van az internetre. Az alábbi csatlakozási lehetőségek léteznek: Wi-Fi, 3G/4G és Ethernet. A Bluetooth kapcsolatot itt nem jelzik.

Charger status:

- | | |
|---|---|
| • Offline | • Töltés |
| • Használatra kész | • Nem elérhető |
| • Power Sharing: Master Unconfigured | • Zárolva, nem tölt |
| • Csatlakozva: A következő töltési ciklusra vár | • A töltő feloldásra vár, hogy használatba lépjen |
| • Csatlakozva: Felhasználó által szüneteltetve | • Csatlakoztatva: sorban áll a Power Boost miatt |
| • Csatlakozva: Autóra vár | • Error |
| • Csatlakozva: Töltés vége | |

Ha a töltő csatlakoztatva van: Jelenlegi töltési információ.


Egy lecsatlakoztatott töltőhöz: Legutóbbi kapcsolat/szinkronizáció dátuma.

Az információs elemekre kattintva, átirányít a megfelelő részleteket tartalmazó oldalra.

myWallbox Portal

Töltők

A töltők részleteihez való hozzáféréshez, kattints a kívánt töltőre a listán.

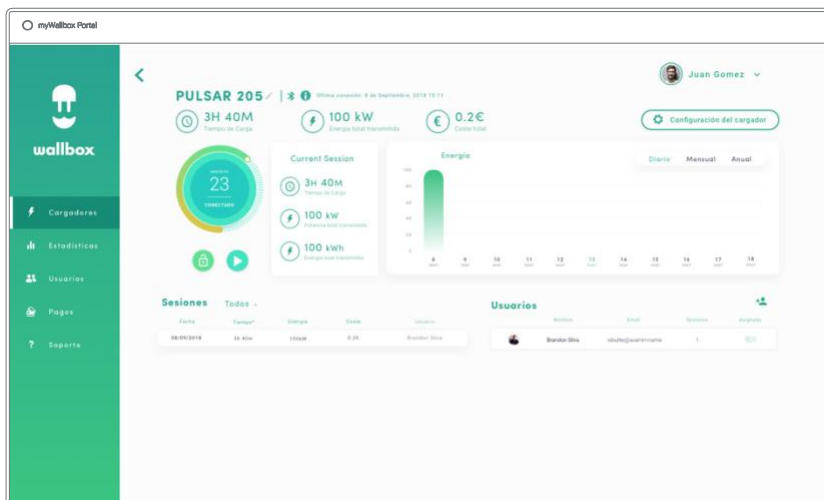

Innentől kezdve lehetőség van:

- Módosítani a töltő nevét.
- Megnézni a töltő adatait.
- Interakcióba lépni a töltővel.
- Megtekinteni a statisztikákat az elmúlt időszakból.
- Megnézni a töltési ciklusokat az adott töltőhöz.
- Megnézni, milyen felhasználóknak van hozzáférése a töltőhöz, eltörölni ezt, vagy új felhasználókat hozzáadni.

TÖLTŐ NEVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Ha a név nincs megadva, a töltő típusa és a sorozatszám jelenik meg.

Kattints a szerkesztés gombra (ceruza ikon) hogy megadd a töltő nevét.



TÖLTŐ INFO

Itt találhatsz információt az internetkapcsolatról az adott töltő neve mellett. Egy ikon jelenik meg, ha a töltő csatlakoztatva van az internetre. Az alábbi csatlakozási lehetőségek léteznek: Wi-Fi, 3G/4G és Ethernet. A Bluetooth kapcsolatot itt nem jelzik.

myWallbox Portal

Ha a kurzort az információs gomb felé viszed ("i" ikon) több információ is megjelenik a töltővel kapcsolatban.




INTERAKCIÓ A TÖLTŐVEL

Nincsenek hozzáadott interakciók a "Pulsar" töltőhöz. Kérlek használd az applikációt a "Pulsar" töltők kezeléséhez.

STATISTICS / MUNKAMENET

Itt megtekintheted a töltésekkel kapcsolatos statisztikákat.

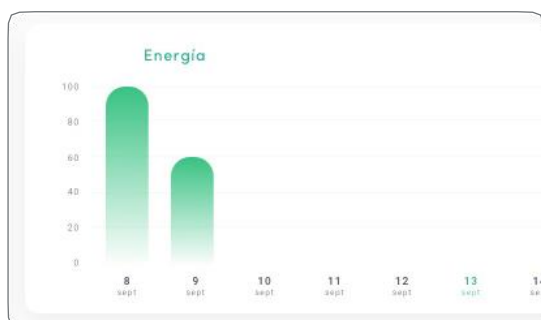

Fecha	Tiempo*	Energia	Grupos
13/09/2018	3h 40m	100kW	Empresarial
13/09/2018	3h 40m	100kW	Empresarial
13/09/2018	3h 40m	100kW	Empresarial
13/09/2018	3h 40m	100kW	Empresarial
13/09/2018	3h 40m	100kW	Empresarial

Statisztikai ábrák az energia és idő felhasználással kapcsolatban.



Abban az esetben, ha több információra van szükséged, ezeket mindenképp a statisztikák oldalon kell lekérned.

myWallbox Portal

FELHASZNÁLÓI LISTA

Azon felhasználók listája, akik jelenleg is hozzáférnek a töltőhöz. A lista tartalmazza a funkcionalitást annak tudatában, hogy melyik felhasználó milyen mértékű hozzáféréssel rendelkezik az eszköz felett. Csak a szuper-adminisztrátorok és adminisztrátorok látják ezt a

Usuarios

	Nombre	Email	Sesiones	Asignado
	Brandon Silva	wburke@avamm.name	1	<div><div></div></div>
	Matthew Lina	hparker@buzzdog.org	1	<div><div></div></div>
	Carla Wildner	sjordan@quamba.mil	1	<div><div></div></div>


listát és kezelhetik.

Színek jelentése:

- ☐ Nem lehetséges módosítani a hozzáférést mivel adminisztrátorról van szó.
- ☒ A felhasználó hozzá van rendelve egy töltőhöz. Ha a kapcsolóra kattintunk, leválasztjuk a felhasználót az eszköztől.
- ☐ A felhasználó nincs hozzárendelve a töltőhöz. Ha a kapcsolóra kattintunk, hozzáadhatjuk a felhasználót az eszközhöz.

Statisztikák

Hozzáférhetsz a statisztikákhoz a főmenüből a myWallbox oldal bal oldalán.

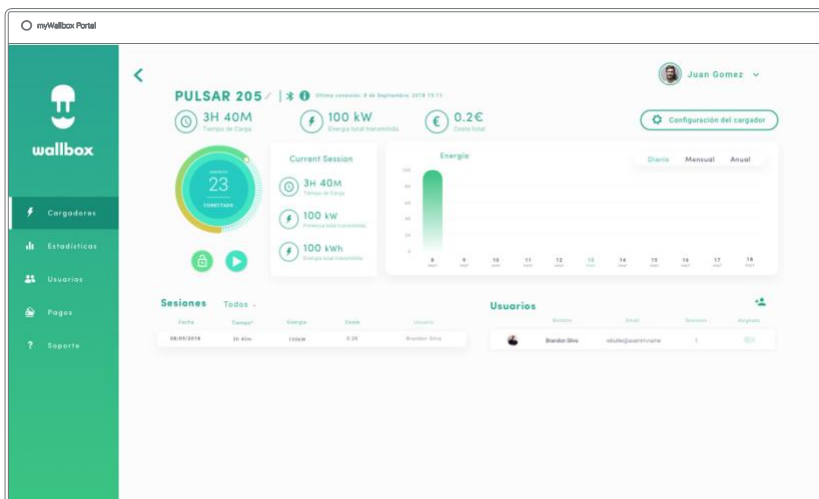

Tekintsd meg a töltési meneteket minden töltőddel kapcsolatban, amely a felhasználódhoz van kapcsolva.

myWallbox Portal

Az elérhető szűrők az alábbiak:

Csoport: megnézheted, hogy milyen csoportok vannak a felhasználdhoz rendelve.

Felhasználó: nézd meg felhasználónként a használt töltőket.

Töltő: nézd meg, hogy bizonyos töltők milyen csoportokhoz vannak rendelve.

Időpontok: állítsd be, hogy milyen időpontok között szeretnéd megnézni a töltéseidet.


myWallbox Portal



Bármelyik pillanatban létrehozhat egy Excelt a statisztikákkal a 'Visszajelzés kiállítása' gombbal


Felhasználók

Állítsd be, hogy pontosan milyen felhasználók férhetnek hozzá a töltőkhöz.

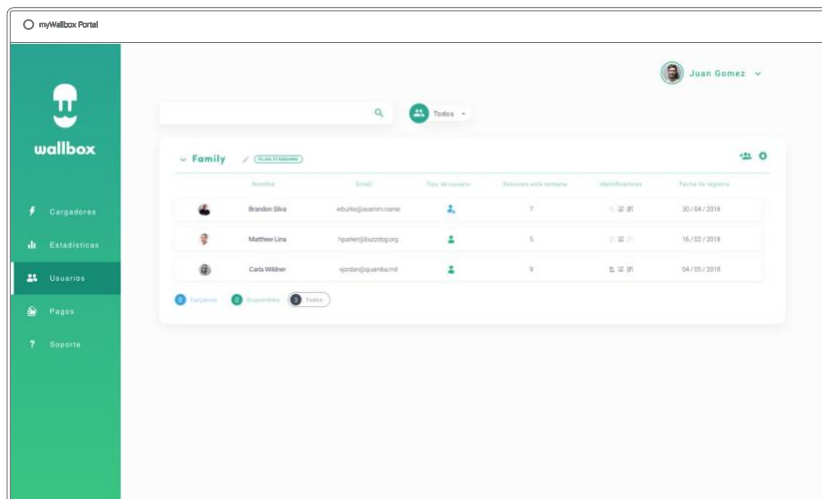

Adj hozzá felhasználókat a csoporthoz

-Adj hozzá új/már létező felhasználókat a csoporthoz, hogy hozzáférést biztosíts számukra.

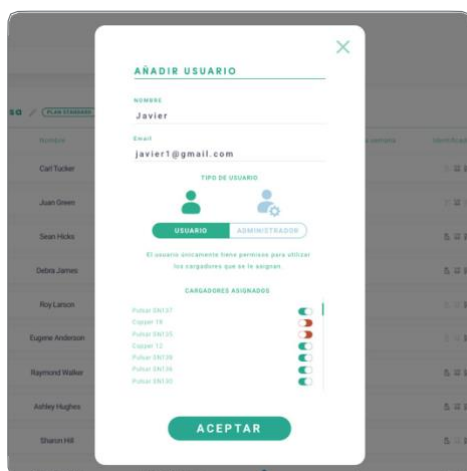


Töltsd ki a felhasználó információit, és állítsd be az adminisztratori engedélyeket.


Felhasználó: Hozzáférést adhatsz a kiválasztott töltőkhöz a listáról.

Adminisztrátor: Hozzáférést adhatsz minden töltőhöz, amely szerepel a listádon, ezzel engedélyezve, hogy kezelje a töltőidet és a felhasználóidat.

myWallbox Portal

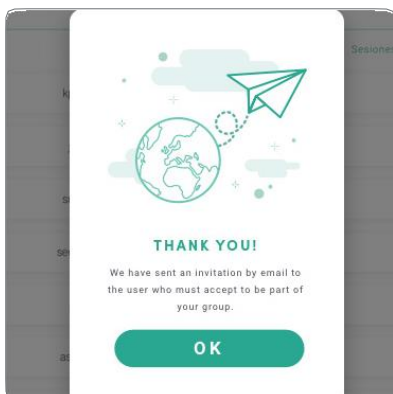

Amint elküldted a meghívót, a visszaigazolás ablaka felugrik és jelzi, hogy a meghívó megérkezett.

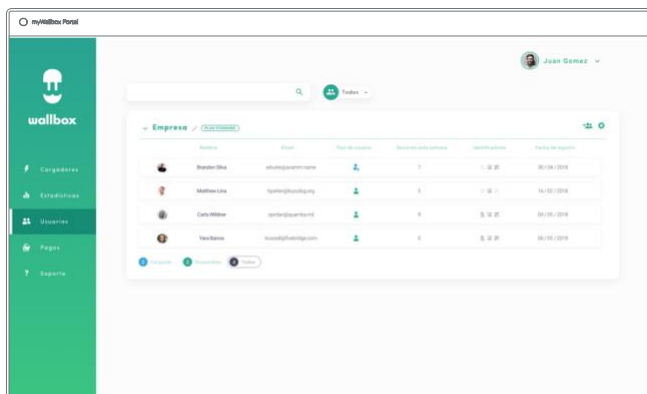

Ezek után a felhasználó automatikusan megjelenik a felhasználóid listáján (ha nem jelenne meg, nyomd meg az Alt+F5-t, hogy frissítsd a böngésződ)

FELHASZNÁLÓI INFO

Amint a felhasználó csatlakozott a csoportodhoz, lehetőség van rá, hogy lásd a fő információkat a felhasználói listádon.

	Carla Wildner	sjordan@quamba.mil		9		04 / 05 / 2018
--	---------------	--------------------	--	---	--	----------------

A fő információk az alábbiak:

Felhasználó név és vezetéknev

Felhasználói email.

Felhasználó típusa:

Felhasználó típusa Superadmin

Admin

Felhasználó

Munkamenetek száma: a végrehajtott munkamenetek az adott felhasználó által.

Azonosítás: RFID, arcfelismerő és Commander PIN. Engedélyezett/tiltott érték mentésre kerül felhasználóként a felhasználói részletekben.

Minden elérhető

Csak a Commander PIN engedélyezett


Regisztráció dátuma.

Törlés gomb. Távolítsd el a felhasználót a jelenlegi csoportból (ezzel nem törlöd a felhasználó fiókját). Ez nem mindig elérhető.

myWallbox Portal

FELHASZNÁLÓI RÉSZLETEK

A hozzáférés a felhasználók adataihoz megjeleníthető a felhasználói listára kattikelve.

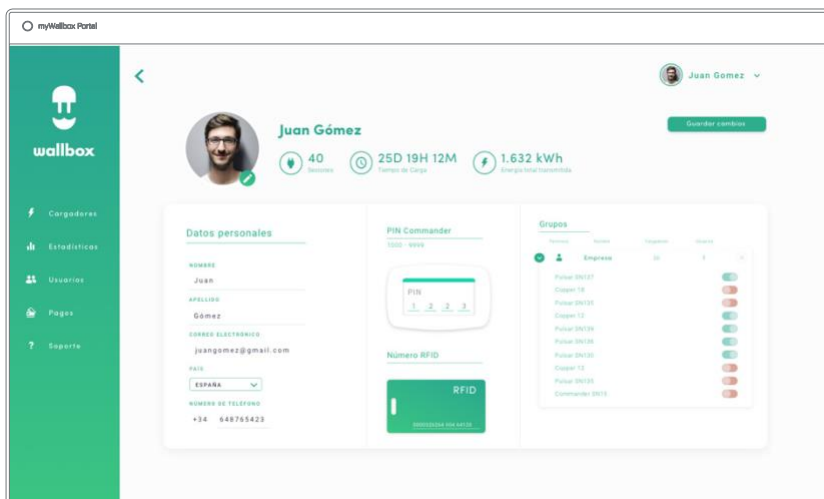

Innen látható:

- Nézd meg a felhasználó legfőbb információit.
- Változtasd az RFID értékét (Ez csak a Commander 2 és a Copper modellekre érvényes.)
- Nézd meg a hozzárendelt/nem hozzárendelt töltőket felhasználónként és csoportonként.

Felhasználó info

Felhasználói információkat tekinthetsz meg, de nem módosítható az RFID értékein kívül.

Töltők listája

Töltők listája tekinthető meg felhasználói csoportonként. Ez a lista tartalmazza az elérhető töltők listáját illetve a pontos adatokat arról, hogy melyik töltő melyik felhasználóhoz van rendelve.




Színek értelmezése:

- ☐ Nem lehetséges módosítani a hozzáférhető töltőket, mivel adminról van szó.
- ☒ A töltő csatlakoztatva van a felhasználóhoz. A kapcsolóra nyomva lecsatlakoztathatjuk.
- ☐ A töltő nincs csatlakoztatva a felhasználóhoz. A kapcsolóra nyomva csatlakoztathatjuk.


myWallbox Portal

Felhasználói fiók menu

A jobb felső részén a képernyőnek elérhetőek a felhasználói konfigurációk.

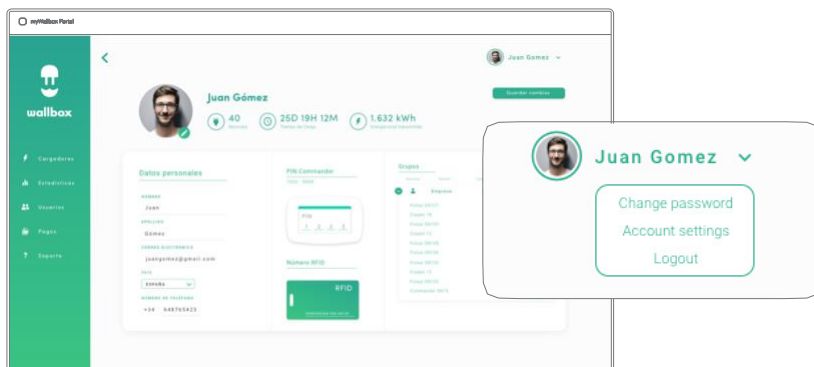

Itt beállíthatod a pontos felhasználói konfigurációkat.

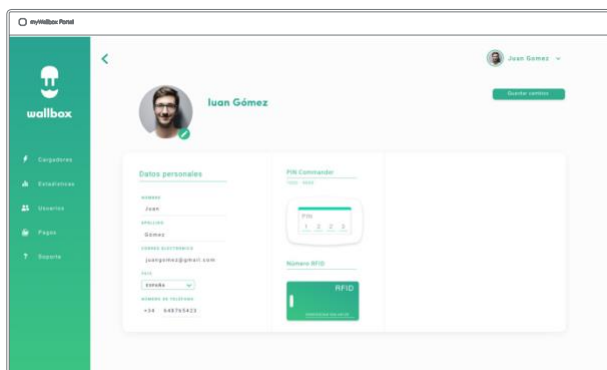

Karbantartás

Tegyen meg néhány óvintézkedést a megfelelő karbantartás biztosítása érdekében:

- A Wallbox nem tartalmaz olyan alkatrészeket, amelyeket a felhasználónak karbantartania kell. Csak szakképzett villanyszerelő szedheti szét és állíthatja át a Wallbox-ot.
- Ne felejtse el, hogy a töltő tisztításának megkezdése előtt meg kell győződnie arról, hogy az áramellátás ki van kapcsolva.
- Ha meg szeretné tisztítani a Wallbox töltőjét, javasoljuk, hogy használjon puha, száraz vagy nedves ruhát. Ne használjon permetet vagy közvetlen vízáramot a Wallbox töltő tisztításához.
- A kábel csatlakozó leesésétől, szennyeződésektől és egyéb időjárási elemektől való védelem érdekében kötelező a kiegészítő elemet vagy védőtartót használni.
- Ha a készülék újbóli felnyitására van szükség, csak a Wallbox dobozban található, az eljáráshoz biztosított nyitóeszközt használja. Bármely más eszköz vagy eszköz használata károsíthatja a töltőt, amelyre nem vonatkozik a termék garanciája.

Hibaelhárítás

ÁLTALÁNOS

A töltő nem kapcsol be

Ez azt jelentheti, hogy nincs áram a Wallbox töltőnél. A megszakító kikapcsolt állapotban lehet vagy kioldott. Kérjük, ellenőrizze a megszakítót és ellenőrizze, hogy működik-e. Nyomja meg a megszakító testgombját - ennek le kell válnia.

A töltés nem kezdődik el

Az alábbi okok miatt lehet:

- A járműnél bevan állítva az időzített töltés.
- A jármű teljesen fel van töltve.
- A jármű kijelzőjén nézze meg a hiba leírását, mert lehet hogy a gond az autóval van.
- A töltő csatlakozó nincs megfelelően bedugva. Húzza ki és dugja be újra.
- A töltő csatlakozó sérült vagy koszos. Ellenőrizze.

A jármű nem töltődött fel teljesen, a töltési idő meghaladja a normálist, vagy a jármű csak kis teljesítmény mellett töltődik fel

Amikor a jármű töltési folyamata majdnem befejeződött, a töltési sebesség csökkenni kezd.

Másrészt, ha a töltő vagy a jármű túl magas hőmérsékletet érzékel, a biztonság kedvéért csökken a töltési teljesítmény.

Lehetséges, hogy frissítenie kell a töltő firmware-jét is. Nyissa meg a Wallbox alkalmazást, és válassza a Beállítások lehetőséget, és nézze meg, hogy alul van-e egy kis felugró ablak, amely azt mondja, hogy „Frissítések állnak rendelkezésre ehhez a töltőhöz”. Ha igen, válassza ezt, és frissítse a töltő firmware-jét.

Ha a jármű csak kis teljesítmény mellett töltődik, és soha nem töltötte nagyobb energiával, kérjük, forduljon a telepítőhöz, hogy ellenőrizze a töltő belsejében lévő áramválasztót.

A töltőkábel nem húzható ki a járműből

A jármű nem fejezte be a töltési munkamenetet. A töltőkábel eltávolítása előtt fejezze be a járműből a töltést. Ellenőrizze a jármű felhasználói útmutatóját, hogy megtudja, hogyan kell ezt megtenni, mivel minden járműnek más követelményei vannak. Használja az autó kulcsát az autó kinyitásához. Néhány autóban ez a művelet leállítja a töltést és a töltőkábel fel van oldva.

KAPCSOLÓDÁS

A Wallbox alkalmazás nem csatlakozik a töltőhöz

Győződjön meg arról, hogy az okostelefonon vagy táblagépen engedélyezve van a Bluetooth.

A BLE hatótávolsága kevesebb, mint 10 méter - maradjon ezen a tartományon belül. Kapcsolja ki és kapcsolja be a telefon Bluetooth-ját, majd próbáljon meg újra csatlakozni.

Zárja be a Wallbox alkalmazást, és nyissa meg újra.

Ellenőrizze, hogy az alkalmazás legújabb verziója van-e letöltve a telefonjára. Ennek legegyszerűbb módja a Wallbox alkalmazás eltávolítása, majd újratelepítése.

Ha sok más eszközzel használja a Bluetooth-ot, néha a jelek kereszteződnek, így nem tudnak mindig kommunikálni. Ebben az esetben kérjük, kapcsolja be és ki a Bluetooth-ot, majd próbáljon újra csatlakozni a töltőhöz.

Figyelmeztető üzenetek

Az áramellátást a Wallbox folyamatosan ellenőrzi a biztonságos működés érdekében. Ha az egyik paraméter kívül esik a megfelelő működési tartományon, a Wallbox nem engedélyezi a jármű töltését, és figyelmeztető üzenetet jelenít meg a képernyőn:

A töltőállomás nem elérhető:

- Kapcsolja ki a megszakítót, és várjon néhány másodpercet, mielőtt újra bekapcsolná

Nincs áram a töltőállomáshoz:

- Húzza ki a töltőkábelt a járműből. Ezután kapcsolja ki a megszakítót, várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza a megszakítót. Ezután csatlakoztassa újra a töltőkábelt a járműhöz.

Segítség

További segítségre van szüksége? Keressen minket:

EVsOLUTION Kft.

+36 30 257 14 05

1111 Budapest, Irinyi József u. 23.

www.eautotoltokabel.hu

help@eautotoltokabel.hu