

Általános jellemzők

e-Töltő: Trydan
 Szín: Fekete
 Anyag: MVR polikarbonát
 Súly: 7 kg
 Töltőkábel hossza: 5 m / 10 m
 Töltőkábel típusa: Lapos / Spirál
 Üzemi hőmérséklet: -25 °C – +50 °C
 Tárolási hőmérséklet: -40 °C – +70 °C
 Kijelző*¹: 2,6"
 RGB világítás a töltési állapot szerint
 *¹ Opcionális


Elektromos jellemzők

Csatlakozó típusa: Type 2 / Aljzat
 Feszültség: 230V / 400V
 Maximális teljesítmény: 7,4 – 22 kW¹
 Állítható áramerősség: 6 – 32 A (fázisonként)
 Névleges frekvencia: 50Hz / 60Hz
 Védettségi osztály: IP54 / IK10
 Maradékáram érzékelés: AC 30 mA / DC 6 mA¹
 MID mérő*²
 *¹ Opcionális
 *² Opcionálisan elérhető MID hitelesített mérő

Termékkód felépítése

Modell	TRY
Áramerősség	32
Hálózattípus	Egyfázisú
	Háromfázisú
Kábel típusa	Flat
	5m
	10m
	Spirálkábel
Védelem	P
Schuko	SC
Tartozékok:	
Áramvédő kapcsoló	V2C-F
(szívárgásérzékelő)	V2C-R
Távvezérlés (Remote)	V2C-SOP
Kábel tartó	V2C-PED
Állvány	V2C-MID-1
Egyfázisú MID mérő	V2C-MID-3
Háromfázisú MID mérő	

Méretek

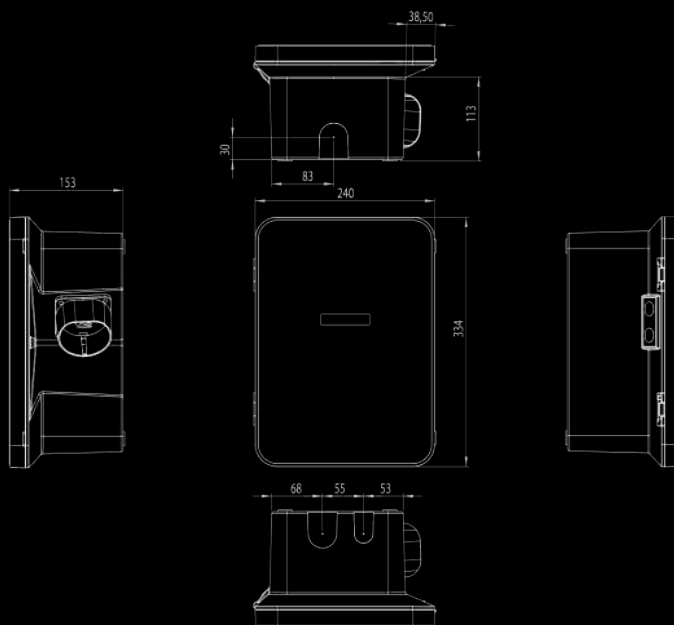

Funkcionális jellemzők

Felhasználói platform: Mobilalkalmazás (APP) és V2C
 Cloud portál
 Kapcsolódás: WiFi / Bluetooth
 Kommunikáció: OCPP / REST API (felhőalapú)
 Okoseszközökkel való konfiguráció: Alexa, Google
 Home

TRY32-1-L5-P-SC

