



Felhasználói útmutató

COMMANDER 2S

MAGYAR

Tartalom

Biztonsági Javaslatok	3
Jogi nyilatkozat	3
Biztonsági utasítások	3
Csatlakozó ajánlások	4
Üdvözlő a Wallbox	5
Ismerd meg a Wallbox Commander 2S-t	6
Töltési Státusz	7
Zárolás / Töltő feloldása	7
RFID azonosítás	8
Töltő aljzat reteszelés	8
myWallbox app felfedezés	9
Wallbox App	10
1-App letöltése	10
2- myWallbox felhasználó létrehozás-belépés	10
3- Első töltő hozzáadása	11
4- Töltő lista	11
5- Szinkronizálás a töltővel	12
6- Töltő kezelése	12
7- Konfiguráció	14
8- Profil szerkesztése	17
myWallbox Portal	18
myWallbox felhasználó létrehozás	18
Hozzáférés a webes felülethez	20
Töltők	22
Statisztikák	23
Felhasználók	24
Profil menü	27
Karbantartás	28
Hibaelhárítás	28
Segítség	31

Biztonsági ajánlások

A felhasználónak el kell olvasnia és teljes mértékben meg kell értenie a mellékelt biztonsági utasításokat. Az ebben a kézikönyvben található és a készülékre nyomtatott biztonsági információk és utasítások figyelmen kívül hagyása vagy azokkal ellentétes cselekmények áramütést, tüzet és / vagy súlyos sérüléseket, valamint a jármű vagy a Wallbox eszköz károsodását okozhatják. Az ilyen cselekedetektől eredő esetleges károkat a garancia kizárja. A Wallbox készülék telepítését képzett villanyszerelőnek kell elvégeznie az érzékelési szabályozásnak megfelelően. A Felhasználói kézikönyvben szereplő információk nem mentesítik a felhasználót az esetleges normák és szabványok, illetve helyi előírások betartásáért. A Wallbox töltő készüléket úgy tervezték, fejlesztették és gyártották, hogy megfeleljen a követelményeknek, a biztonsági előírásoknak és a normáknak, a megfelelőségi nyilatkozatban bemutatott irányelveknek megfelelően.

Jogi nyilatkozat

Ez a dokumentum referencia útmutatóként szolgál a töltő működéséhez. A bemutatott termékek csak illusztrációk, és nem feltétlenül reprezentálják a terméket. A Wallbox fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa a termék és a dokumentáció specifikációit és folyamatait.

Biztonsági utasítások

- Ne használja, ha olyan fizikai hibákat észlel, mint repedés, törés, korrózió vagy egyéb károsodás. Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
- A Wallbox készüléket csak arra felhatalmazott szakember és szakképzett személyzet nyithatja meg, szerelheti szét, javíthatja, módosíthatja. A Wallbox berendezés jogosulatlan módosítása a gyártói garancia érvényét veszti.
- Engedély nélküli módosítás vagy átalakítás nem megengedett.
- Ne töröljön semmilyen figyelmeztetést a készüléken, például biztonsági szimbólumokat, figyelmeztető figyelmeztetéseket, adattáblákat, azonosító táblákat vagy kábeljelzéseket.
- Óvja a Wallbox készüléket az esetleges ütközéstől.
- A töltőállomásnak nincs saját kapcsolója. Mindig tartsa be a helyi villamos energia szabályokat és előírásokat.
- A Wallbox töltők csak a megadott működési paraméterek mellett használhatók -25 ° C és 40 ° C közötti környezeti hőmérsékleten belül.
- Ne használja a Wallbox töltőt olyan kedvezőtlen éghajlati viszonyok között, amelyek hatással lehetnek a járműre vagy a Wallbox eszközre. Esőben ne nyissa fel a fedelet.

Csatlakozó ajánlások

- Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a töltőkábel és az érintkezők nem sérültek-e vagy nem szennyeződtek-e.
- Soha ne használjon sérült töltőkábelt, a jármű csatlakozóját vagy az infrastruktúra elektromos csatlakozóját a töltéshez.
- Soha ne használjon piszkos vagy nedves érintkezőket.
- Csatlakoztassa a csatlakozót csak a jármű csatlakozóihoz és az infrastruktúra elektromos csatlakozóihoz, amelyek víz, nedvesség és folyadékok ellen védettek.
- A töltés leállítása után a jármű csatlakozóját és a berendezés csatlakozóját le lehet választani. Soha ne használja erővel a jármű csatlakozóját a bemenetről vagy a berendezés dugaszoló aljzatáról. Az ilyen veszélyes tevékenység súlyos sérüléseket vagy akár halált is okozhat.
- A töltőállomástól és az elektromos járműtől függően a töltés befejezésének ideje és a kioldás időtartama változhat.
- Egyes járművek csatlakoztatott töltőkábellel indíthatók. Mielőtt elindulna, mindenképpen húzza ki a csatlakozódugót.
- Ne használja a töltőkábelt hosszabbító kábellel vagy adapterrel.
- Ha a csatlakozó füstöt ereszt vagy olvadni kezd, soha ne érintse meg a töltőkábelt. Ha lehetséges, állítsa le a töltési folyamatot. Mindenesetre húzza ki a tápfeszültséget a Wallbox készülékből.
- Tartsa a töltőkábelt gyermekektől elzárva.
- Vigyázzon a csatlakozóval, ne lépjen rá vagy a kábelre.
- A kábelt SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYBEN NEM szabad meghúzni, miközben a járműhöz van csatlakoztatva.



Fontos információk a termék helyes ártalmatlanításához a 2012/19 / EK irányelvnek megfelelően. Hasznos élettartama végén a terméket nem szabad települési hulladékként elhelyezni. Speciális és elkülönített hulladék gyűjtőközpontjába vagy a szolgáltatást nyújtó forgalmazóhoz kell vinni.

Üdvözl a Wallbox.

Gratulálunk, hogy megvásárolta a mindennapi igényeket kielégítő, csúcstechnológiával tervezett elektromos jármű-töltőrendszert. Ez a felhasználói útmutató megmutatja, hogyan kell tölteni elektromos járművét, és megadja az alapvető funkciókat a Wallbox Commander 2S irányításához.

Ismerje meg Wallbox Commander 2S készülékét

Mielőtt elkezdené, kérjük, nézze át gyorsan a Wallbox Commander 2S-t.



Miután a Wallbox Commander 2S készen áll és be van kapcsolva, a Wallbox alkalmazáson keresztül működtetheti. A szoftvert kifejezetten a töltési folyamat egyszerű parancsokkal történő teljes ellenőrzéséhez és kezeléséhez tervezték, de enélkül is használható.

Töltő állapota

A Commander 2S töltő előlapján található LED intuitív színekkel jelzi a töltő állapotát.



A KÁBEL NINCS CSATLAKOZTATVA

A töltőkábel nincs csatlakoztatva a töltő aljzatához.



KÉSZ

A töltő ebben az állapotban marad, amikor használatra kész, de nincs csatlakoztatva autó.



CSATLAKOZTATVA

A töltő észleli, hogy csatlakoztatva van egy autóhoz. Kevés olyan helyzet áll fenn, amikor a töltő ebben az állapotban maradhat.

- Várakozás az autógényre: ez a helyzet akkor fordul elő, amikor az autó nem hajlandó tölteni, bár a töltő készen áll. Ennek oka a következő helyzetek egyike:

Az auto akkumulátora teljesen fel van töltve.

Az átmenet az autó csatlakoztatása és a töltés megkezdése között.

Átmenet a töltés folytatása és a töltés megkezdése között.

A kocsi függőben lévő, beprogramozott időzítéssel rendelkezik a következő 12 órán belül.

- Töltés szünetel: a felhasználó az alkalmazást vagy a gesztust szünetelteti a töltést.
- Időzítés befejeződött: a töltő várja a következő töltési műveletet.



TÖLTÉS

A töltési folyamat megkezdődött. Az auto feltöltése folyamatban van a következő útra.



ZÁROLT

A töltő zárolva van. Csak felhatalmazott felhasználó oldhatja fel. A felhasználói hitelesítés történhet RFID kártyán, Wallbox alkalmazáson vagy myWallbox portálon keresztül.



HIBA

A töltő hibamódban van. Ne próbáljon ilyen állapotban tölteni. Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, hogy tanácsot adhasson ebben a témában.

Zárolás / Töltő feloldás

A Wallbox Commander 2S zárolható az illetéktelen használat megakadályozása érdekében. Zárhatja és feloldhatja Commander 2S-jét a Wallbox alkalmazás és a myWallbox portál használatával.

RFID Authentikáció

A Wallbox Commander 2S feloldása RFID (rádiófrekvenciás azonosítás) segítségével lehetséges. Az RFID technológia lehetővé teszi a felhasználó azonosítását a pénztárcába illeszkedő és egyedi azonosító kódot tartalmazó RFID kártya révén. Minden engedélyezett felhasználónak rendelkeznie kell RFID-kártyával.

A funkció engedélyezéséhez csak a töltővel ellátott Wallbox RFID kártyára nyomtatott RFID kódot kell megadnia a myWallbox fiókba a myWallbox portálon keresztül (további részletekért lásd a „myWallbox portál” fejezetet). Ne feledje, hogy csak a töltő szuperadminisztrátora adhatja meg az RFID-kódokat a töltő felhasználói fiókjában.

Az RFID-hitelesítéshez a töltőnek online állapotban kell lennie az engedélyezett felhasználókkal kapcsolatos információk frissítéséhez. A myWallbox portálon végzett módosítás után akár 30 másodpercig is eltarthat, amíg a töltő frissíti a felhasználói információkat.

Most a rendszer készen áll arra, hogy a felhasználó kinyissa a töltőt az RFID-kártyával. Ehhez a felhasználónak az RFID-kártyát a töltőn lévő RFID-olvasó előtt kell tartania, legfeljebb 50 mm távolságra. Ha az RFID-kód kiolvasása helyes és a töltő jogosult felhasználójához tartozik, a töltő azonnal kinyit

A következő kép az RFID-olvasó helyzetét mutatja a töltőben.



RFID

Töltő aljzat reteszelése

A töltő aljzatában mechanikus reteszelő rendszer található, amely megakadályozza a töltőkábel terhelés alatti leválását. A dugót a töltő aljzatába zárják, miután a kábelt csatlakoztatták az autóhoz, és kioldja, amikor a kábelt leválasztják az autóról.

Vegye figyelembe, hogy a töltőkábel csatlakozójának mechanikus rögzítését a jármű aljzatának bemenetéhez a jármű kezeli. A töltőkábel eltávolítása előtt fejezze be a járműből a töltést. Ellenőrizze a jármű felhasználói útmutatóját, hogy megtudja, hogyan kell ezt megtenni, mivel minden járműnek más követelményei vannak.

Ismerd meg a myWallbox
alkalmazást.

Wallbox App



1 Töltsd le az Alkalmazást

Mielőtt belekezdenél, ajánljuk, hogy töltsd le a myWallbox alkalmazást az okostelefonodra és hozz létre egy myWallbox felhasználót, hogy a töltődöt akár a távolból is vezérelhesd. A Wallbox alkalmazás elérhető PlayStore és AppStore felületeken.



A MyWallbox letöltéséhez használd az alábbi QR kódokat.



2 Hozz létre egy myWallbox felhasználót vagy jelentkezz be

Ha már regisztrált felhasználó vagy, használd az email címed és a jelszavad hogy belépj az alkalmazásba.

Ha először használod az alkalmazást, szükséged van egy új felhasználó létrehozására, hogy hozzáférhess a Wallbox applikációhoz. Nyomj rá a "Regisztráció" gombra, majd töltsd ki a személyes adataiddal a regisztrációs adatlapot. Egy elfogadás popup fog megjelenni a képernyőn.

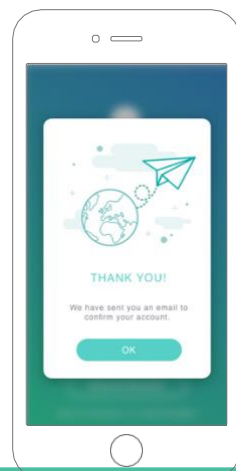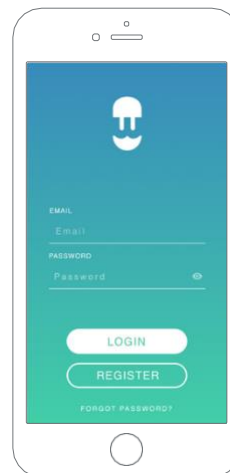


Ha először használod az alkalmazást, szükséged van egy új felhasználó létrehozására, hogy hozzáférhess a Wallbox applikációhoz. Nyomj rá a "Regisztráció" gombra, majd töltsd ki a személyes adataiddal a regisztrációs adatlapot. Egy elfogadás popup fog megjelenni a képernyőn.

Wallbox App

Kapni fogsz egy levelet az email fiókodra, amellyel visszaigazolod a felhasználód. Ha nem kapnád meg a levelet, nézd meg a “spam” vagy kéretlen mappát.

Mikor megnyitod az emailt, nyomj rá a “visszaigazolás” gombra, hogy elkezdhesd használni a felhasználódat.

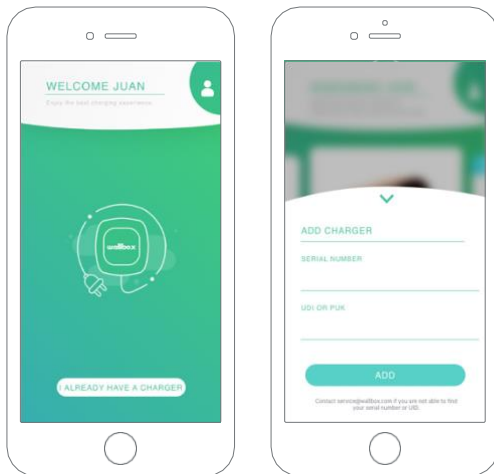

3 Add hozzá az első töltődet

Ha még egy töltőt sem csatlakoztattál a felhasználódhoz, nyomj rá a “Már van egy töltőm” gombra, hogy hozzá adhass egy töltőt a felhasználódhoz.

Írd be a Sorozatszámot és UID vagy PUK számát a töltőnek. Ezt az információt a töltő használati utasításában vagy a címkén találsz, amely a töltő külső oldalán található.



4 Töltőlista


A képernyőn az alábbi információkat tudhatod meg a töltőről:

- Töltő neve: a gyári beállítások szerint, láthatjuk a töltő szériaszámát, de ez természetesen állítható.
- Jelenlegi csatlakozási mód: Bluetooth csatlakozást csak akkor jelzi, ha a töltő a közelben van.
- Töltő státusza: Szürkén jelzi, ha a töltő nem elérhető, ezen felül zöld.

Wallbox App



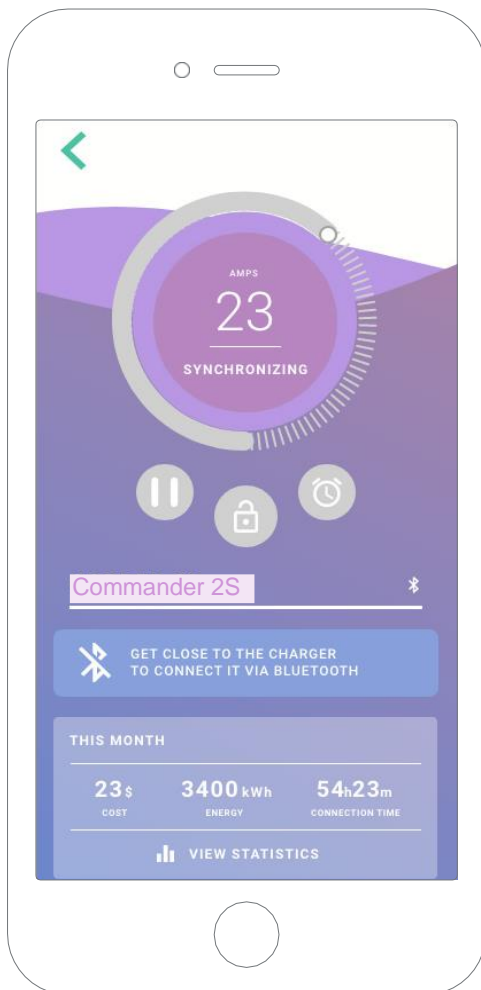


5 Szinkronizáljuk a töltővel

Amikor csatlakozol egy töltőhöz, a töltési ciklusokat szinkronizálja az alkalmazással a MyWallbox felhőn keresztül. A szinkronizált töltések százalékát láthatjuk a képernyőn.



6 Irányítsd a töltődöt

Ezt a képernyőt akkor látod, amikor csatlakoztál a töltőhöz. A gombok a képernyő felső felén az alábbi folyamatok végrehajtását teszik lehetővé:

- A kerék segítségével állítsd be az áramerősséget.
- Zárd le vagy old fel a töltődöt.
 -  A töltő le van zárva, nyomd meg a gombot, hogy feloldd..
 -  A töltő fel van oldva, nyomd meg a gombot, hogy lezárd.
- Töltés szüneteltetése/leállítása.
 -  A töltés szünetel, nyomd meg az indításhoz.
 -  A töltés megy, nyomd meg hogy szüneteltesd.
- Nyomd meg a konfigurációk eléréséhez. 
- Állíts be egy töltési időzítést.

Wallbox App



6 IDŐZÍTÉSEK

A képernyő alján láthatod a töltési időzítéseket. Annak érdekében, hogy szerkeszthesd vagy töröld az időzítést, kattints a három vízszintes vonalra.

Annak érdekében, hogy új időzítést állíthass be, kattints az órára. Az oldalt látható menü fog megjelenni.

Nyomd meg az INDÍTÁS vagy LEÁLLÍTÁS gombot. Figyelj rá, hogy alapvetően a hétköznapok aktív állapotban kék háttérrel jelennek meg.

Végül nyomd meg az ELFOGADÁST, hogy elküld a beállításokat a töltőnek.

STATISZTIKA

A képernyő alsó részén láthatóak a statisztikák, amelyek egy összesítést mutatnak a töltési statisztikáról a hónapban.

Amikor belépsz a statisztikák képernyőjére, láthatóak a jelenlegi hónap statisztikái. A képernyőt kettő részre oszthatjuk:

Munkamenet dátum szerinti szűrése: Bármilyen időintervallumot kiválaszthatsz, amelyben látni szeretnéd a töltéseid adatait.

Információ megjelenítése bizonyos szűrőkkel: Amikor az adatokat jelenítjük meg, két verzióból választhatunk: táblázat és lista módból.

- Táblázat mód: Megmutatja az adatokat az energiára és töltési időre vonatkozóan.
- Lista mód: Megmutatja az összes töltést a kiválasztott dátumok között.





Session	Start Time	End Time	Energy (kWh)	Cost (€)
01:00	20:21	01:35	0.56	
02:00	15:24	02:03	0.75	
03:00	12:03	01:16	0.25	
04:00	19:46	02:32	0.84	
05:00	22:30	01:42	0.61	
06:00	17:12	01:20	0.34	
Total			11.20kWh	0.40€

Wallbox App

7 Beállítások

A töltő beállításainál megtalálod az aktív beállítási lehetőségeket a töltődhöz.

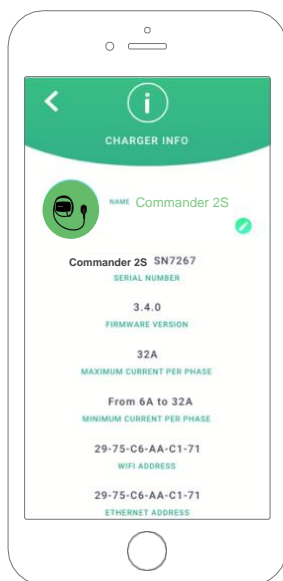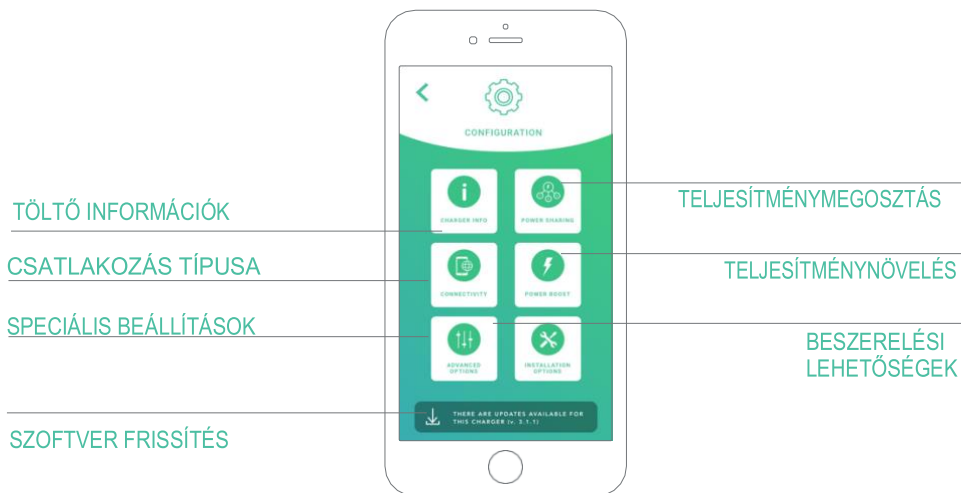

TÖLTŐ INFORMÁCIÓK


Itt információkat találhatsz a töltőről.

- Név: Kattints rá a szerkesztéshez..
- Sorozatszám
- Töltő verziója
- Max. áramerősség fázisonként
- Állítható áramerősség limit

Minden módosításnál ebben a kategóriában, kérlek nyomd meg a "Mentés" gombot hogy ne vesszenek el a változtatásaid.

SPECIÁLIS BEÁLLÍTÁSOK

A haladó lehetőségeknél beállíthatod az áramerősség árát, így tudhatod, hogy várhatóan milyen költségekkel fog járni egy töltési ciklus. Emellett, rendszervisszaállítást tudsz végezni az eszközödre erről a képernyőről.

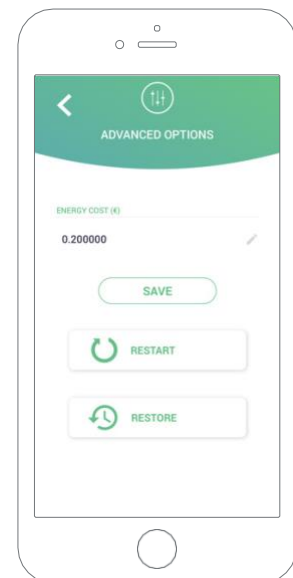

Wallbox App

8 CSATLAKOZÁS TÍPUSA


A Commander 2S három internetkapcsolati módszerrel rendelkezik, amelyeket konfigurálhat:

- Wi-Fi
- Ethernet
- 3G/4G hardverkulccsal és mobil SIM-kártyával



Wi-Fi

A töltő Wi-Fi-kapcsolata be- és kikapcsolható. Aktiválás után megjelenik az elérhető hálózatok listája, amikor az egyikre kattint, csatlakozik a hálózathoz, vagy ha védett, akkor a jelszó megadását kéri.

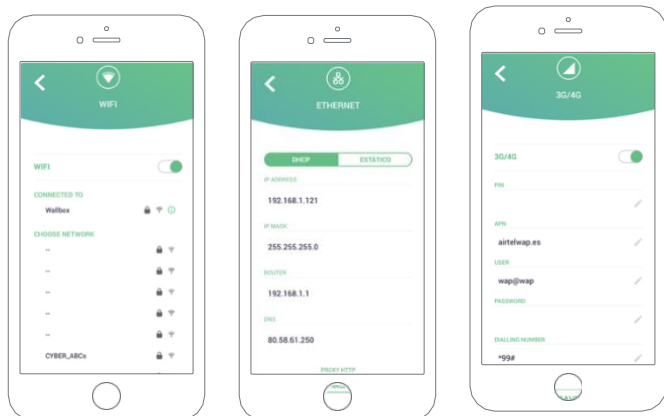

Ethernet


Konfigurálható az Ethernet-kapcsolat IP-címe és DNS-konfigurációja.

3G/4G

A töltő 3G / 4G csatlakozása be- és kikapcsolható. Aktiválás után lehetőség van az adatok konfigurálására 3G / 4G kapcsolat konfigurációja.



Wallbox App

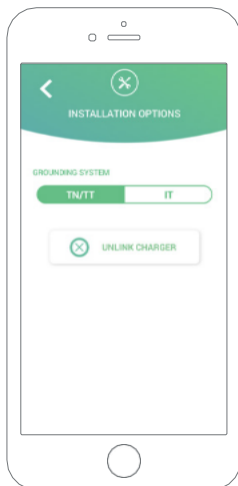

BESZERELÉSI LEHETŐSÉGEK

A töltő telepítési lehetőségei magukba foglalják az alábbi képernyőt:

- Konfiguráld a telepítés földelési rendszerét.
- Csatlakoztasd le a töltődöt a felhasználódról.

TELJESÍTMÉNYMEGOSZTÁS


Ha a töltőd részese a Power Sharing Smart infrastruktúrának, bizonyosodj meg róla, hogy megvannak a megfelelő instrukciók ennek a funkciónak a telepítésére. Ha bármilyen problémába ütközöl, nyugodtan keresd meg a viszonteladót.

SZOFTVER FRISSÍTÉS

A töltő frissítése kétféleképpen lehetséges:

- Kernel telepítése
- Firmware telepítése

Ennek a két folyamatnak a végén egy frissítési visszajelzés fog megjelenni.

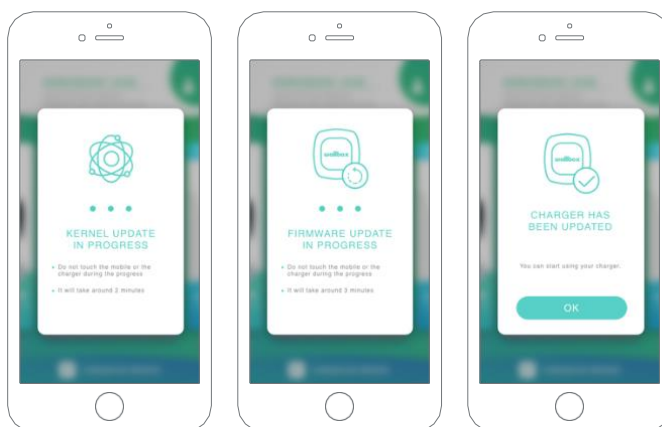


Wallbox App

Profil szerkesztése


Ebben a szakaszban szerkesztheti myWallbox-fiókjának adatait. Szerkessze a személyes adatait, módosítsa a myWallbox fiók jelszavát vagy a használni kívánt pénznemet.

Arca képét is feltöltheti, hogy engedélyezze az arcfelismerés hitelesítését a Wallbox Commander 2S töltőben.

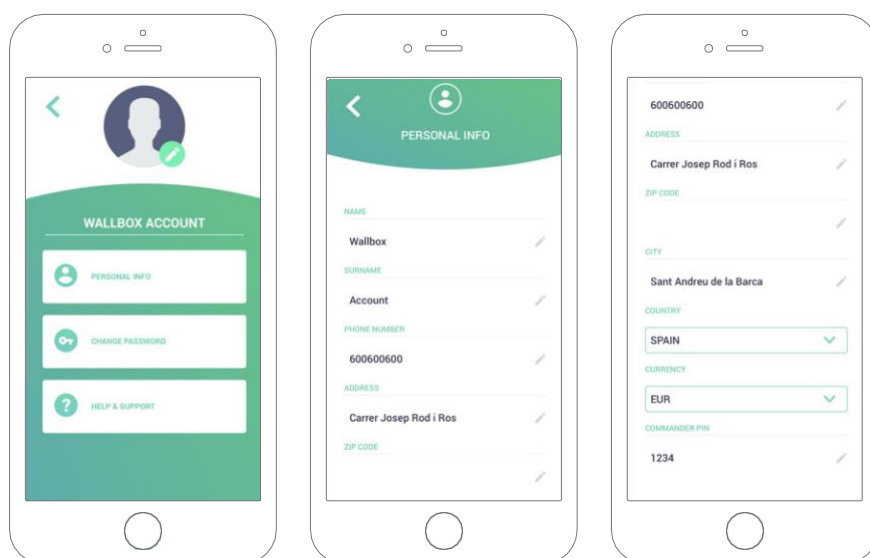

myWallbox Portal

Először lépj be a MyWallboxPortar oldalára. URL: <https://my.wallbox.com/login>

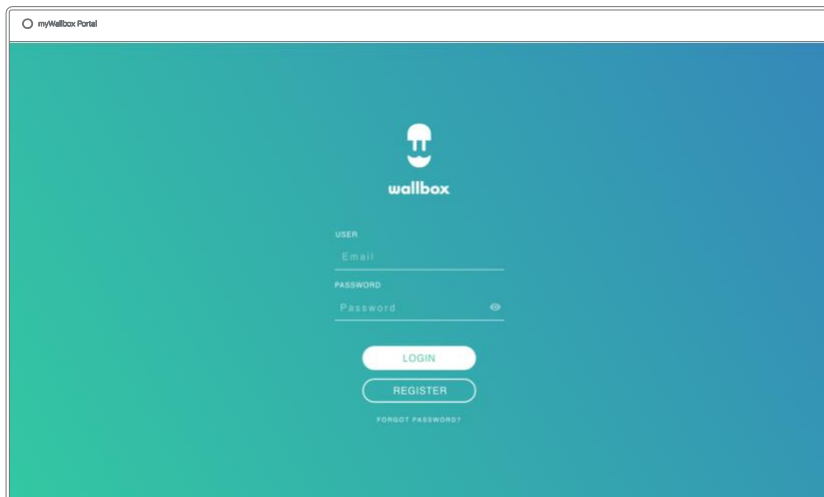


MEGJEGYZÉS:

Ha már van egy felhasználód a Wallbox alkalmazásban, használd ugyanazt a felhasználónevet és jelszót, amikor belépsz az oldalra. Másképpen, hozz létre egy új felhasználót az oldalon.

Hozz létre egy myWallbox felhasználót


Nyomj rá a regisztráció gombra. Egy regisztrációs pop-up fog megjelenni.

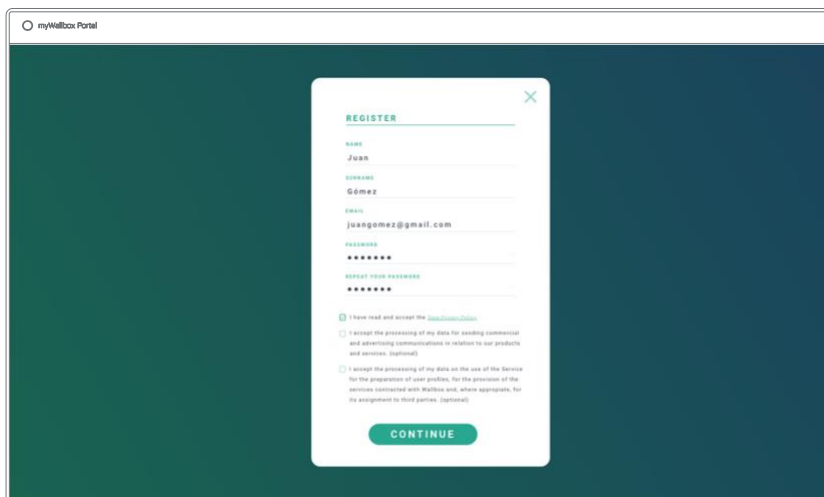

Töltsd ki a személyes adataiddal és folytasd.

myWallbox Portal

Ha ezzel végeztél, egy visszaigazoló pop-up fog megjelenni.

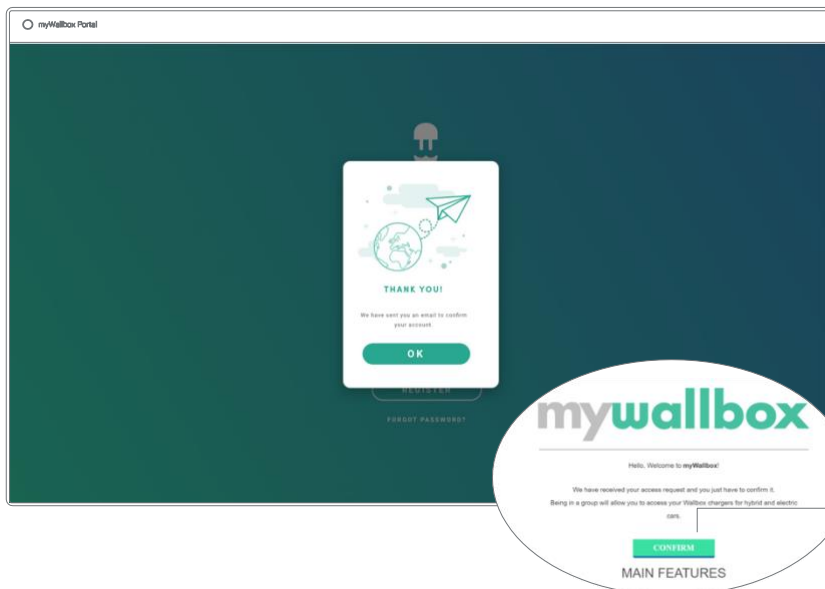

Ezek után kapni fogsz egy levelet az email fiókodba, amellyel visszaigazolhatod a felhasználódat.

Ha nem kaptad volna meg a levelet, nézd meg a spam vagy kéretlen mappádat.

Ha sikerült megnyitni az emailt, nyomjunk rá a "visszaigazolás" gombra

myWallbox Portal

Amint elkészült a felhasználód, egy olyan csoportba fogsz bekerülni, amelynek te vagy a super-adminisztrátora. Ha egy másik felhasználó meghív, hogy csatlakozz a csoportjához, nem te leszel a super-adminisztrátor, hanem lehetsz adminisztrátor vagy felhasználó, a meghívás részleteitől függően.

Weblap hozzáférés

BELÉPÉS

Amint a felhasználódat visszaigazolták, hozzáférést nyersz a MyWallbox alkalmazáshoz.


Az oldal automatikusan átirányít a MyWallbox felületre.

ELFELEJTETT JELSZÓ

Ha nem emlékszel a jelszavadra, csak egyszerűen kattints az 'Elfelejtetted a jelszavad?' linkre a bejelentkezési forma alatt.

Töltsd ki a rublikát az emaileddel és folytasd tovább.

Ezek után, egy visszaigazoló ablak fog megjelenni.




myWallbox Portal

Egy emailt fogsz kapni instrukciókkal arra vonatkozóan, hogy hogyan állíthatsz be új jelszót a felhasználódnhoz. Ha nem kaptad meg a levelet, nézd meg a 'Spam' vagy kéretlen mappákban.



Az emailen belül nyomj rá a "jelszó visszaállítása" gombra a felhasználón belül

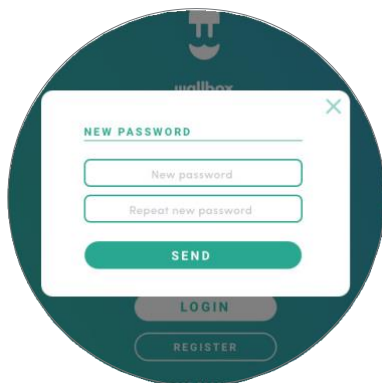


Ha rámentél a linkre, átirányít egy oldalra ahol megjelenik egy jelszó visszaállítási ablak. Töltsd ki a rublikákat az új jelszavaddal kétszer és folytasd.



Egy visszaigazoló ablak fog felugrani. Most már be tudsz lépni a felhasználódba az új jelszavaddal.

Első Hozzáférés

Ha sikeresen bejelentkeztél a myWallbox oldalra, átirányít a myWallbox főoldalra, amelyen egy listát láthatsz a felhasználódnhoz kapcsolat töltőkkel.

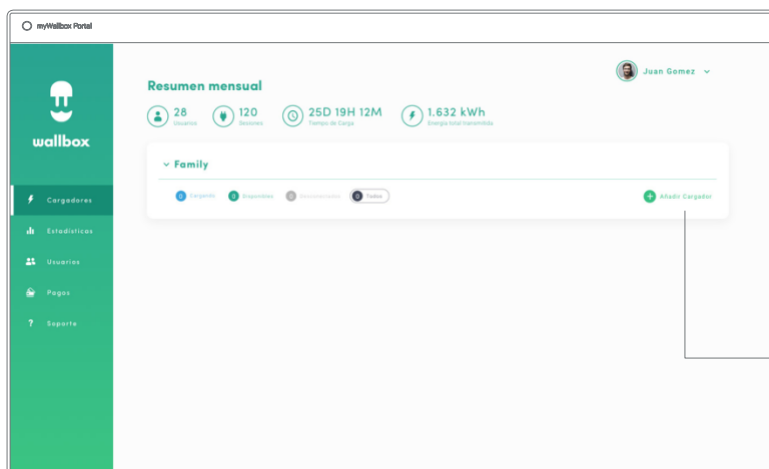

Tölts fel egy új töltőt a felhasználódnhoz

Nyomj rá a töltő hozzáadása gombra ennek elvégzéséhez.




myWallbox Portal

Egy 'Töltő hozzáadása' ablak fog felugrani. Írd be a Pulsar sorozat- és UID számát. Ezt az információt megtalálod a töltő telepítési utasításain vagy az eszköz oldalán.

Ezek után információt fogsz látni azzal kapcsolatban, hogy a töltő sikeresen felkerült a listádra..



A töltő automatikusan meg fog jelenni a hozzáadott töltőid között.

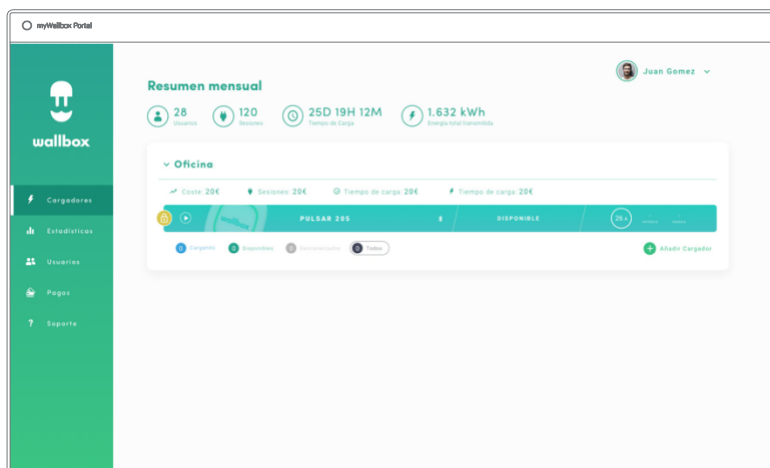

myWallbox Portal

TÖLTŐ INFO

Amint a töltőt csatlakoztattad a felhasználóhoz, lehetőség van rá, hogy megnézd a töltő adatait a felületen keresztül.



Az alábbi információk jelennek meg:

Lakat: Ha sárga, a töltő zárolva van. Ha zöld, a töltő nincs zárolva.

Töltő képe.

Töltő neve / sorozatszám: kezdetben a töltő sorozatszáma fog megjelenni, azonban ezt könnyen megváltoztathatod más elnevezésre.

Jelenlegi internetkapcsolat típusa. Egy ikon jelenik meg, ha a töltő csatlakoztatva van az internetre. Az alábbi csatlakozási lehetőségek léteznek: Wi-Fi, 3G/4G és Ethernet. A Bluetooth kapcsolatot itt nem jelzik.

Charger status:

- Offline
- Használatra kész
- Power Sharing: Master Unconfigured
- Csatlakozva: A következő töltési ciklusra vár
- Csatlakozva: Felhasználó által szüneteltetve
- Csatlakozva: Autóra vár
- Csatlakozva: Töltés vége
- Töltés
- Nem elérhető
- Zárolva, nem tölt
- A töltő feloldásra vár, hogy használatba lépjen
- Csatlakoztatva: sorban áll a Power Boost miatt
- Error

Ha a töltő csatlakoztatva van: Jelenlegi töltési információ.


Egy lecsatlakoztatott töltőhöz: Legutóbbi kapcsolat/szinkronizáció dátuma.

Az információs elemekre kattintva, átirányít a megfelelő részleteket tartalmazó oldalra.

myWallbox Portal

Töltők

A töltők részleteihez való hozzáféréshez, kattints a kívánt töltőre a listán.

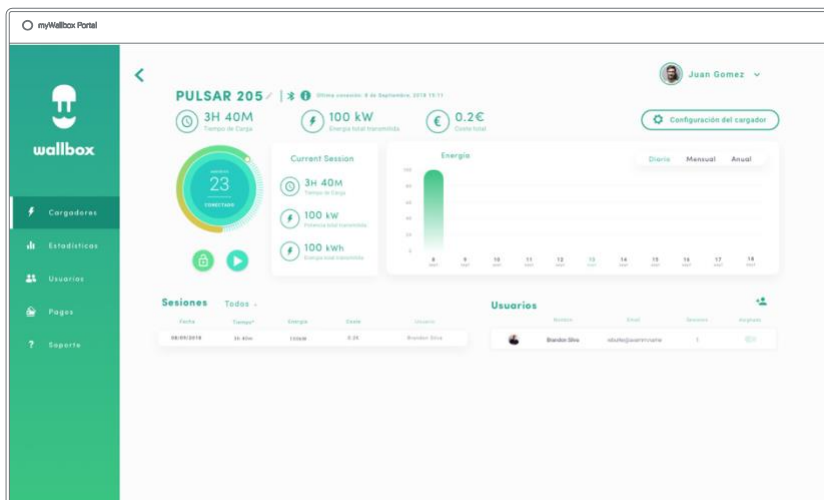

Innentől kezdve lehetőség van:

- Módosítani a töltő nevét.
- Megnézni a töltő adatait.
- Interakcióba lépni a töltővel.
- Megtekinteni a statisztikákat az elmúlt időszakból.
- Megnézni a töltési ciklusokat az adott töltőhöz.
- Megnézni, milyen felhasználóknak van hozzáférése a töltőhöz, eltörölni ezt, vagy új felhasználókat hozzáadni.

TÖLTŐ NEVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Ha a név nincs megadva, a töltő típusa és a sorozatszám jelenik meg.

Kattints a szerkesztés gombra (ceruza ikon) hogy megadd a töltő nevét.



TÖLTŐ INFO

Itt találhatsz információt az internetkapcsolatról az adott töltő neve mellett. Egy ikon jelenik meg, ha a töltő csatlakoztatva van az internetre. Az alábbi csatlakozási lehetőségek léteznek: Wi-Fi, 3G/4G és Ethernet. A Bluetooth kapcsolatot itt nem jelzik.

myWallbox Portal

Ha a kurzort az információs gomb felé viszed (“i” ikon) több információ is megjelenik a töltővel kapcsolatban.




INTERAKCIÓ A TÖLTŐVEL

Nincsenek hozzáadott interakciók a “Pulsar” töltőhöz. Kérlek használd az applikációt a “Pulsar” töltők kezeléséhez.

STATISTICS / MUNKAMENET

Itt megtekintheted a töltésekkel kapcsolatos statisztikákat.

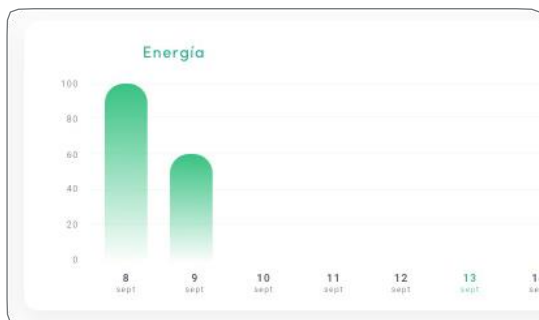

Fecha	Tiempo*	Energia	Grp
13/09/2018	3h 40m	100kW	Empre
13/09/2018	3h 40m	100kW	Empre
13/09/2018	3h 40m	100kW	Empre
13/09/2018	3h 40m	100kW	Empre
13/09/2018	3h 40m	100kW	Empre

Statisztikai ábrák az energia és idő felhasználással kapcsolatban.

Abban az esetben, ha több információra van szükség, ezeket mindenképp a statisztikák oldalon kell lekérned.

myWallbox Portal

FELHASZNÁLÓI LISTA

Azon felhasználók listája, akik jelenleg is hozzáférnek a töltőhöz. A lista tartalmazza a funkcionalitást annak tudatában, hogy melyik felhasználó milyen mértékű hozzáféréssel rendelkezik az eszköz felett. Csak a szuper-adminisztrátorok és adminisztrátorok látják ezt a

Usuarios			
Nombre	Email	Sesiones	Asignado
Brandon Silva	wburke@avamm.name	1	<input type="checkbox"/>
Matthew Lina	hparker@buzzdog.org	1	<input checked="" type="checkbox"/>
Carla Wildner	sjordan@quamba.mil	1	<input type="checkbox"/>


listát és kezelhetik.

Színek jelentése:

- Nem lehetséges módosítani a hozzáférést mivel adminisztrátorról van szó.
- A felhasználó hozzá van rendelve egy töltőhöz. Ha a kapcsolóra kattintunk, leválasztjuk a felhasználót az eszköztől.
- A felhasználó nincs hozzárendelve a töltőhöz. Ha a kapcsolóra kattintunk, hozzáadhatjuk a felhasználót az eszközhöz.

Statisztikák

Hozzáférhetsz a statisztikákhoz a főmenüből a myWallbox oldal bal oldalán.

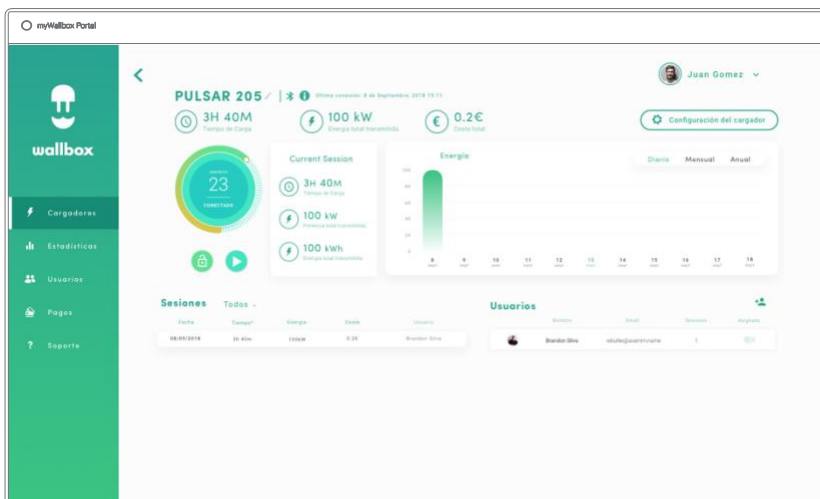

Tekintsd meg a töltési meneteket minden töltőddel kapcsolatban, amely a felhasználóhoz van kapcsolva.

myWallbox Portal

Az elérhető szűrők az alábbiak:

Csoport: megnézheted, hogy milyen csoportok vannak a felhasználdhoz rendelve.

Felhasználó: nézd meg felhasználónként a használt töltőket.

Töltő: nézd meg, hogy bizonyos töltők milyen csoportokhoz vannak rendelve.

Időpontok: állítsd be, hogy milyen időpontok között szeretnéd megnézni a töltéseidet.


myWallbox Portal



Bármelyik pillanatban létrehozhat egy Excelt a statisztikákkal a 'Visszajelzés kiállítása' gombbal


Felhasználók

Állítsd be, hogy pontosan milyen felhasználók férhetnek hozzá a töltőkhöz.

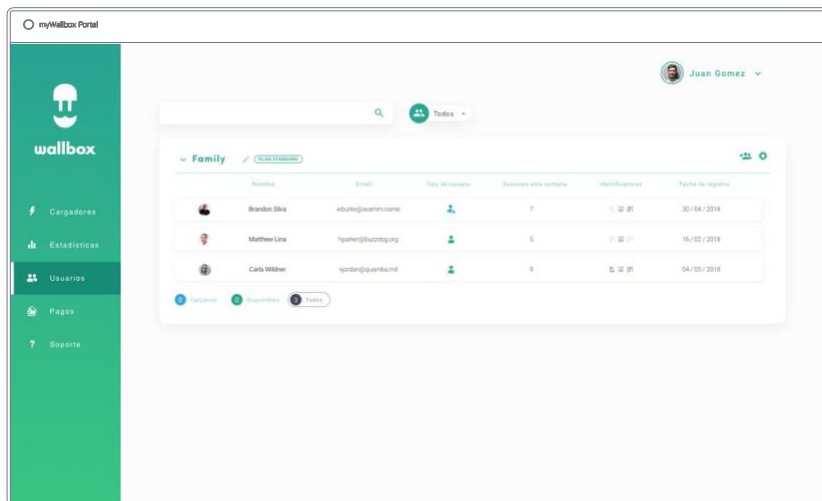

Adj hozzá felhasználókat a csoporthoz

-Adj hozzá új/már létező felhasználókat a csoporthoz, hogy hozzáférést biztosíts számukra.

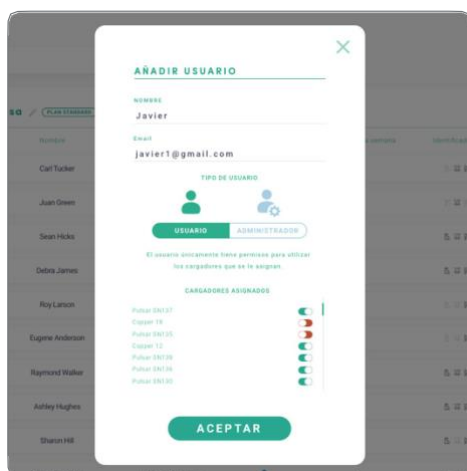


Töltsd ki a felhasználó információit, és állítsd be az adminisztrátori engedélyeket.


Felhasználó: Hozzáférést adhatsz a kiválasztott töltőkhöz a listáról.

Adminisztrátor: Hozzáférést adhatsz minden töltőhöz, amely szerepel a listádon, ezzel engedélyezve, hogy kezelje a töltőidet és a felhasználóidat.

myWallbox Portal

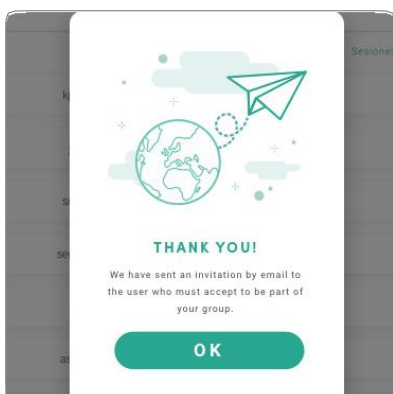


Amint elküldted a meghívót, a visszaigazolás ablaka felugrik és jelzi, hogy a meghívó megérkezett.

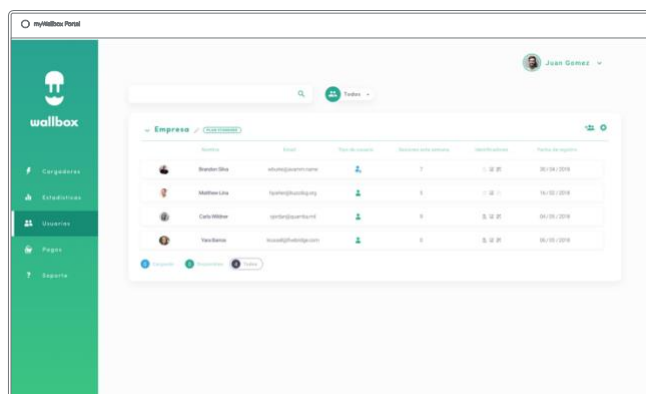

Ezek után a felhasználó automatikusan megjelenik a felhasználóid listáján (ha nem jelenne meg, nyomd meg az Alt+F5-t, hogy frissítsd a böngésződ)

FELHASZNÁLÓI INFO

Amint a felhasználó csatlakozott a csoportodhoz, lehetőség van rá, hogy lásd a fő információkat a felhasználói listádon.



A fő információk az alábbiak:

Felhasználó név és vezetéknev

Felhasználói email.

Felhasználó típusa:

Felhasználó típusa:  Szuperadmin

 Admin

 Felhasználó

Munkamenetek száma: a végrehajtott munkamenetek az adott felhasználó által.

Azonosítás: RFID, arcfelismerő és Commander PIN. Engedélyezett/tiltott érték mentésre kerül felhasználóként a felhasználói részletekben.

   Minden elérhető

   Csak a Commander PIN engedélyezett


Regisztráció dátuma.

Törlés gomb. Távolítsd el a felhasználót a jelenlegi csoportból (ezzel nem törlöd a felhasználó fiókját). Ez nem mindig elérhető.

myWallbox Portal

FELHASZNÁLÓI RÉSZLETEK

A hozzáférés a felhasználók adataihoz megjeleníthető a felhasználói listára kattelve.

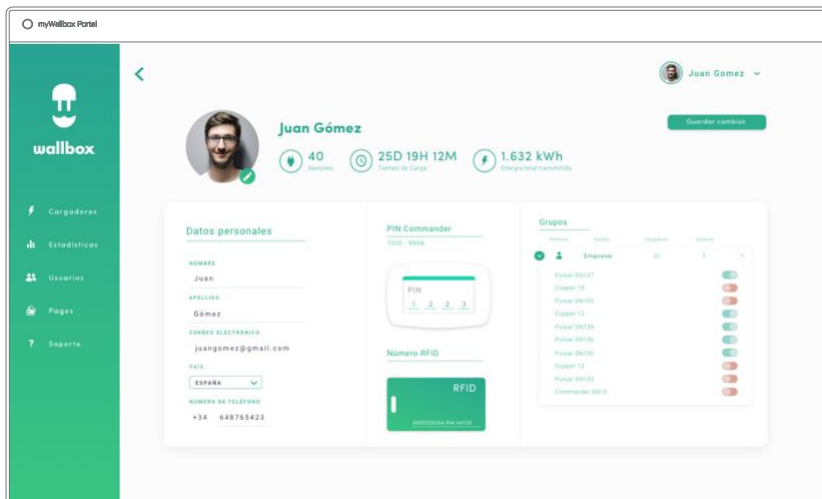

Innen látható:

- Nézd meg a felhasználó legfőbb információit.
- Változtasd az RFID értékét (Ez csak a Commander 2 és a Copper modellekre érvényes.)
- Nézd meg a hozzárendelt/nem hozzárendelt töltőket felhasználónként és csoportonként.

Felhasználó info

Felhasználói információkat tekinthetsz meg, de nem módosítható az RFID értékein kívül.

Töltők listája

Töltők listája tekinthető meg felhasználói csoportonként. Ez a lista tartalmazza az elérhető töltők listáját illetve a pontos adatokat arról, hogy melyik töltő melyik felhasználóhoz van rendelve.




Színek értelmezése:

- Nem lehetséges módosítani a hozzáférhető töltőket, mivel adminról van szó.
- A töltő csatlakoztatva van a felhasználóhoz. A kapcsolóra nyomva lecsatlakoztathatjuk.
- A töltő nincs csatlakoztatva a felhasználóhoz. A kapcsolóra nyomva csatlakoztathatjuk.


myWallbox Portal

Felhasználói fiók menu

A job felső részén a képernyőnek elérhetőek a felhasználói konfigurációk.

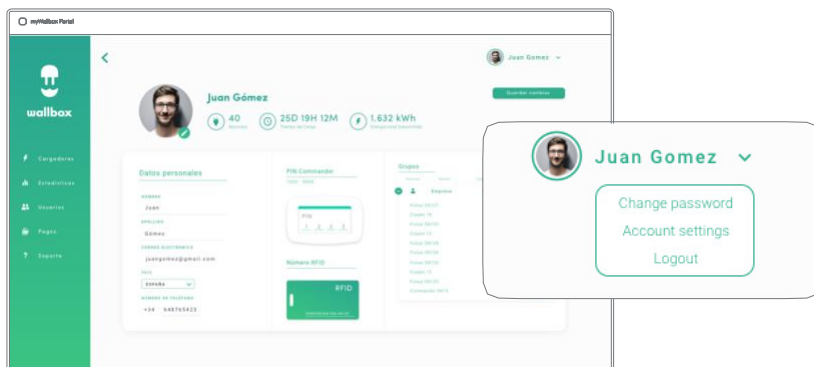

Itt beállíthatod a pontos felhasználói konfigurációkat.

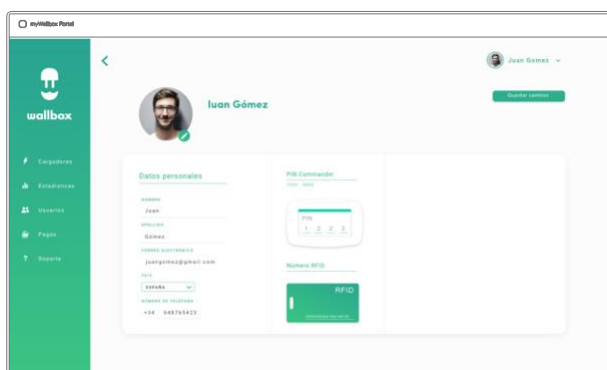

Karbantartás

Tegyen meg néhány óvintézkedést a megfelelő karbantartás biztosítása érdekében:

- A Wallbox nem tartalmaz olyan alkatrészeket, amelyeket a felhasználónak karbantartania kell. Csak szakképzett villanyszerelő szedheti szét és állíthatja át a Wallbox-ot.
- Ne felejtse el, hogy a töltő tisztításának megkezdése előtt meg kell győződnie arról, hogy az áramellátás ki van kapcsolva.
- Ha meg szeretné tisztítani a Wallbox töltőjét, javasoljuk, hogy használjon puha, száraz vagy nedves ruhát. Ne használjon permetet vagy közvetlen vízáramot a Wallbox töltő tisztításához.
- A kábel csatlakozó leesésétől, szennyeződésektől és egyéb időjárási elemektől való védelem érdekében kötelező a kiegészítő elemet vagy védőtartót használni.
- Ha a készülék újbóli felnyitására van szükség, csak a Wallbox dobozban található, az eljáráshoz biztosított nyitóeszközt használja. Bármely más eszköz vagy eszköz használata károsíthatja a töltőt, amelyre nem vonatkozik a termék garanciája.

Hibaelhárítás

ÁLTALÁNOS

A töltő nem kapcsol be

Ez azt jelentheti, hogy nincs áram a Wallbox töltőnél. A megszakító kikapcsolt állapotban lehet vagy kioldott. Kérjük, ellenőrizze a megszakítót és ellenőrizze, hogy működik-e. Nyomja meg a megszakító testgombját - ennek le kell válnia.

A töltés nem kezdődik el

Az alábbi okok miatt lehet:

- A járműnél bevan állítva az időzített töltés.
- A jármű teljesen fel van töltve.
- A jármű kijelzőjén nézze meg a hiba leírását, mert lehet hogy a gond az autóval van.
- A töltő csatlakozó nincs megfelelően bedugva. Húzza ki és dugja be újra.
- A töltő csatlakozó sérült vagy koszos. Ellenőrizze.

A jármű nem töltődött fel teljesen, a töltési idő meghaladja a normálist, vagy a jármű csak kis teljesítmény mellett töltődik fel

Amikor a jármű töltési folyamata majdnem befejeződött, a töltési sebesség csökkenni kezd.

Másrészt, ha a töltő vagy a jármű túl magas hőmérsékletet érzékel, a biztonság kedvéért csökken a töltési teljesítmény.

Lehetséges, hogy frissítenie kell a töltő firmware-jét is. Nyissa meg a Wallbox alkalmazást, és válassza a Beállítások lehetőséget, és nézze meg, hogy alul van-e egy kis felugró ablak, amely azt mondja, hogy „Frissítések állnak rendelkezésre ehhez a töltőhöz”. Ha igen, válassza ezt, és frissítse a töltő firmware-jét.

Ha a jármű csak kis teljesítmény mellett töltődik, és soha nem töltötte nagyobb energiával, kérjük, forduljon a telepítőhöz, hogy ellenőrizzék a töltő belsejében lévő áramválasztót.

A töltőkábel nem húzható ki a járműből

A jármű nem fejezte be a töltési munkamenetet. A töltőkábel eltávolítása előtt fejezze be a járműből a töltést. Ellenőrizze a jármű felhasználói útmutatóját, hogy megtudja, hogyan kell ezt megtenni, mivel minden járműnek más követelményei vannak. Használja az autó kulcsát az autó kinyitásához. Néhány autóban ez a művelet leállítja a töltést és a töltőkábel fel van oldva.

KAPCSOLÓDÁS

A Wallbox alkalmazás nem csatlakozik a töltőhöz

Győződjön meg arról, hogy az okostelefonon vagy táblagépen engedélyezve van a Bluetooth.

A BLE hatótávolsága kevesebb, mint 10 méter - maradjon ezen a tartományon belül. Kapcsolja ki és kapcsolja be a telefon Bluetooth-ját, majd próbáljon meg újra csatlakozni.

Zárja be a Wallbox alkalmazást, és nyissa meg újra.

Ellenőrizze, hogy az alkalmazás legújabb verziója van-e letöltve a telefonjára. Ennek legegyszerűbb módja a Wallbox alkalmazás eltávolítása, majd újratelepítése.

Ha sok más eszközzel használja a Bluetooth-ot, néha a jelek kereszteződnek, így nem tudnak mindig kommunikálni. Ebben az esetben kérjük, kapcsolja be és ki a Bluetooth-ot, majd próbáljon újra csatlakozni a töltőhöz.

Figyelmeztető üzenetek

Az áramellátást a Wallbox folyamatosan ellenőrzi a biztonságos működés érdekében. Ha az egyik paraméter kívül esik a megfelelő működési tartományon, a Wallbox nem engedélyezi a jármű töltését, és figyelmeztető üzenetet jelenít meg a képernyőn:

A töltőállomás nem elérhető:

- Kapcsolja ki a megszakítót, és várjon néhány másodpercet, mielőtt újra bekapcsolná

Nincs áram a töltőállomáshoz:


- Húzza ki a töltőkábelt a járműből. Ezután kapcsolja ki a megszakítót, várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza a megszakítót. Ezután csatlakoztassa újra a töltőkábelt a járműhöz.


Hogyan aktiválható és használható az Eco-Smart?

Az **Eco-Smart** lehetővé teszi az otthoni napelemekből vagy szélturbinákból előállított zöld energia felhasználását elektromos járműve leghatékonyabb és legfenntarthatóbb töltésére.

Két különböző töltési mód közül választhat:

- **Eco-mode** : Minimalizálja a hálózati energia felhasználását az elektromos járművek töltése közben, kombinálva azt bármilyen rendelkezésre álló többlet zöld energiával. Az Eco mód valós időben érzékeli az otthonában máshol fel nem használt zöld energiát, és keveri azt a hálózatról származó energiával a hatékony töltés érdekében.
- **Teljesen zöld** : kizárólag zöld energiát használjon autója töltéséhez. A teljesen zöld üzemmód érzékeli, ha többlet

 * 1 A zöld generáció elérhetőségének változó feltételei miatt előfordulhat, hogy a munkamenet egy része nem teljesen zöld.

 Az Eco-Smart **nem kompatibilis** a következő EMS-ekkel: Power Sharing, Dynamic Power Sharing, V2H.
Kompatibilis a Power Boost programmal .

1. Kompatibilis Wallbox töltők

Alább megtalálja az Eco-Smart-tal kompatibilis Wallbox töltők listáját. Ez a lista változhat, és rendszeresen frissítjük:


- Pulsar Plus


2. Telepítési követelmények


Az Eco-Smart engedélyezéséhez energiamérővel kell kombinálnia.

Válassza ki az elektromos hálózatával kompatibilis energiamérőt az alábbiak közül:

- Carlo Gavazzi EM112 vagy EM330, EM340 verzió PF.B* 2
- Inepro PRO2, PRO380 vagy N1 CT

 Ezenkívül **a telepítőnek be kell állítania az energiatermelő rendszer inverteres üzemmódját „Exportálhatja”** a hálózatba a fel nem használt zöldenergia-feleslegeket.

 * 2 Carlo Gavazzi EM112 vagy EM330, EM340 verzió PF.B. A PF.A verziók nem kompatibilisek. Ha meg szeretné tudni, hogy rendelkezik-e a Carlo Gavazzi B változatával, nézze meg a következő szimbólumokat a mérő elülső részén:



3. Eco-smart töltés

Egyfázisban:

Eco-mode : Az Eco-mód 2A vagy 440W többlet mellett indítja el a töltést. A rács ezután kiegészíti ezt a többletet a töltés megkezdéséhez. A rácsot csak a töltés megkezdésekor használja, így maximum 4A kerül felhasználásra.

Full-Green : Teljes zöld esetén a töltés csak akkor indul el, ha a többlet legalább 6 A (1380 W), mivel ez a jármű legalacsonyabb töltőárama.

Három fázisban:

Az Eco-Smart ellenőrzi a teljes aktív teljesítményt, L1+L2+L3, így ha az összes fázis összege meghaladja a szükséges teljesítményt, akkor töltést indít, függetlenül attól, hogy a rendszer kiegyensúlyozott-e. Ezzel biztosítható, hogy a többleteljesítményt felhasználják.

Eco-mód : A szükséges teljesítmény 2A fázisonként, vagy 6A (az L1+L2+L3 teljes összege).

Full-Green : Teljesen zöld módban a töltés akkor indul el, ha a többlet legalább 3x6A (4140 W), mivel ez a háromfázisú jármű legalacsonyabb töltőárama.

4. Az Eco-Smart engedélyezése

1. Győződjön meg arról, hogy a Wallbox töltő és a myWallbox alkalmazás a legújabb verzióval rendelkezik (a verzióját a Play Áruházban vagy az App Store-ban ellenőrizheti).
2. Jelentkezzen be a myWallbox alkalmazásba a hitelesítő adatainak megadásával, vagy regisztráljon, ha még nincs fiókja.
3. Csatlakozzon a töltőhöz Bluetooth-on keresztül.
4. A töltő képernyőjén válassza ki azt a töltőt, amelynél aktiválni kívánja az Eco-Smart funkciót.
5. A szinkronizálás befejezése után érintse meg a fogaskereket a Beállítások megnyitásához.
6. Kattintson a Frissítések elemre.
7. Javasoljuk, hogy aktiválja a **Power Boost funkciót** az Eco-Smart engedélyezése előtt. A Power Boost aktiválása érintse meg az Eco-Smart funkciót a beállítások eléréséhez.
8. Érintse meg a „Kezdjük” elemet az Eco-Smart használatának megkezdéséhez.
9. **Engedélyezze az Eco-Smart funkciót a gomb BE állásba kapcsolásával.**
10. Most két Eco-Smart mód közül választhat. Válassza ki a használni kívánt módot, Eco vagy Full-Green.
11. Kattintson a Mentés gombra.

Az Eco-Smart funkció most aktiválva van a kiválasztott móddal.

5. Az Eco-Smart használata

1. Oldja fel a töltőt.
2. Csatlakoztassa az elektromos autóját. A töltő LED-je világos kékre vált, és a „CONNECTED. WAITING FOR GREEN ENERGY” jelenik meg a myWallbox alkalmazásban és portálon.
3. **A töltés automatikusan elindul, amint az öko-feltételek teljesülnek**, ami azt jelenti, hogy a többlet beérkezésének 2 perces késése után.



Ha a töltési munkamenet megkezdése után 30 másodpercig nincs elegendő többlet, a töltés automatikusan szünetel, és újraindul, amint a feltételek ismét teljesülnek.

Felelősségi nyilatkozatok

! Az ütemezések és a kézi díjak felülírják az Eco-Smart funkciót.

! Az Eco-smart lemerítheti a BESS-t (Battery Energy Storage System).

! Az Eco-Smart funkció nem érhető el a Renault ZE Ready járművekhez.

! Az Inepro mérők (csak a Wallbox értékesíti) működni fognak az Eco-smarttal, mivel a Modbus módosítása kompatibilissé tette őket.

Segítség

További segítségre van szüksége? Keressen minket:

EVsOLUTION Kft.

[+36 30 257 14 05](tel:+36302571405)

1111 Budapest, Irinyi József u. 23.

www.eautotoltokabel.hu

help@eautotoltokabel.hu