

Teíson



Teíson AC töltőoszlop

TS-EVC07-002C-002S
TS-EVC11-002C-002S
TS-EVC22-002C-002S


TS-EVC07-002C-
002 TS-EVC11-002C-
002 TS-EVC22-
002C-002



Termékáttekintés

A töltő egy magas fokon integrált, intelligens vezérlőpanellel rendelkezik, beépített kommunikációs képességekkel. IP55 védetségű besorolásának köszönhetően beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas. Támogatja az OCPP 1.6J protokollt, valamint többféle csatlakozási lehetőséget kínál: RFID, Ethernet, Wi-Fi és 4G.

A felhasználók az OCPP platformon keresztül távolról hozzáférhetnek az adatokhoz és konfigurálhatják a beállításokat, így valós idejű, intelligens töltésvezérlés válik lehetővé.

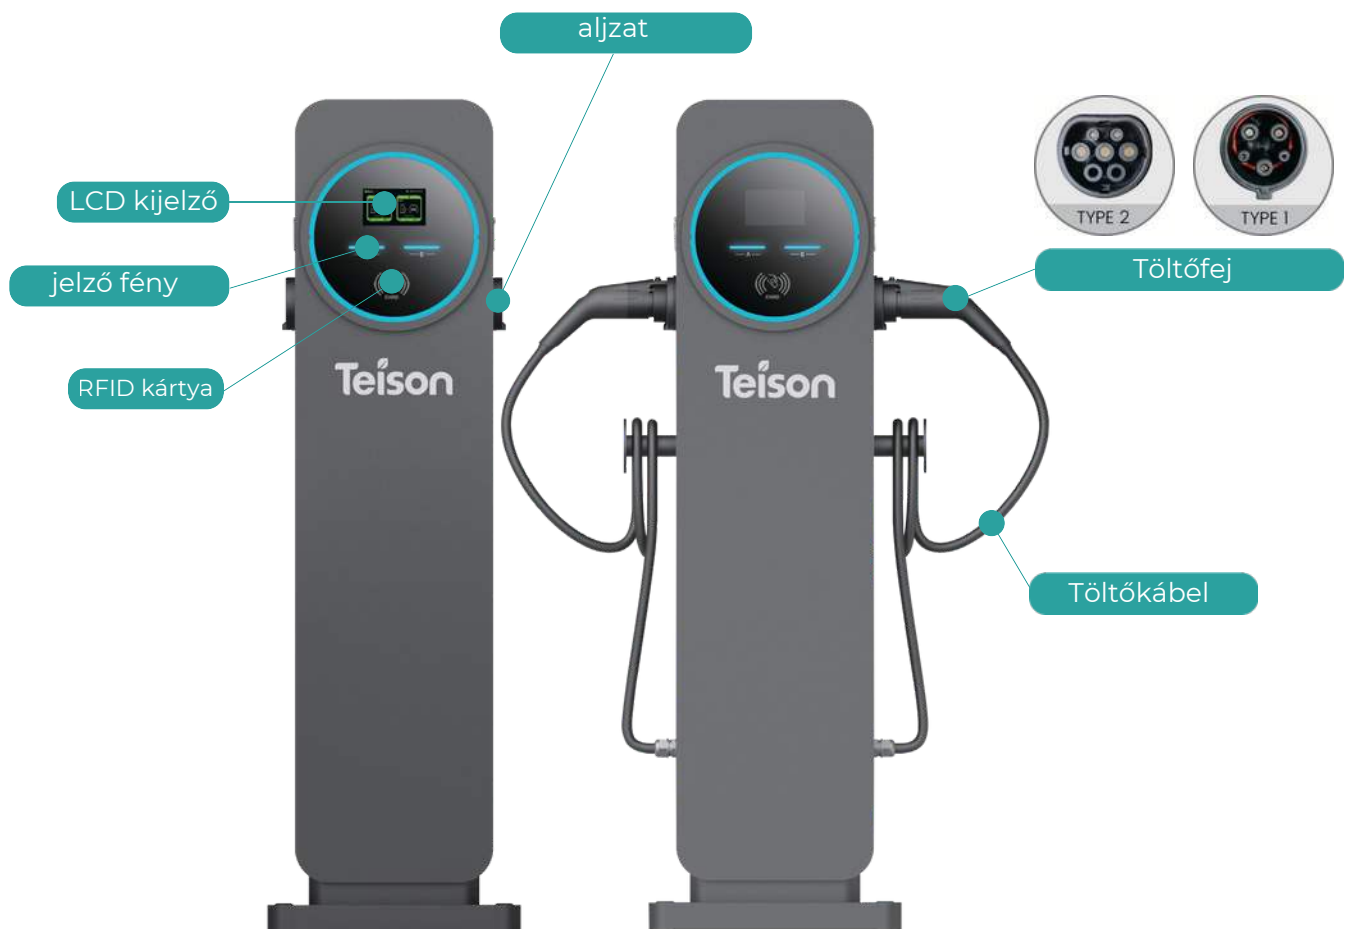

Termékjellemzők



Masszív fémházas kivitel

Laboratóriumi tesztek alapján megfelel az IP55 és IK10 szabványoknak



5 / 7 hüvelykes HD érintőképernyő

A legegyszerűbb felhasználói interakció és valós idejű állapotmegjelenítés



Jelzőfény

Valós idejű állapotjelzés




RFID Szenzor

Azonosítási és fizetési megoldás




Vízálló csatlakozó

A legjobb biztonság érdekében



Vészleállító gomb

A gomb megnyomásával azonnal megszakítható az áramellátás



TPU kábel

4,5 méteres kábel, kiváló tartóssággal és -30 °C-ig terjedő kiváló hidegtűréssel



TÜV tanúsítvánnyal rendelkező csatlakozó

Ergonomikus kialakítású, könnyen megfogható csatlakozó; tökéletes illeszkedés az elektromos autó töltőaljzatához.

Ezüstözött érintkezők a kopás és az ellenállás minimalizálása érdekében.

A jövő intelligens töltőhálózataihoz tervezve

- Időtlen, klasszikus formatervezés, amely tökéletesen illeszkedik a városi környezethez és az építészeti stílusokhoz.
- Teljes mértékben kompatibilis az OCPP 1.6 JSON protokoll intelligens funkcióival.
- Lehetővé teszi a mobilalkalmazáson vagy felhőalapú platformon keresztüli azonosítást és távfelügyeletet, így a töltő működése távolról is nyomon követhető.
- A 4G, Wi-Fi és Ethernet hálózati kapcsolatnak köszönhetően rugalmasan integrálható a meglévő rendszerekbe.

Az önálló hozzáférési nyílás, a kábelbejárat és a sínre szerelhető alkatrészek a lehető leghatékonyabb telepítést és karbantartást biztosítják.

A stabil töltési folyamat pedig védi az autó akkumulátorának élettartamát.

Maximális biztonság

- SPCC szénacél házanyag, amely kiváló hőelvezető képességgel rendelkezik. A szerkezeti szilárdsága magas, így kültéri telepítés esetén sem sérülékeny.
- A ház kifejezetten hőleadásra fejlesztett anyagból készül, lángálló bevonattal ellátva.
- Teljes mértékben megfelel a CE vonatkozó szabványainak.
- Rendelkezik AC és DC hibaérzékeléssel, valamint valós idejű hőmérséklet- és instabilitás-figyeléssel a töltési folyamat során.


Termékkonfiguráció

Termékkódok	Járműcsatlakozó	Maximális töltőáram	Maximális AC töltési teljesítmény
TS-EVC07-002C-002 TS-EVC07-002C-002S	2*Type 1 / 2*Type 2	2*1*32A	7kW
TS-EVC11-002C-002 TS-EVC11-002C-002S	2*Type 2	2*3*16A	11kW
TS-EVC22-002C-002 TS-EVC22-002C-002S		2*3*32A	22kW
Választható konfiguráció			
Dinamikus terheléelosztás	RS485 Mérőóra vagy helyi csatlakozódoboz (opcionális)		
Kijelző	7" Android érintőképernyő		
Energiamérő	MID Teljesítménymérő		
Hálózati átjáró (gateway)	4G		
Földelés / földcsatlakozás	PEN vezetékhibavédelem (csak angliában)		

Paraméterek


Specifikációk			
Modell	TS-EVC07-002C-002S TS-EVC07-002C-002	TS-EVC11-002C-002S TS-EVC11-002C-002	TS-EVC22-002C-002S TS-EVC22-002C-002
Elektromos jellemzők			
Feszültség	230V AC ±10%	400V AC ±10%	400V AC ±10%
Maximális kimeneti áramerősség	2*32A	2*16A	2*32A
Frekvencia	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ
Maximális kimeneti teljesítmény	2*7kW	2*11kW	2*22kW
Maradékáram-védelem	30mA AC+ DC 6mA		
Dizájn			
Vészleállító gomb	Igen		
Kijelző	5/ 7" LCD érintő képernyő		
RFID funkció	Igen		
Töltőcsatlakozó	Két töltő aljzat (Type 2) / 4.5M töltőkábel		
Energiamérő	Beépített teljesítménymérő		
Burkolat anyaga	SPCC Szénacél		
Telepítési mód	Padlóra szerelhető		
Hálózati átjáró (gateway)	LAN/ WIFI		
Kommunikációs protokoll	OCPP1.6(J-SON)		
Biztonsági szabvány	EN IEC 61851-1:2019; IEC 61851-1:2017; EN IEC 61851-21-2:2021; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019; ETSI EN 300 330 V2.1.1:2017; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019; ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019; ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020; EN IEC 62311:2020		
Garancia	2 év		
Környezeti jellemzők			
Védettségi szint	IP55		
Működési magasság	<2000M		
Alkalmazási helyszín	Beltéri / kültéri		
Üzemi hőmérséklet	-30°C ~ +50°C		
Üzemi páratartalom	5% ~ 95%, Páralecsapódás nélkül		
Légnyomás	80kPa ~ 101kPa		
Csomagolási adatok			
Termék mérete	360*200*1510mm		
Talapzat mérete	460*300mm		

Termék mérete és csomagolása

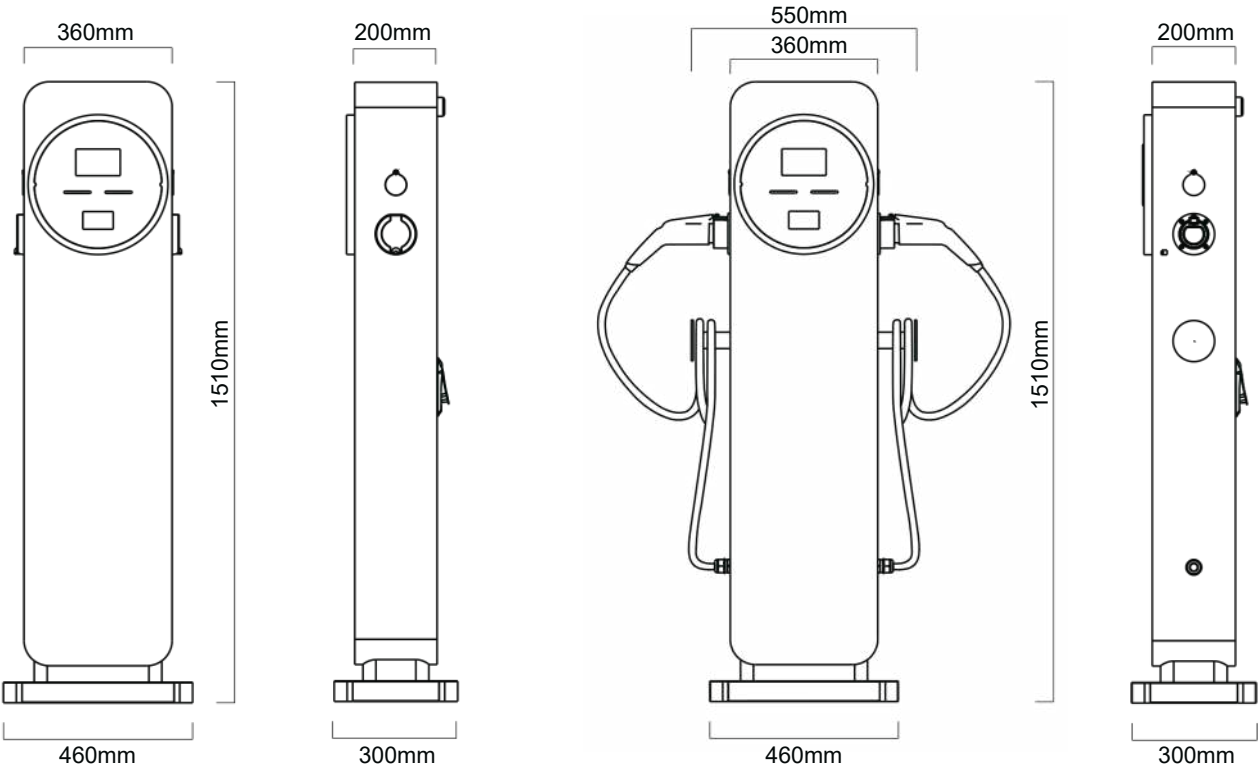

Aljzat típusa

Csatlakozó típusa

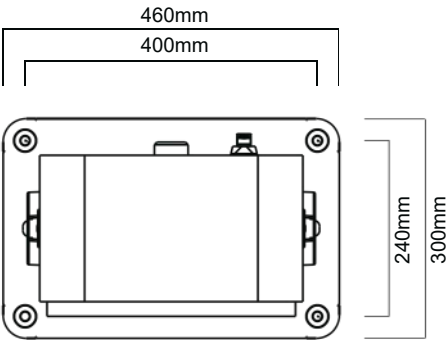

Alap mérete

Termékkódok	Csomag mérete (mm)	Csomag súlya (kg)
TS-EVC07-002C-002 TS-EVC11-002C-002 TS-EVC22-002C-002	1630*650*500mm	64KG
TS-EVC07-002C-002S TS-EVC11-002C-002S TS-EVC22-002C-002S	1630*580*500mm	58KG