





PC200-3K6

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Gratulálunk! Most már hivatalosan is felhatalmazott,
és mérőfeldekkel megelőzi a többi autót.




ÁTTEKINTÉS	03
HASZNÁLATI UTASÍTÁS	04
FONTOS FIGYELMEZTETÉS	05
MŰSZAKI ADATOK	06
SZIMBÓLUMOK	07
HIBAJELZÉSEK	08
GARANCIA	09



01 Hordozó táska




02 Felhasználói kézikönyv

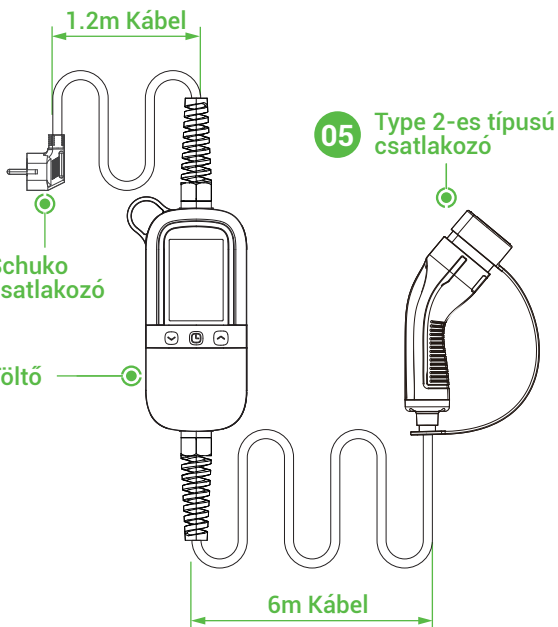


03 Schuko csatlakozó

04 Töltő


05 Type 2-es típusú csatlakozó

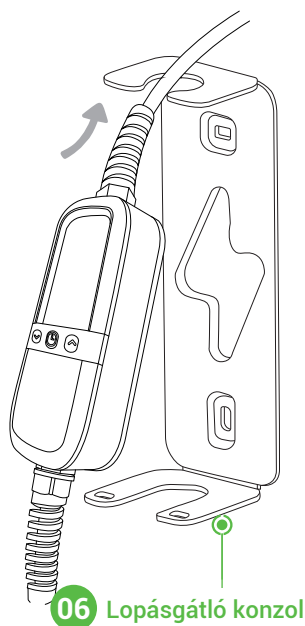

06 Lopásgátló konzol


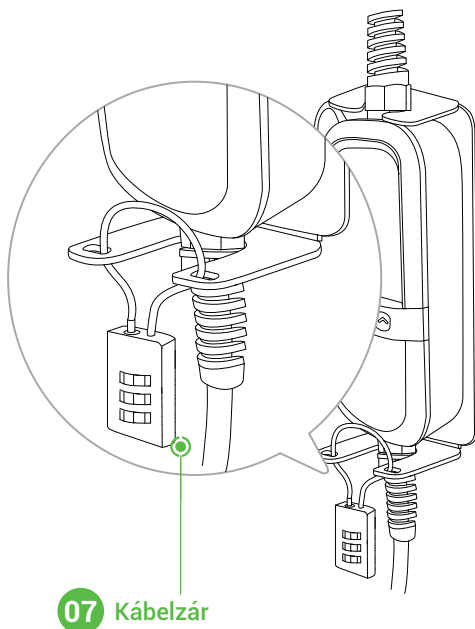


07 Kábelzár

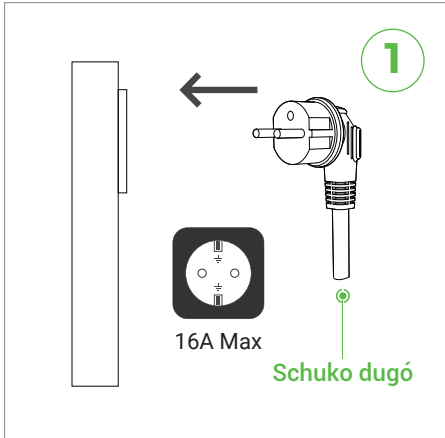

Az amper állítás a lefelé és a felfelé nyilak megymásával állítható be

Ha E3 hiba jelenik meg, győződjön meg arról, hogy az aljzat földelése megfelelő. Sürgős esetekben tartsa lenyomva a középső gombot 5 másodpercig a földérzékelés megkerüléséhez és a töltés megkezdéséhez. Megjegyzés: Ez az üzemmód elektromos biztonsági kockázattal jár, ezért lehetőség szerint kerülje használatát.

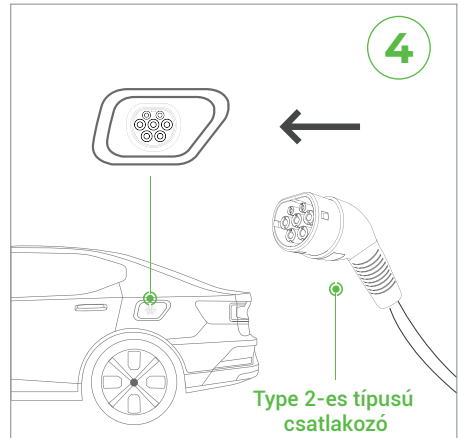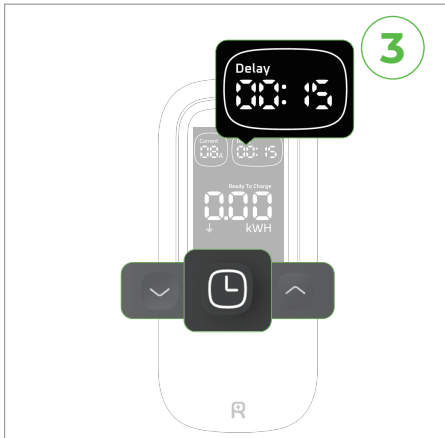

⚠ MEGJEGYZÉS

- A töltő által megjelenített értékek a valós idejű állapotot mutatják amely eltérhet a gépjármű által megjelenítettektől. Ez az eltérés a jármű fedélzeti töltőjének (OBC) áram fogyasztására vezethető vissza.
- Győződjön meg arról, hogy a fali aljzat képes a töltőberendezés által beállított áram leadására. (Az áramerősség 16A Max)
- Ne használjon hosszabbítókat és adaptereket.
- Ne csatlakoztassa a töltőberendezést nedves aljzatba
- A készülék automatikusan megjegyzi a legutóbbi árambeállítást. FONTOS: a hálózati aljzatos/konnektoros töltők esetében a 10A feletti töltés nem ajánlott, mert szélsőséges esetben olvadáshoz vagy akár tűzhoz is vezethet. Használat előtt minden esetben szakember vizsgálja meg a hogy a töltéshez használt hálózati aljzat, illetve az ahhoz vezető réz/alumínium vezeték alkalmas-e az elektromos autó töltésére!

Megjegyzés: A „termék” és a „töltőberendezés” kifejezés egyaránt a PC200-ra vonatkozik.

Ez a dokumentum figyelmeztetéseket és fontos információkat tartalmaz, amelyeket a termék használata során be kell tartani.

Figyelmeztetések

Ebben a felhasználói kézikönyvben a következő figyelmeztető és veszélyszimbólumok szerepelnek.

VESZÉLY

Az ezzel a szimbólummal jelölt szövegek az Ön biztonsága érdekében információkat tartalmaznak, és olyan veszélyekre hívják fel a figyelmet, amelyek súlyos vagy akár halálos sérülésekkel is járhatnak.

VIGYÁZAT

Ennek a szimbólumnak az a célja, hogy felhívja a figyelmet a lehetséges veszélyekre amelyek fokozott óvatosságot igényelnek.

Biztonsági információk

Ebben a felhasználói kézikönyvben a következő figyelmeztető és veszélyszimbólumok szerepelnek.

VESZÉLY

- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e. Ha bármilyen nyilvánvaló sérülést észlel, ne használja a készüléket.
- Ha a termék töltés közben megsérül, azonnal húzza ki, vagy kapcsolja ki a biztosítékot az áramellátás megszakításához. Ne érintsen meg semmilyen feszültség alatt álló részt.
- Csak sértetlen aljzatoknál és működőképes működésre képes hálózatonál töltsen az elektromos autóját.

- Ne használjon hosszabbítókat és adaptereket.
- Ne használja ezt a terméket gyúlékony vagy robbanásveszélyes gázok közelében, mivel a készülék kis elektromos szikrákat bocsáthat ki, ami robbanáshoz vezethet.
- Soha ne érintse meg a töltőberendezés elektromos érintkezőit. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a töltőkészülék csatlakozófelületeibe.
- Ne kísérelje meg semmilyen módon saját maga módosítani vagy megjavítani a töltőberendezést.
- Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a csomagolóanyaggal vagy a töltőberendezéssel.
- Ne csatlakoztassa a töltőkészüléket olyan konnektorhoz, amely nincs megfelelően földelve.
- Ne használja a töltőberendezést, ha Ön, a jármű vagy a töltőberendezés erős esőnek, hónak, elektromos viharoknak vagy más szélsőséges időjárásnak van kitéve.
- Ne csatlakoztassa a töltőkészüléket víz alá merített elektromos aljzathoz.

VIGYÁZAT

- Óvja a csatlakozót és a hálózati aljzatokat a párától és nedvességtől. A kihúzott csatlakozó nem vízálló. Használaton kívül mindig helyezze vissza védőkupakkal.
- Ne üzemeltesse a töltőberendezést a -30°C és $+50^{\circ}\text{C}$ közötti működési tartományán kívül.
- Ezt a terméket 3000 méter alatti magasságban szabad használni.
- Ezt a terméket a megadott paramétertartományon belül kell használni.

Alapvető paraméterek

Modell	PC200-3K6
Méreték (Ma x Sz x Mé)	200 x 100 x 68 mm
Súly	2,5 kg
Töltőkábel hossza	6 m
Tárolási hőmérséklet	-30°C és 60°C között
Üzemi hőmérséklet	-30°C és 50°C között
Üzemeltetési korlát	≤ 3000 M
Csatlakozó típusa	Type 2
Töltési mód	"Plug-and-Charge"

Elektromos paraméterek

Hatalom	3,6 kW Max
Névleges feszültség	230 Va.c. 50Hz
Névleges áram	16 A
Bemeneti kábel	Egyfázisú: L1 (fázisvezető), N (nullavezető) és PE (védővezető)

Biztonság és szabványok

IP védettség	IP65 (töltő) IP44 (Schuko csatlakozó)
RCD	RCD : A típus + DC 6 mA Védővezető felügyelettel
Védelem	Szivárgó áram elleni védelem Földzárlat elleni védelem Túlfeszültség / feszültségcsökkenés elleni védelem Villámcsapás elleni védelem Túláram védelem Túlmelegedés elleni védelem Csatlakozó hőmérséklet védelem
Szabványok	IEC 62752 IEC 62196 IEC 61851-Mode2 EMC, RoHS



A CE-jelölés azt jelzi, hogy a terméket a gyártó minősítette, és úgy ítélte meg, hogy megfelel az EU biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi követelményeinek. A CE-jelölés világon bárhol előállított, majd az EU-ban forgalmazott termékek esetében kötelező.



Az Európai Parlament és a Tanács 2002/95/EK irányelve (2003. január 27.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról.



Ez a szimbólum azt a lehető legalacsonyabb üzemi hőmérsékletet (-30 °C) jelzi, amelyen a készülék üzemeltethető.



A készülék fémháza földeléssel ellátott Megfelelő külső védelmi berendezések estén védelmet biztosít a felhasználók számára az áramütéstől.



Ez a termék 3000 méter alatti magasságban használható.



Ez a termék megfelel a behatolásvédelmi osztály IP65 követelményeinek, amely az IP65 védelmi besorolás azt jelenti, hogy az adott eszköz vagy berendezés teljes mértékben védett a por ellen, valamint erős vízsugár elleni védelmet biztosít.



A nem rendeltetésszerű használat áramütés veszélyével járhat.



Ez a szimbólum általános veszélyre vagy veszélyre utal. Olvassa el a Felhasználói kézikönyvet, hogy megismerje a töltőberendezést.

Hibakód	Állapot leírása	Megoldás
HI	A hőmérséklet túl magas (csatlakozó)	Ellenőrizze, hogy a megfelelő áram van-e beállítva, és hogy az aljzat támogatja-e a beállított áramot
E1	Szivárgóáram elleni védelem	Kapcsolja ki és ellenőrizze az elektromos autót és a töltőt.
E2	Túláram elenni védelem	Kapcsolja ki és ellenőrizze az elektromos autót
E3	Földelés (PE) szakadás(földzárlat)	Kapcsolja ki és ellenőrizze az elosztóhálózatot
E4	Túlfeszültség / alacsony feszültség	Kapcsolja ki és ellenőrizze az elosztóhálózatot
E5	Relé hiba	Vegye fel a kapcsolatot a gyártóval
E6	CP feszültség hiba	Ellenőrizze, hogy a csatlakozó megfelelően van-e bedugva
E7	A hőmérséklet túl magas (készülék)	Ellenőrizze a készülék külső hőmérsékletét
E8	Dióda hiba	Ellenőriztesse az EV-t

Ha E3 hiba jelenik meg, győződjön meg arról, hogy az aljzat földelése megfelelő. Sürgős esetekben tartsa lenyomva a középső gombot  5 másodpercig a földérzékelés és a töltés megkerüléséhez. Megjegyzés: Ez növelheti az elektromos biztonsági kockázatokat, ezért lehetőség szerint kerülje a használatát.

Garancia és jótállás

A törvényes jótállás vagy a garancia által fedezett igényeket azonnal be kell jelenteni, ha a hibát a vonatkozó jótállási időszakon belül fedezik fel. Mindkét időszak a vásárlás időpontjától kezdődik.

Garancia

A garancia a vásárlástól számított két évig érvényes és a törvény által szabályozott.

Garancia

- A garancia időtartama a vásárlástól számított 2 év. A garancia arra az országra vonatkozik, ahol a készüléket vásárolták.
- A jótállási idő alatt az anyag- vagy gyártási hibák miatt hibás készülékeket külön eljárásba kezeljük. A becserélt készülékek a forgalmazó tulajdonukba kerülnek. A jótállás érvényesítése nem hosszabbítja meg a jótállási időt, és nem vált ki új jótállást.

Jótállási igények megfogalmazása

Tartsa készenlétben a következő dokumentumokat, mivel ezek képezik a garanciából vagy szavatosságból eredő igények alapját:

- Számla (vásárlást igazoló)
- Kérjük, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz (lásd a részt az Ügyfélszolgálaton).

Garanciális kizárások

Az alábbi esetekben a garancia érvényét veszti:

- A termék szándékos rongálással vagy módosításával.
- A terméket nem a termék kézikönyvének és utasításainak megfelelően használják.
- A termék baleset, árvíz, tűzvész vagy más természeti katasztrófa miatt károsodott meg.
- Engedély nélküli javításból vagy szét szerelésből eredő problémák.
- A jótállási időszak lejárt.
- A használat során keletkező enyhe karcolások normális jelenségnek számítanak.

Ügyfélszolgálat

- Ha vevőszolgálati segítségre van szüksége, kérjük, haladéktalanul lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal, és adja meg a probléma részletes leírását és a vásárlási bizonylatot.

Szolgáltató/gyártó

SHENZHEN RHEIDON TECH LIMITED

Web www.rheidon.com

E-mail grace@lifud.com