

## Wallbox Pulsar Plus

A Wallbox Pulsar Plus egy elektromos, illetve plug-in hibrid járművekhez használható praktikus, intelligens töltőrendszer, amely Wi-Fi vagy Bluetooth hálózaton csatlakozik a myWallbox töltéskezelő platformhoz. Az alapmodellhez képest a Pulsar Plus szivárgó egyenáram elleni védelemmel is el van látva.

A Pulsar Plus kompakt méretű, és a legfejlettebb technológiával rendelkezik a maximális töltési teljesítmény biztosítása érdekében. A Pulsar Plus könnyen hozzáigazítható minden felszerelési módhoz, privát garázsban és közös parkolóban is.

## Főbb jellemzők

- Folyamatos kapcsolat Wi-Fi vagy Bluetooth hálózaton keresztül.
- Optimalizálja töltési infrastruktúráját és csökkenti a töltési időt a Power Boost technológiával.
- Töltési állapotjelző fények.
- Szivárgó egyenáram elleni védelem.
- Kompakt kialakítás.

## Általános jellemzők

Modell	Pulsar Plus
Kábelhossz	5 m (opcionálisan 7 m) <sup>[1]</sup>
Szín	Fehér vagy fekete
Töltési mód (IEC 61851-1)	3. üzemmód
Méret	166x163x82 mm (kábel nélkül)
Súly	1 kg (kábel nélkül)
Üzemi hőmérséklet	-25 °C – 40 °C
Tárolási hőmérséklet	-40 °C – 70 °C
Szabványok	CE jelzés (2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU) IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2



## Elektromos jellemzők

Töltési teljesítmény	7,4 kW	11 kW	22 kW
Névleges feszültség AC ± 10%	220 V – 240 V	400 V	400 V
Névleges áramerősség	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Csatlakozó típusa (IEC 62196-2)	1. típus/2. típus	2. típus	2. típus
Kábelvastagság	5 x 10 mm <sup>2</sup>		
Konfigurálható áramerősség	6 A-tól a névleges áramerősségig		
Névleges frekvencia	50 Hz / 60 Hz		
Védettségi besorolás	IP54 / IK08		
Túlfeszültség-védelem	III. oszt.		
Maradékáram-érzékelés	6 mA egyenáram		
RCCB	Külső RCCB-szükségessé <sup>[2]</sup>		

## Felhasználói felület és kommunikáció

Csatlakozás típusa	Wi-Fi / Bluetooth
Felhasználó-azonosítás	Wallbox alkalmazás / myWallbox portál
Felhasználói felület	Wallbox alkalmazás / myWallbox portál
Töltő állapotinformáció	Halo RGB LED / Wallbox alkalmazás / myWallbox portál
Beépített funkciók	Árammegosztás, intelligens
Választható funkciók	Teljesítménynövelés

## Méret

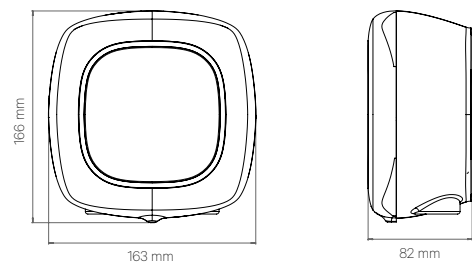

[1] Csak a 2. típusú 3P 32 A töltőkhöz kapható  
[2] A vagy B típus a helyi szabályozások szerint

## A gyártási szám felépítése

XXXX-X-X-X-XXX-X  
1 2 3 4 5 6 7

1 – MODELLKÓD	2 – KÁBELHOSSZ	3 – CSATLAKOZÓ	4 – TELJESÍTMÉNY	5 – KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓ	6 – EGYEDI	7 – REVÍZIÓSZÁM
Változatok – Meghatározás	PLP1 – Pulsar Plus	0 – 5 m M – 7 m	1 – 1. típus 2 – 2. típus	2 – 7,4 kW 3 – 11 kW 4 – 22 kW	3 – Maradékáram- érzékelés	XX1 – Fehér XX2 – Fekete X – X. Revízió

## myWallbox portál

A myWallbox felhőplatform lehetővé teszi a töltő konfigurálását, figyelését és távolról történő kezelését mobilalkalmazáson vagy webportálon keresztül. Céges és otthoni használatra egyaránt alkalmas.



- **Információ és kezelés valós időben:** A fogyasztással, töltési idővel, energiaköltségekkel, illetve a már feltöltésre került töltési munkamenetekkel kapcsolatos adatokhoz bármely eszközzel hozzáférhet.
- **Rendszeres jelentések:** Könnyedén letöltheti az energiafogyasztással, költségekkel, a már feltöltésre került töltési munkamenetekkel és még sok minden mással kapcsolatos információkat, illetve múltbéli adatokat, amikor csak szüksége van rá.
- **Távoli konfigurálás:** Állítsa be a töltőáramot a saját igényei szerint, vagy zárja le és oldja fel a töltőt, hogy megakadályozza a visszaélészerű használatot. Mindezt egyetlen kattintással.

## Wallbox alkalmazás

Kezelje az eszköz összes beállítását mobiltelefonjáról vagy táblagépről a Wallbox alkalmazás segítségével.

- Összeköttetésként működik a töltő és a myWallbox portál között Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- Állítsa be készülékét, és férjen hozzá fogyasztásához.
- Programozza a töltési munkameneteket olyan időszakokra, amikor az energia ára alacsonyabb.
- Állítsa be a töltőáramot a saját igényei szerint, vagy zárja le és oldja fel a töltőt, hogy megakadályozza a visszaélészerű használatot. Mindezt egyetlen kattintással.

