











Webasto ChargeConnect App

Gyors üzembe helyezési útmutató-HU





-  WCC regisztráció
-  Az App áttekintése és navigáció
-  Töltőállomás hozzáadása
-  Töltőállomások kezelése
-  Firmware frissítés & Töltőbeállítások
-  Csoportkezelés
-  Töltőmunkamenet indítása/leállítása
-  Hitelesítési tag hozzáadása
-  Töltés költsége
-  Korábbi töltőmunkamenetek megtekintése
-  Logbook



WCC regisztráció



STA W 3332

WCC App regisztráció

1. Webasto ChargeConnect App letöltése

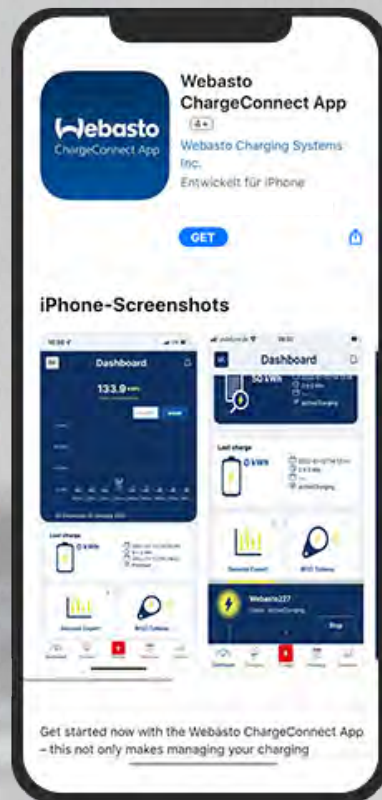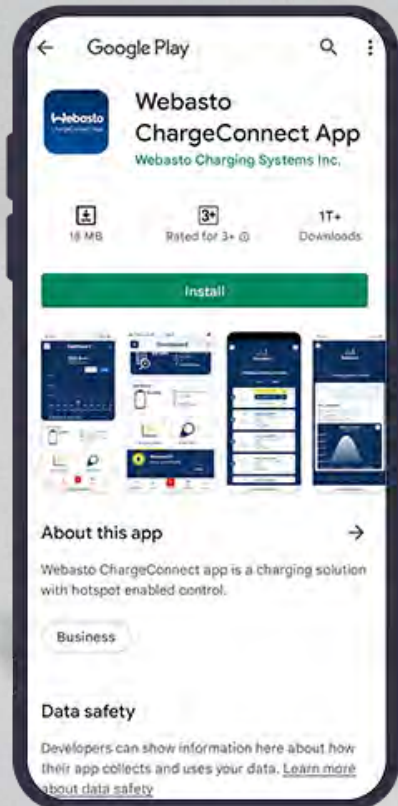

Nyissa meg a *Google Play* vagy *Apple App Áruházat* és keresse meg a **Webasto ChargeConnect Appot**.

Válassza ki az alkalmazást és töltsse le a telefonjára. A letöltés után nyissa meg az alkalmazást.

WCC App Regisztráció

2. Landing page & bejelentkezés




Már **regisztrált** a Webasto ChargeConnect oldalán?

Adja meg a belépési adatait és indítsa el az alkalmazást!

Nem használta még a Webasto ChargeConnect Appot?


Hozzon létre fiókot és vezérelje töltőállomását.

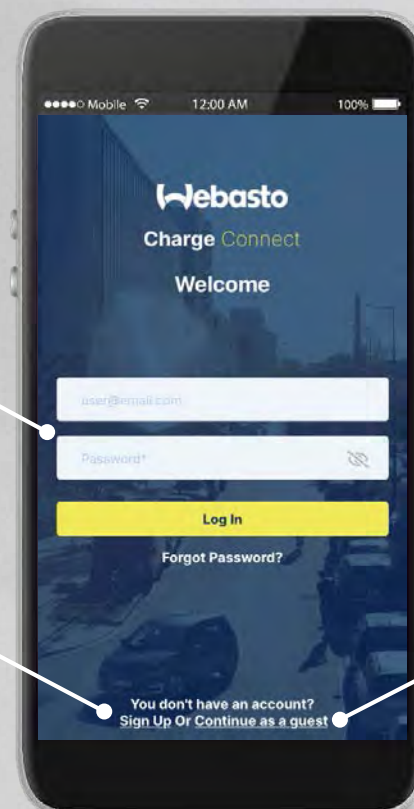

Vendégként szeretné használni a Webasto Töltőt? Folytassa itt!



WCC App regisztráció

3. Vendégfelhasználó

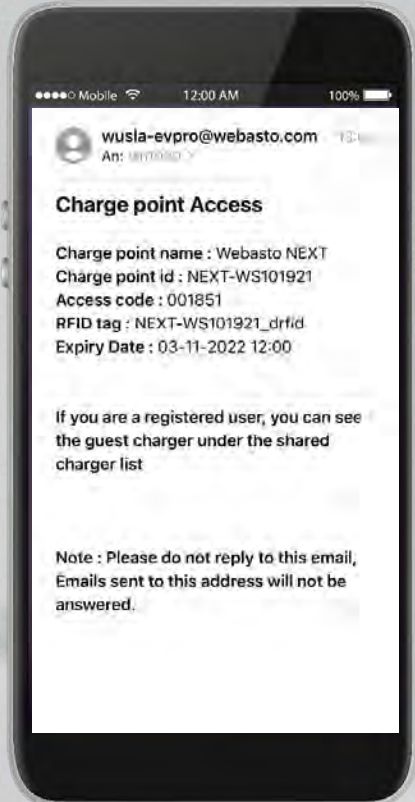


Adja meg az **e-mail címét**, amelyre **meghívót** kapott a tulajdonostól.

Kattintson a jobb sarokban látható **három pontra** és érintse meg a **“Start”** gombot. Adja meg a hozzáférési kódot (**access code**) és a taget (**RFID-tag**) amelyet e-mailben kapott.

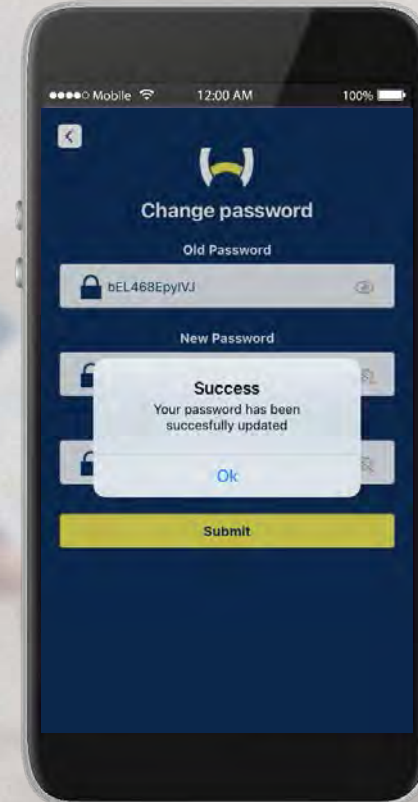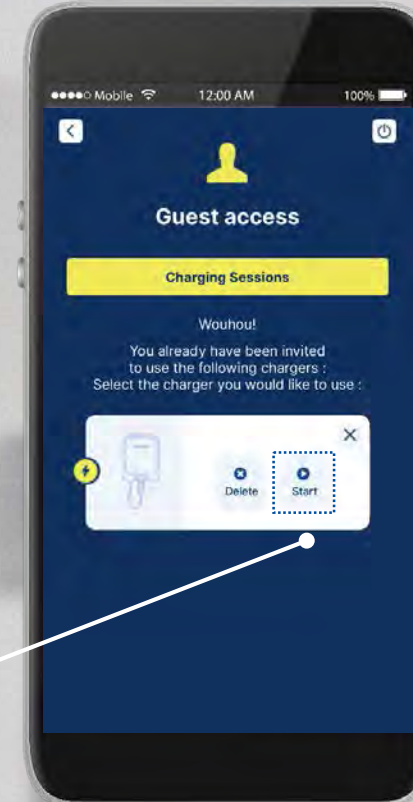



WCC App regisztráció

4. Fiók létrehozása

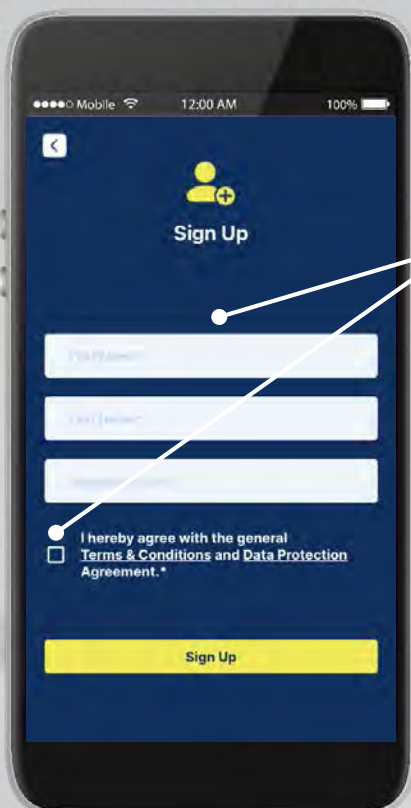

Adja meg az **adatait**, olvassa el a **felhasználási feltételeket**, valamint az **adatvédelmi irányelveket**. Jelölje a négyzetben, ha egyetért velük.

Nyissa meg a **visszaigazoló e-mailt**, mely az automatikusan **generált jelszót** tartalmazza. **Adjon meg új jelszót** az alkalmazásba való bejelentkezéshez.

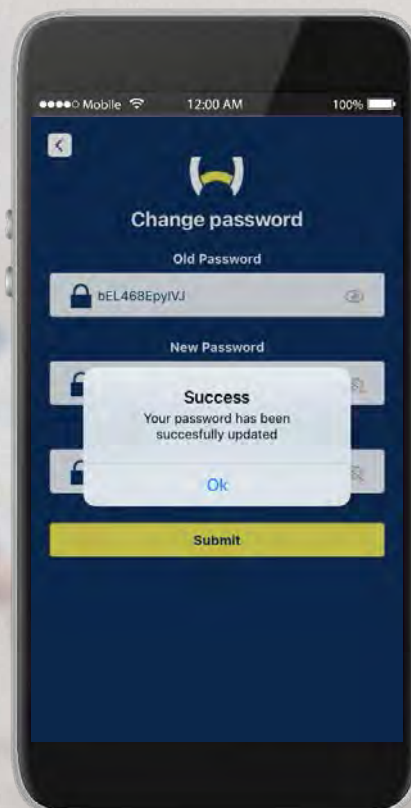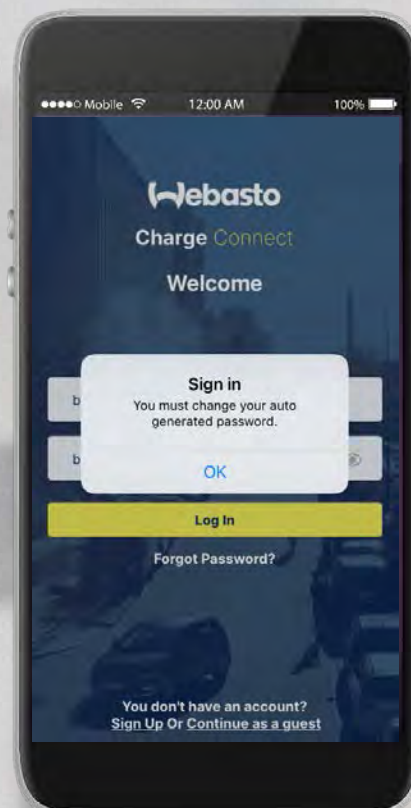

Az App áttekintése és navigáció



Az App áttekintése és navigáció

1. Irányítópult



- A felhasznált energia **nyomon követése**.
- Új **értesítések** megtekintése.
- A töltő **QR-kódjának** beolvasása és a töltés indítása.
- **Hitelesítési tagek** hozzáadása és kezelése.
- Az **új töltés adatok exportálása** és elküldése az e-mail fiókjára.
- **Csoportok létrehozása** tíz töltőállomásig, hogy a töltőállomások használatát kezelhesse.

Az App áttekintése és navigáció

2. Teljes fogyasztás



- A felhasznált energia **nyomon követése**.
- Új értesítések megtekintése.
- A töltő QR-kódjának beolvasása és a töltés indítása.
- **Hitelesítési tagek** hozzáadása és kezelése.
- Az új töltés adatok **exportálása** és elküldése az e-mail fiókjára.
- **Csoportok létrehozása** tíz töltőállomásig, hogy a töltőállomások használatát kezelhesse.

Az App áttekintése és navigáció

3. Értesítések



- A felhasznált energia **nyomon követése**.
- Új **értesítések** megtekintése.
- A töltő **QR-kódjának** beolvasása és a töltés indítása.
- **Hitelesítési tagek** hozzáadása és kezelése.
- Az új töltés adatok **exportálása** és elküldése az e-mail fiókjára.
- **Csoportok létrehozása** tíz töltőállomásig, hogy a töltőállomások használatát kezelhesse.

Az App áttekintése és navigáció


4. Charge



- A felhasznált energia **nyomon követése**.
- Új **értesítések** megtekintése.
- A töltő **QR-kódjának** beolvasása és a töltés indítása.
- **Hitelesítési tagek** hozzáadása és kezelése.
- Az új töltés adatok **exportálása** és elküldése az e-mail fiókjára.
- **Csoportok létrehozása** tíz töltőállomásig, hogy a töltőállomások használatát kezelhesse.

Az App áttekintése és navigáció


5. Authorizations Tags

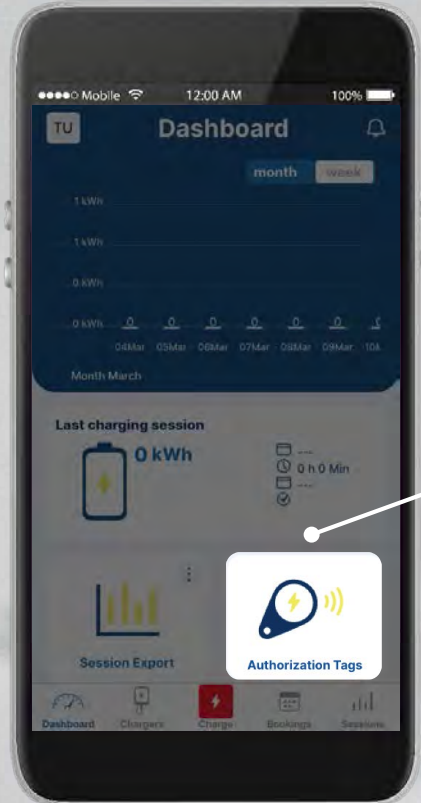

- A felhasznált energia **nyomon követése**.
- Új **értesítések** megtekintése.
- A töltő **QR-kódjának** beolvasása és a töltés indítása.
- **Hitelesítési tagek** hozzáadása és kezelése.
- Az új töltés adatok **exportálása** és elküldése az e-mail fiókjára.
- **Csoportok létrehozása** tíz töltőállomásig, hogy a töltőállomások használatát kezelhesse.

Az App áttekintése és navigáció


6. Session Export

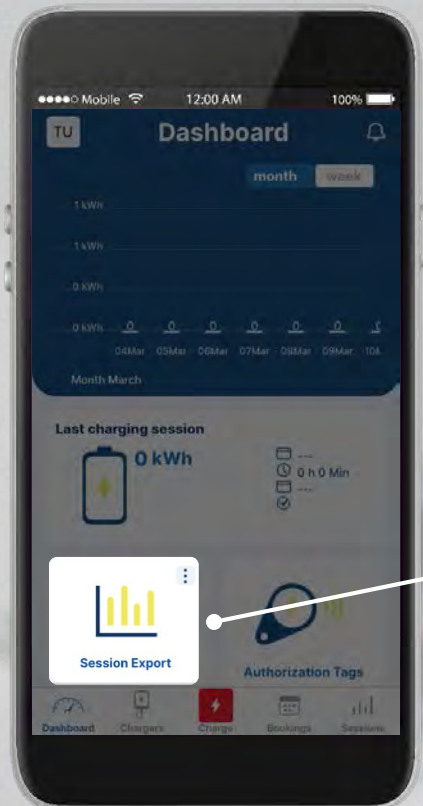

- A felhasznált energia **nyomon követése**.
- Új **értesítések** megtekintése.
- A töltő **QR-kódjának** beolvasása és a töltés indítása.
- **Hitelesítési tagek** hozzáadása és kezelése.
- Az **új töltés adatok exportálása** és elküldése az e-mail fiókjára.
- **Csoportok létrehozása** tíz töltőállomásig, hogy a töltőállomások használatát kezelhesse.

Az App áttekintése és navigáció

7. MyGroups

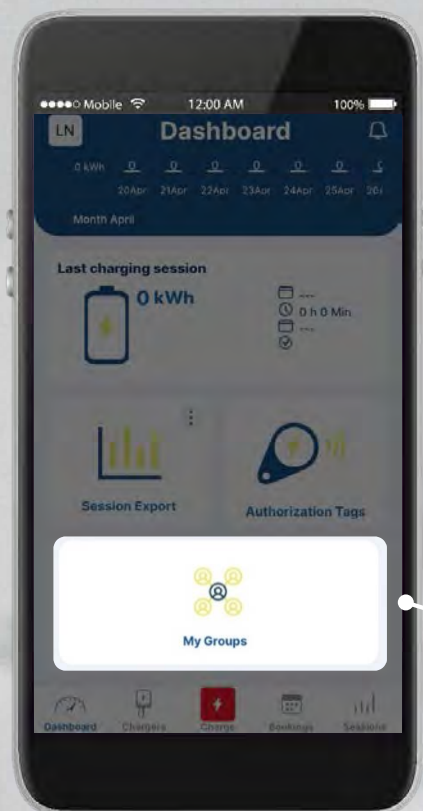

- A felhasznált energia **nyomon követése**.
- Új **értesítések** megtekintése.
- A töltő **QR-kódjának** beolvasása és a töltés indítása.
- **Hitelesítési tagek** hozzáadása és kezelése.
- Az új töltés adatok **exportálása** és elküldése az e-mail fiókjára.
- **Csoportok létrehozása** tíz töltőállomásig, hogy a töltőállomások használatát kezelhesse.

Töltőállomás hozzáadása



STA W 3332


Töltőállomás hozzáadása

1. Töltők (Chargers) menü megnyitása




Hozzáadhajta a töltőjét, ha a főmenüben megnyitja a **Chargers** menüt.

Válassza ki a **Residentials** lehetőséget és kattintson az **Add** gombra.

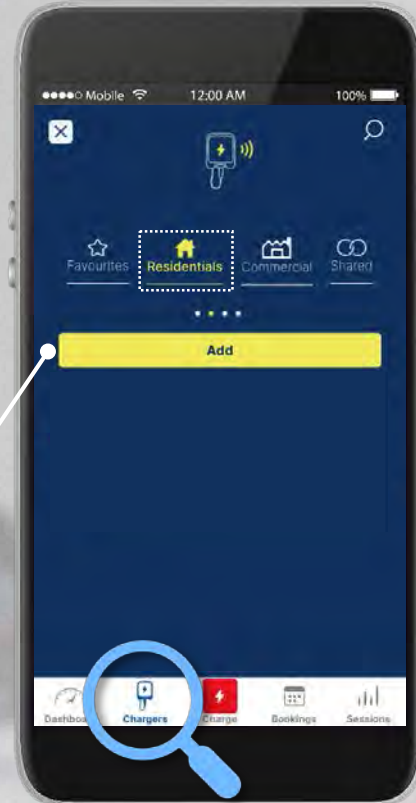

Állítsa a csúszkát a **Yes** állásba, ha Ön a töltő tulajdonosa.

Ha nem Ön a tulajdonos, válassza a **No** lehetőséget és folytassa felhasználóként.

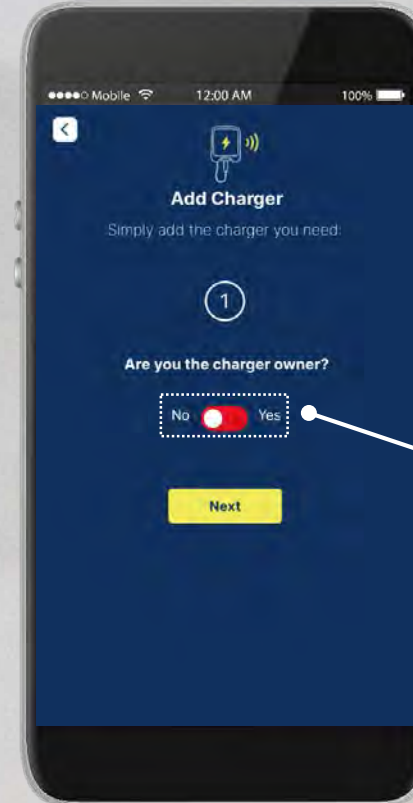


Töltőállomás hozzáadása

2. Választás QR-kód beolvasása vagy a manuális mód között



QR-kóddal, vagy a szükséges **hitelesítési adatok** megadásával szeretné hozzáadni töltőállomását?

Válassza ki a kívánt módot.




QR-kóddal
(Scan)



Hitelesítési
adatokkal
(Manual)


Töltőállomás hozzáadása

3. QR-kód beolvasása

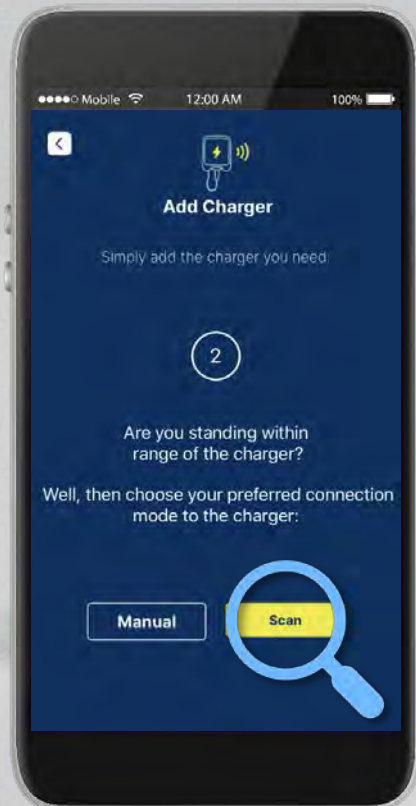


A töltője **kezelési utasításának első oldalán** található **QR-kód** beolvasásával adja hozzá a töltőállomást.

Adjon **nevet** a töltőállomásának.

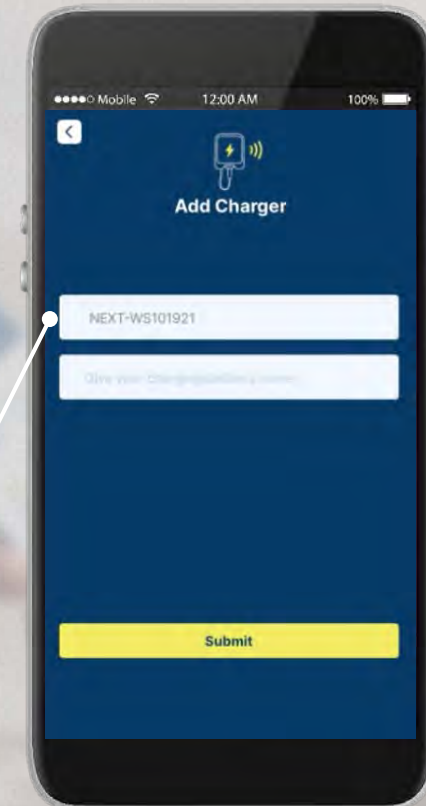


Töltőállomás hozzáadása

4. Hitelesítési adatok megadásával

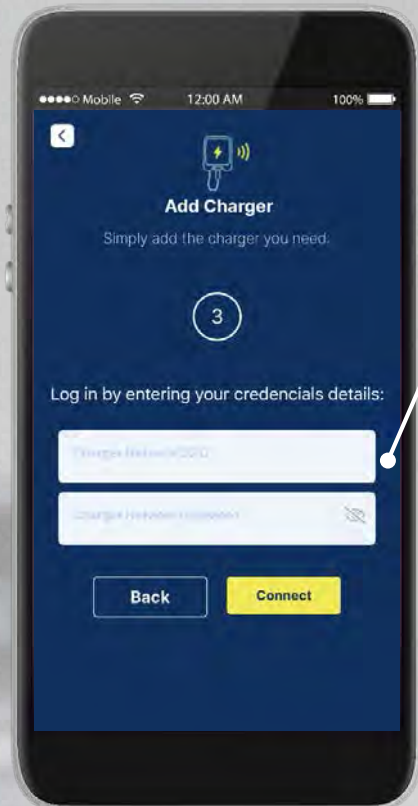

A töltője **kezelési utasításának első oldalán** található **hitelesítési adatokkal** adja hozzá a töltőállomást.

Adjon **nevet** a töltőállomásának.

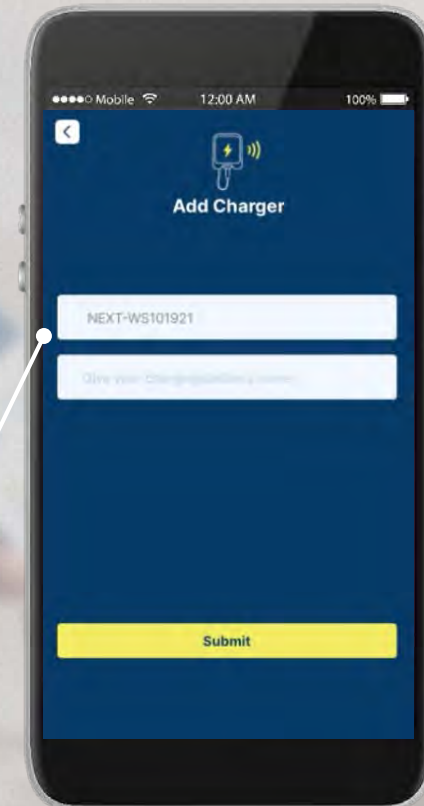


Töltőállomások kezelése



Töltőállomások kezelése

1. Saját (Residential) használatú töltők

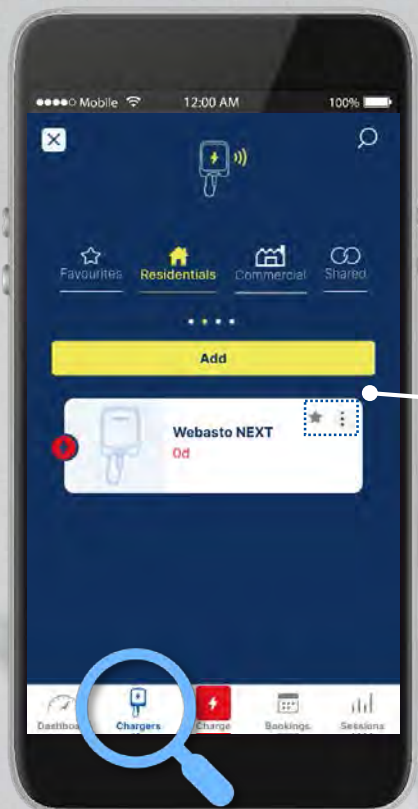






A **Chargers** menüben a **Residentials** alatt megtalálja a töltőjét.

A jobb sarokban lévő **csillagra** kattintva, **kedvencnek** jelölheti.


A **három pontra** kattintva, megnyithatja a **menüt**.

A **három pontra** kattintva számos lehetőség közül választhat a **töltőállomása kezeléséhez**:

-  töltőállomás megosztása
-  a töltő minden felhasználójának megtekintése
-  a töltőállomás újraindítása
-  töltőállomás törlése a csoportból
-  a töltőműkamenetek távoli indítása / leállítása

Töltőállomások kezelése


2. Kedvenc töltőállomások

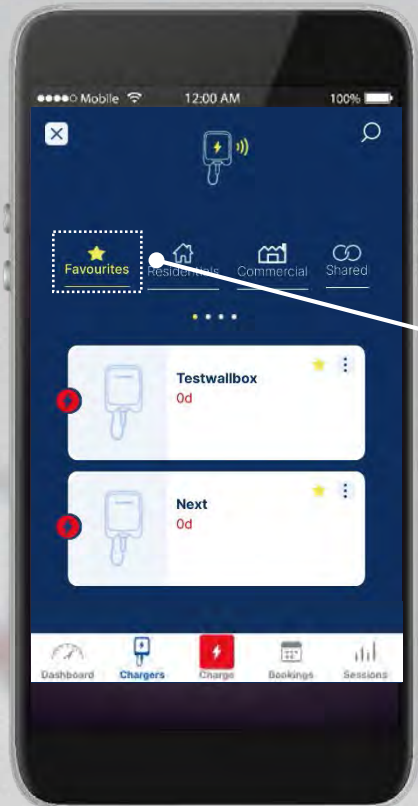

Ha a csillagra kattintva a **kedvencekhez** adta a töltőállomását, itt megtekintheti a kedvenc töltőállomásokat.

Töltőállomások kezelése


3. Kereskedelmi töltők

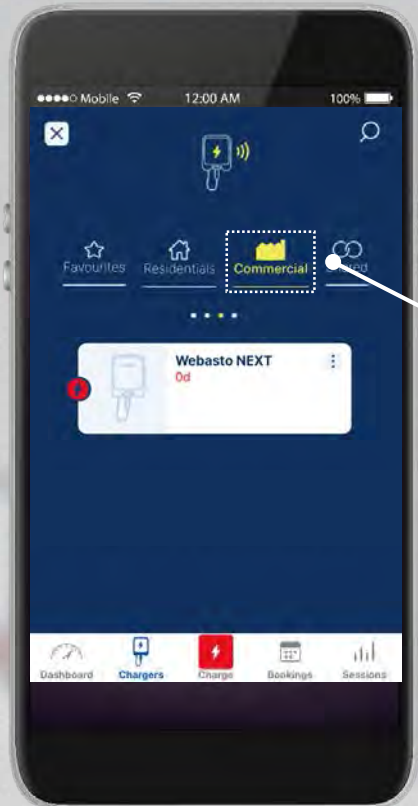

Ha Ön **kereskedelmi végfelhasználó**, itt megtekintheti azokat a töltőállomásokat, amelyeket egy szervezet, vagy csoport megosztott Önnel.

Töltőállomások kezelése

4. Megosztott töltők

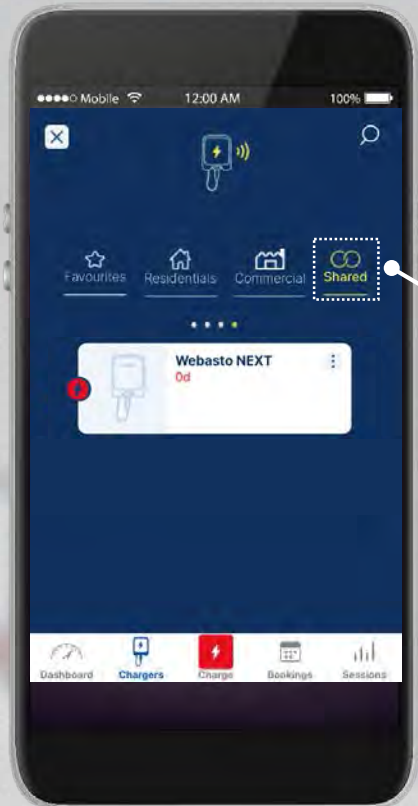


Itt láthatja azokat a **töltőket, amelyeket más felhasználók megosztottak** Önnel. A jobb sarokban lévő három pontra kattintva távolról elindíthatja a töltést.

Firmware frissítés & Töltőbeállítások





Firmware frissítés & Töltőbeállítások

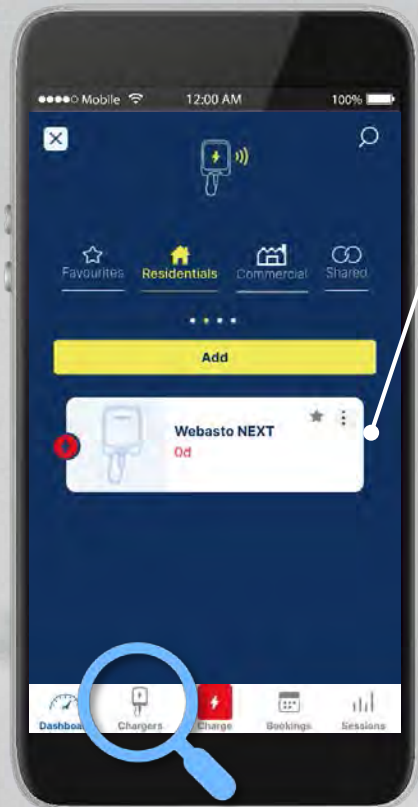

Válassza ki töltőállomását a töltőbeállítások megnyitásához.

Változtassa meg a **töltő** nevét, a **Free Charging** lehetőséget állítsa „be” állásból „ki” állásba, változtassa meg **LED fényerejét**, vagy végezzen **firmware frissítést**.

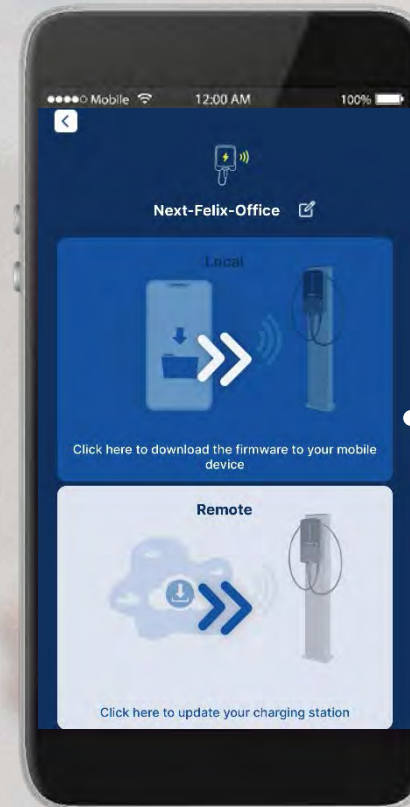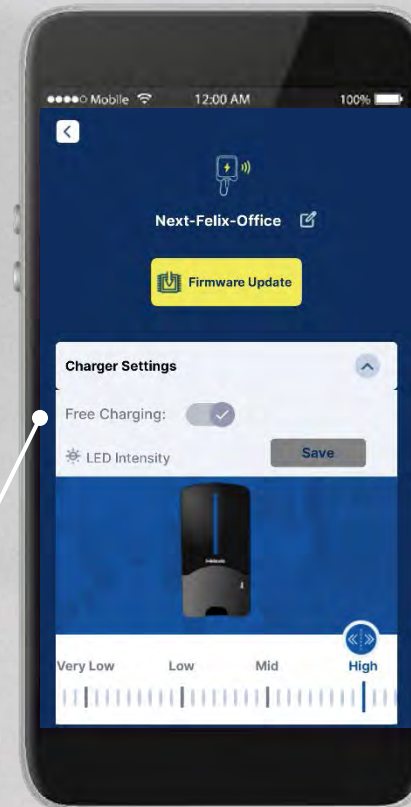

Választhat **helyi** (local) vagy **távoli** (remote) **firmware frissítést**.

Csoportkezelés



Csoportkezelés


1. Csoport létrehozása



Hozzon létre csoportot több felhasználóval, max. 10 töltőállomással.





Töltőt csak a csoportadmin adhat hozzá.

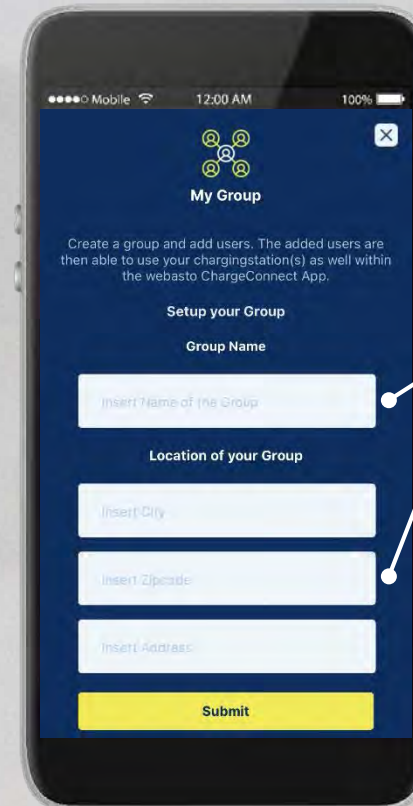

Hozzon létre csoportot a csoportnév és a helyszín megadásával.

Csoportkezelés

2. Felhasználó meghívása a csoportba

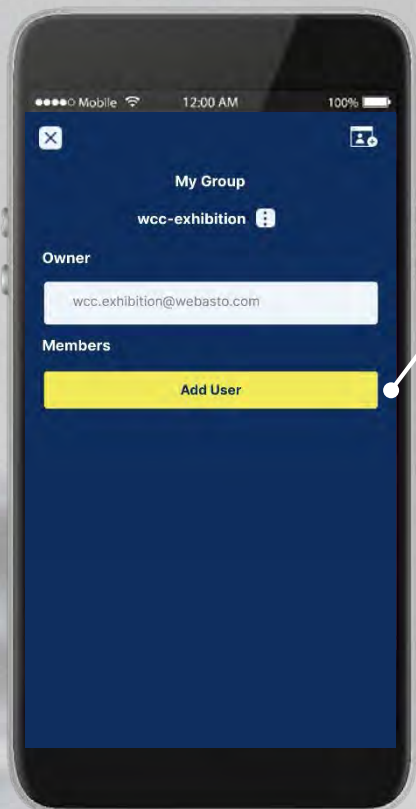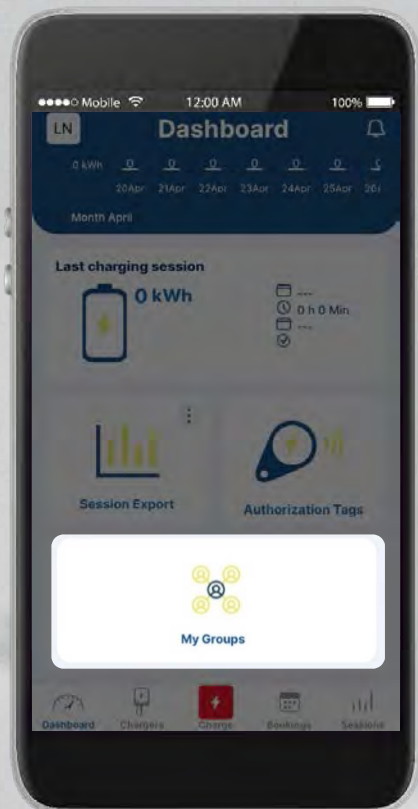


Add User gombra kattintással hívhat meg felhasználót a csoportba.

Adja meg a felhasználó **e-mail címét**, amelyre a meghívó érkezik.





A felhasználónak rendelkeznie kell WCC fiókkal.

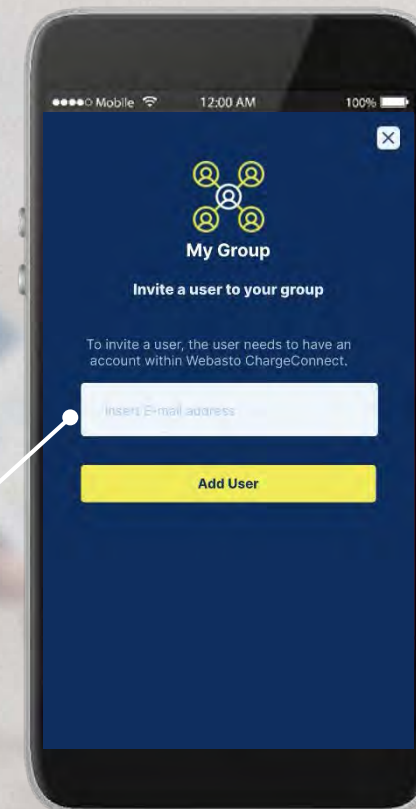


Csoportkezelés

2. Felhasználó meghívása a csoportba

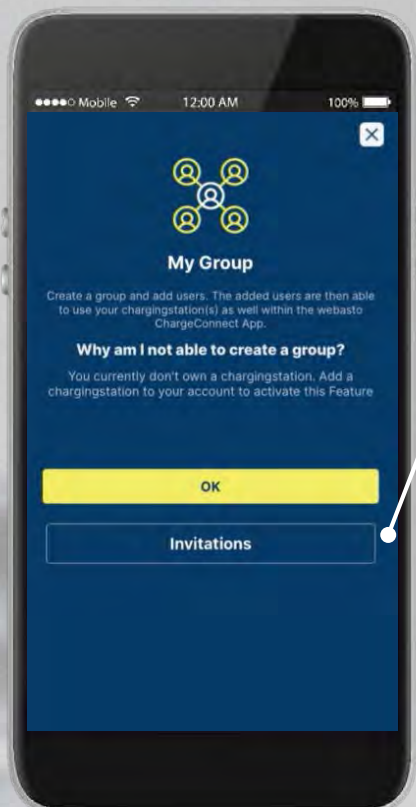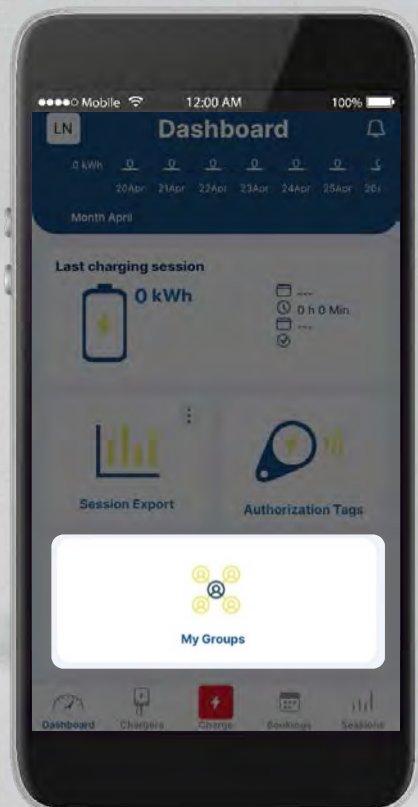

Egy csoportmeghívás elfogadásához kattintson az **Invitations** gombra.

Minden **függőben lévő meghívás** látható. A megerősítéshez a zöld pipát nyomja meg.

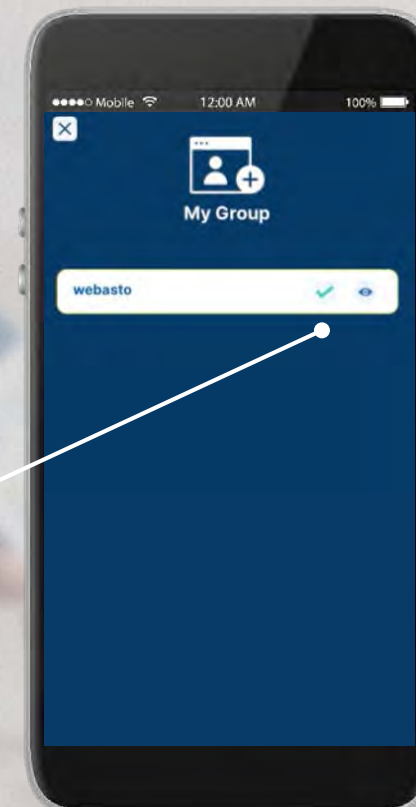

Töltőmunkamenet indítása / leállítása



Töltőmunkamenet indítása / leállítása

1. Lehetőségek





Töltés indítása
Scan & Charge
funkcióval.

Olvassa be a QR-kódot a töltés elindításához.

Megfelelő:

- ✓ több töltő használatakor (minden töltő saját QR-kóddal rendelkezik),
- ✓ helyben,
- ✓ internetcsatlakozás megléte esetén.

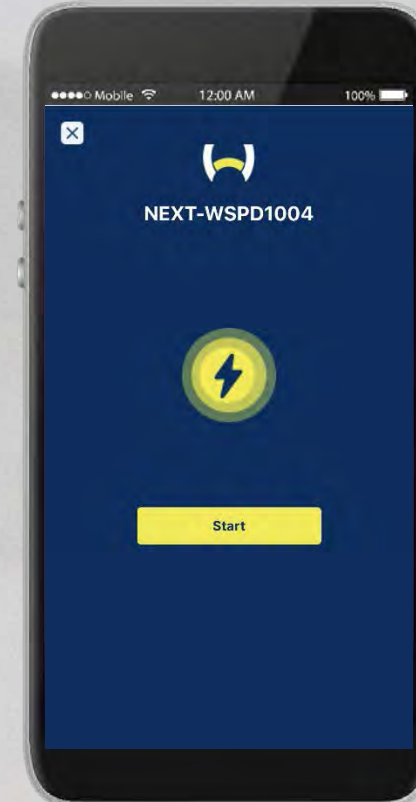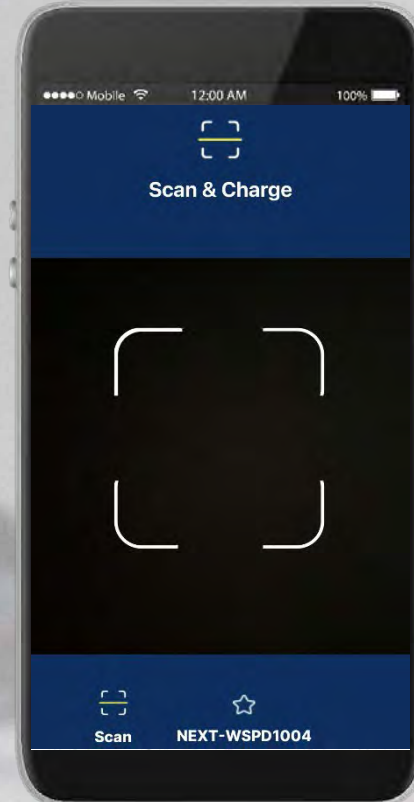

Töltés indítása
távírányítással.

Érintse meg a start gombot a töltés elindításához.

Megfelelő:

- ✓ egy töltő használatakor,
- ✓ ha ismert a töltőpont azonosító,
- ✓ távolról,
- ✓ internetcsatlakozás megléte esetén.

Töltőmunkamenet indítása / leállítása

2. Scan & Charge



Kattintson a **Charge**, azután a **Scan** ikonra, majd tartsa a kamerát a QR-kód fölé a töltés elindításához.

A vezérlőpulton látható az aktuális töltőmunkamenet.

A **Stop** ikonra kattintva leállíthatja a töltést.




Töltőmunkamenet indítása / leállítása

3. Távirányítás

Kattintson a **Chargers** ikonra és válassza ki a töltőállomását. Kattintson a **három pont** szimbólumra és a **Start** ikonra kattintva indítsa el a töltést.

A vezérlőpulton látható az aktuális töltőmunkamenet.


A **töltés leállítható**, ha megnyomja a **Stop** ikont a vezérlőpulton, vagy a korábbi menüsorban.

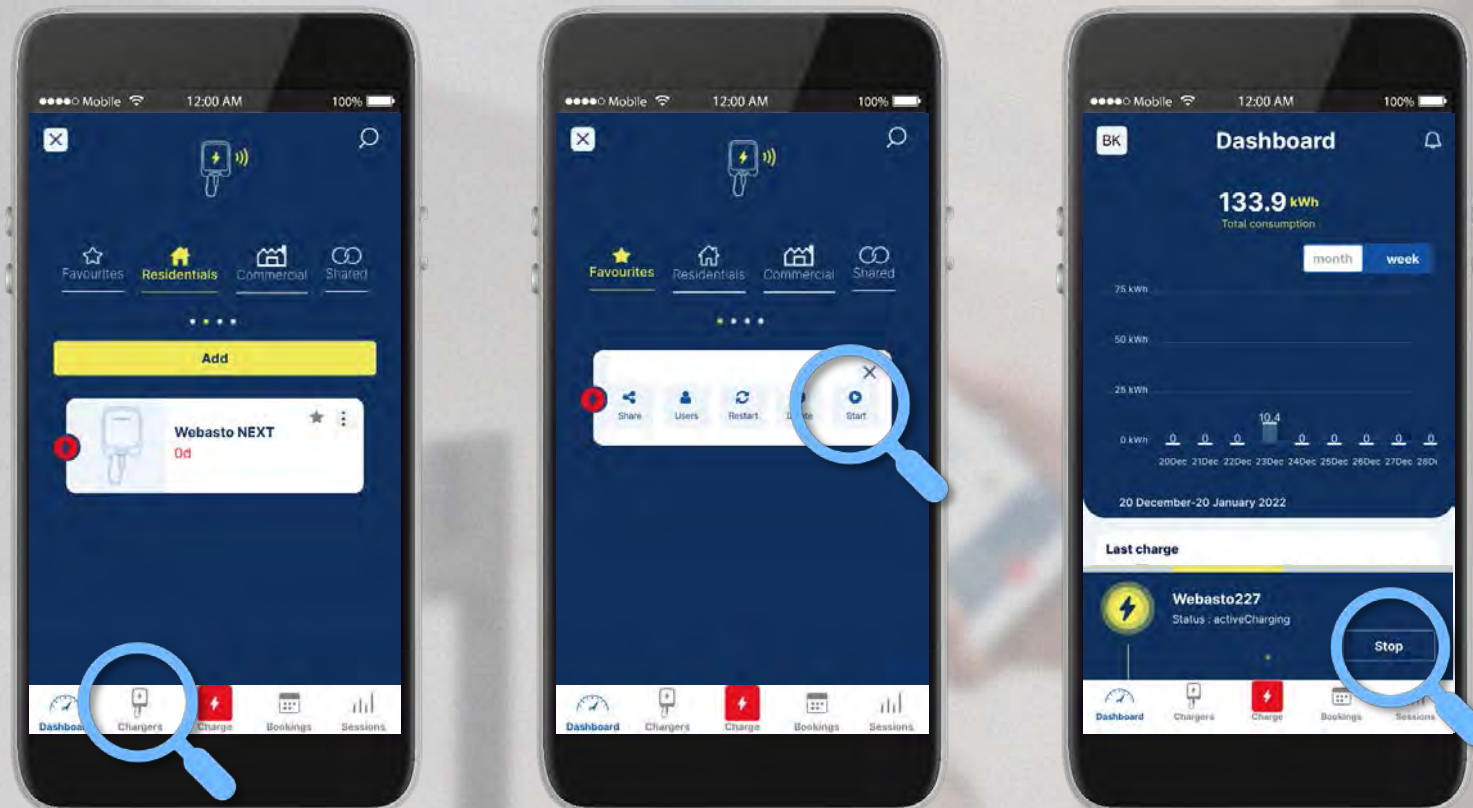

Hitelesítési tag hozzáadása




Hitelesítési tag hozzáadása

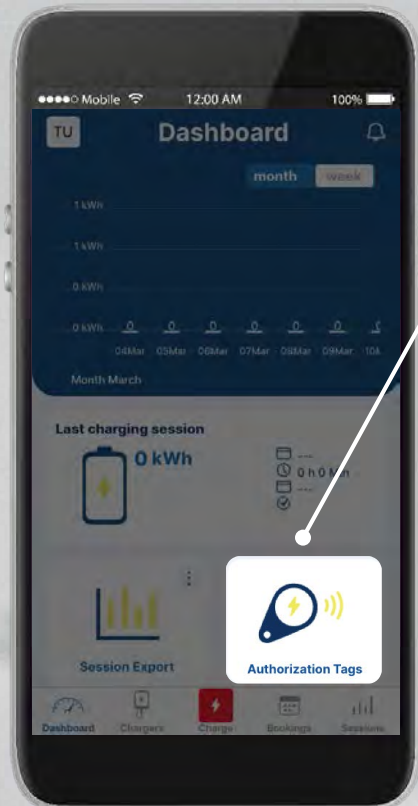

Itt láthatja mely **hitelesítési tag** van hozzáadva a töltőjéhez.

Kattintson ide **új hitelesítési tagek hozzáadásához**.

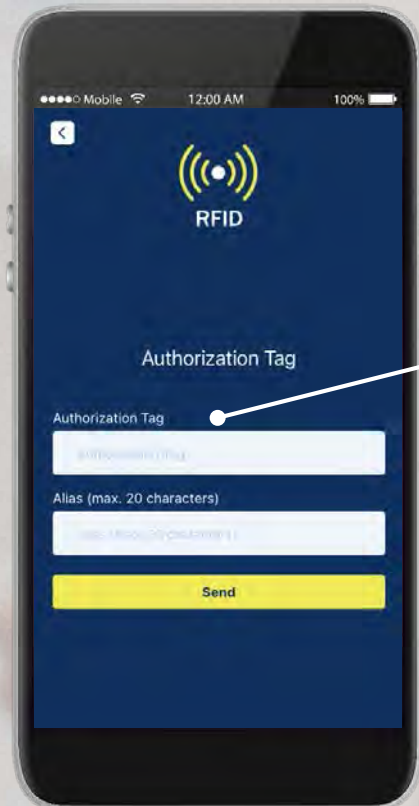

Adja meg az **új hitelesítési taget** és egy felhasználónevet.
Most már használhatja a töltőt.

Korábbi töltőmunkamenetek megtekintése




Korábbi töltőmunkamenetek megtekintése

1. Általános megtekintés az alkalmazásban




Megtekintheti a **töltőmunkameneteket** és a fogyasztást.

Kattintson az egyikre és megtekintheti az adott munkamenet adatait, a fogyasztási értékeket.

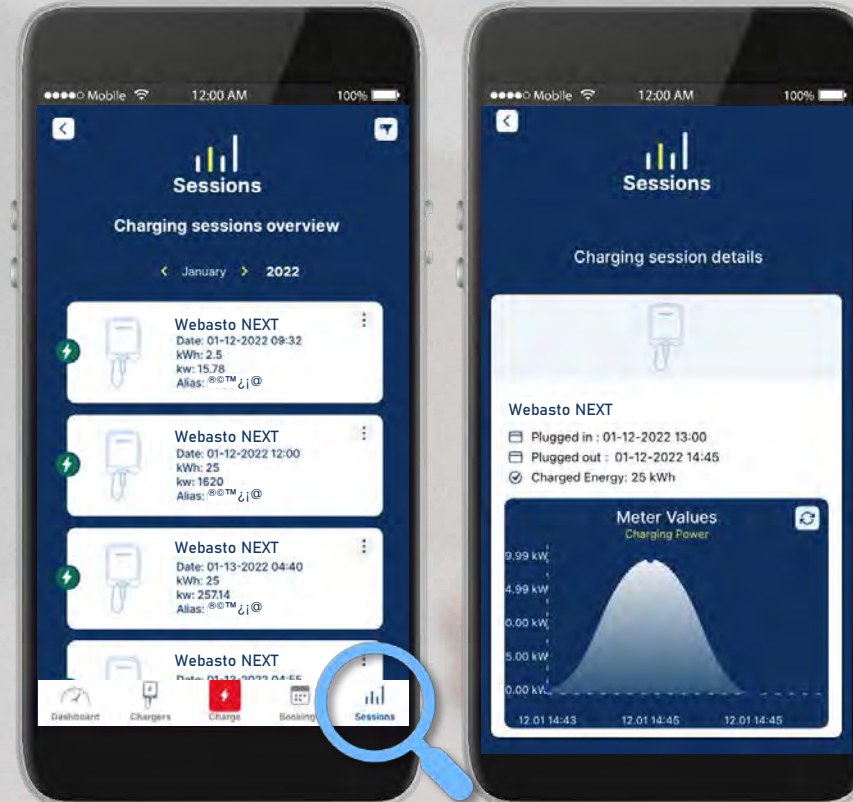



Korábbi töltőmunkamenetek megtekintése

2. PDF/XLS/CSV export fájlok generálása

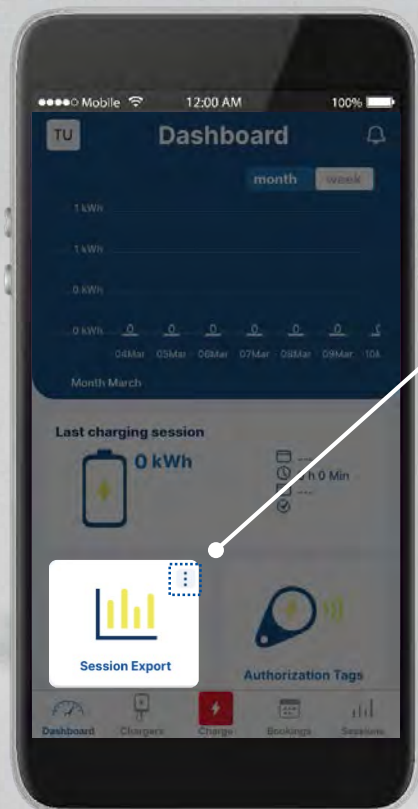

Ha a **“Session Export”** ikonon rákattint a három pont szimbólumra, exportálhatja a töltés adatait mint:

- ✓ PDF-fájl
- ✓ XLS-fájl
- ✓ CSV-fájl

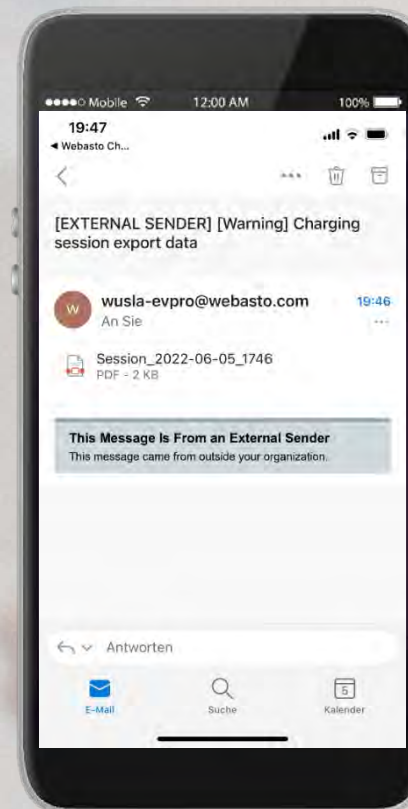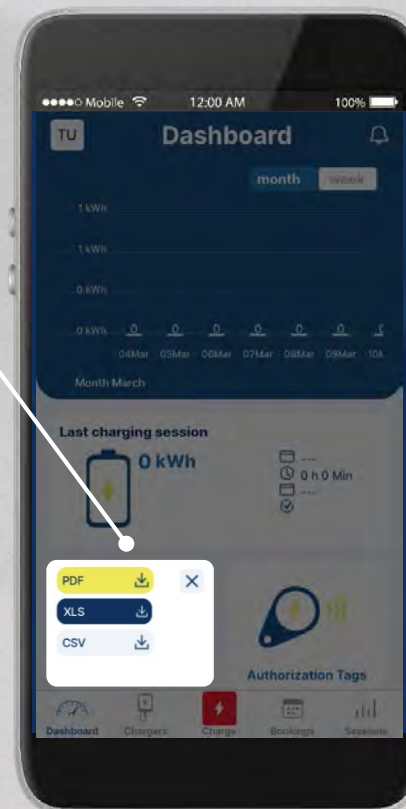

Az exportfájl a **felhasználó e-mail címére** érkezik.



Töltés költsége



STA W 3332


Töltés költsége

1. Költség meghatározása

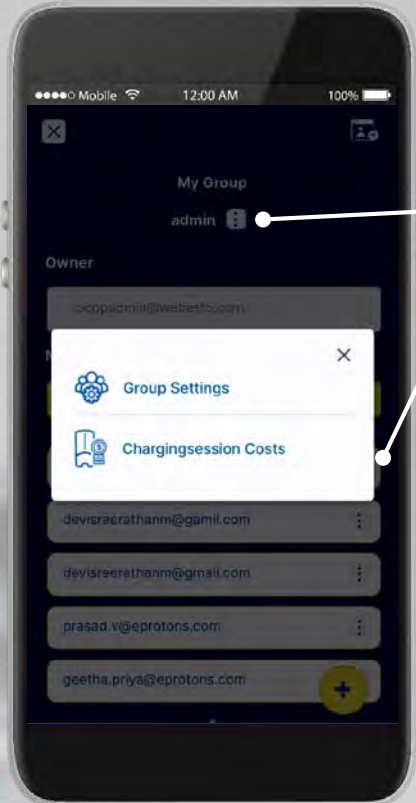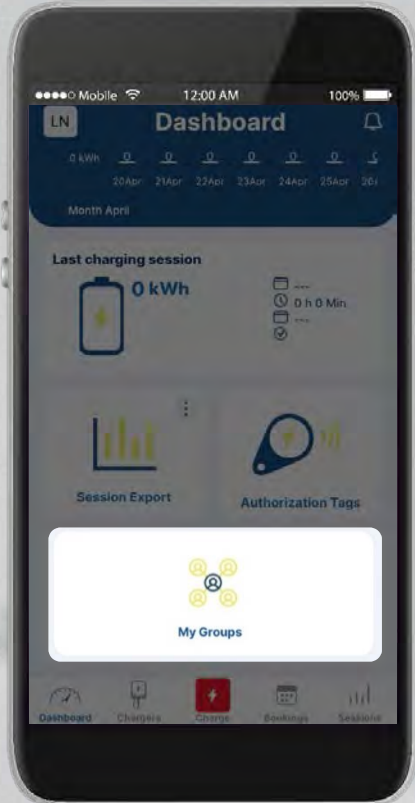

Kattintson a **3 pont ikonra** és válassza ki **Charging Session Costs** lehetőséget.

Válassza ki a pénznemet (**Currency**), határozza meg a töltőmunkamenet költségét (**Costs per charging session**) és a kWh-kénti költséget (**Costs per kWh**).

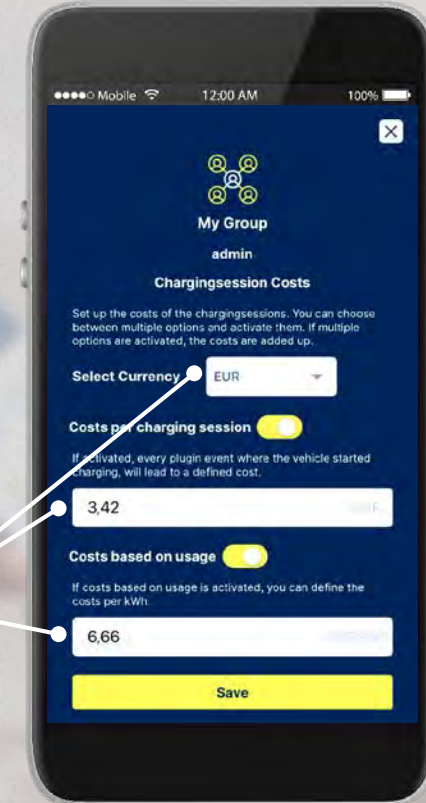




Töltés költsége

2. Költségek áttekintése

A töltőmunkamenetre kattintva megtekintheti a részleteket és mindegyik töltőmunkamenetről leolvashatja az alábbi információkat:

- **Költség / kWh**
- **Egy töltőmunkamenet költsége**

A vezérlőpulton látható az utolsó töltőmunkamenet teljes költsége (**Last charging session**).

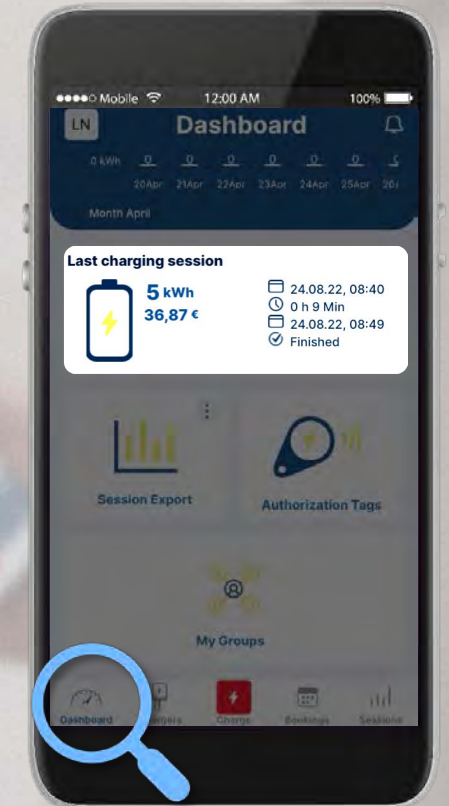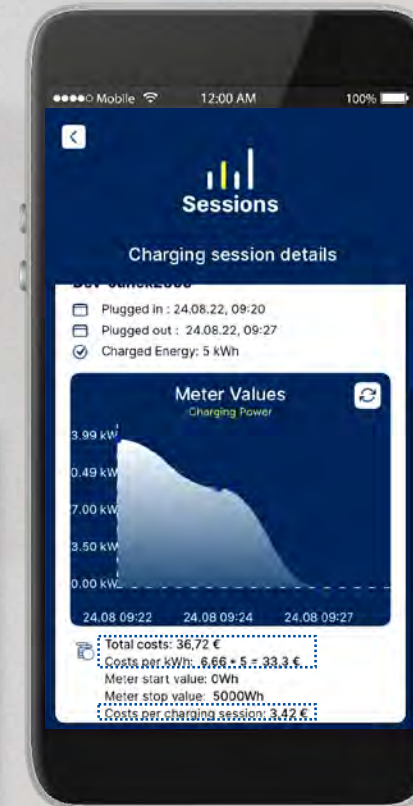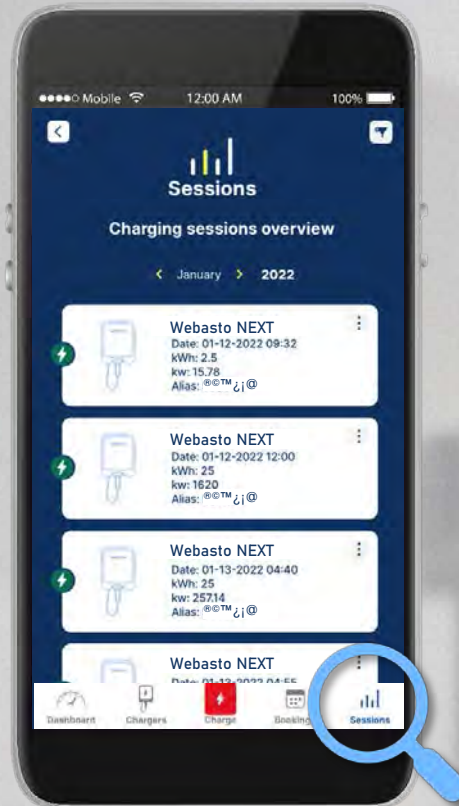

Logbook



STA W 3332

Logbook

Követelmény

Több töltőállomást kell kezelni egy csoportban vagy egy szervezetben.



A csoport vagy a szervezet adminja aktiválhatja vagy deaktiválhatja mindegyik töltőállomás **logbook** funkcióját a **Webasto ChargeConnect webportálon** keresztül. Ehhez nyissa meg a ChargePoints menüt és kattintson a megfelelő töltőállomásra, ekkor a funkció aktiválható, vagy deaktiválható.

Ha a Logbook aktivált: adja meg a **kilóméteróra állását** és az **alvázszámot** a töltés folytatásához.

